



NOTRANJA VRATA IN PODBOJI iz naše ponudbe



Štajerles trade
d.o.o.



Kvaliteta na prvem mestu.

Zakaj izbrati **naša notranja vrata in podboje**?

Najvišji kakovostni razred površine CPL!

Površina CPL je izdelana s stiskanjem potiskanega papirja skupaj s smolo. Odpornost in kvaliteta površine se meri v njeni debelini. Debelejši kot je CPL, večje mehanske obremenitve lahko prenaša.

Debelina površine CPL se meri v razponu od 0,2-0,4 mm. Naše strukturirane površine CPL Authentic merijo **0,32-0,4 mm** - kar jih uvršča v najvišji kakovostni razred površine.

Močnejša sredica in konstrukcija vrat!

Prednost našega podjetja je osnovna ponudba

sredice iz perforirane iverice in dvojnem okvirjem vrat in ne sredice iz satovja in enojnim okvirjem.

Vrata s sredico iz perforirane iverice so trpežnejša, dvojni okvir pa daje dodatno konstrukcijsko ojačitev kar se lahko občuti že pri sami teži vrat.

Teža vrat s sredico iz satovja z enojnim okvirjem je cca. 8 kg/m², teža vrat s sredico iz perforirane iverice pa skoraj dvakrat težja - **15,5 kg/m²**.

Poleg teže pa dvojni okvir našim notranjim vratom, daje dodatno **možnost krajšanja vrat do 5 cm**, kar je v primeru nepravilno pripravljenih zidarskih odprtin še kako pomembno.



Robovi vrat izdelani iz enega kosa in v isti smeri kot površina vrat!

Naši zaobljeni robovi vrat so izdelani iz **enega kosa brez prekinitve ob preklopu**. Površina v preklopu pa zaradi napredne tehnološke izdelave **potuje v isti smeri**, kot površina vrat kar vratom daje dodatno eleganco.




Zakaj poudarjamo prekinitev površine in smer površine v robu?

Pri vratih s prekinjeno površino ob robu vrat se **v preklopu začne nabirati umazanija**, ki jo težko očistimo. Umazanija je vidna v obliki fuge še posebej pri vratih svetlejših in temnejših površin. Enaka težava se pojavi pri smeri površine – sploh v primeru vrat s prečno površino. Z zastarano tehnologijo površinske obdelave vrat **ni mogoče ustvariti prečen potek površine v robu vrat**, kar je estetsko izredno moteče.

Kakovostna izdelava podbojev!

Standardna izdelava našega zaobljenega podboja ponuja tudi **zaokrožen rob obloge**, kar se na trgu smatra kot doplačilo. Standardni podboji na trgu imajo po večini oster rob obloge in zaobljeno okrasno letev podboja, kar estetsko popači celoten izgled kompleta (vrat in podboja).

ZAOKROŽEN PODBOJ IN ZAOKROŽEN ROB OBLOGE



Standardna vrata CPL

Vzdolžne (DA) in prečne (DQ) površine: 15 vzdolžnih in 6 prečnih površin

Sredica: perforirana iverica

Svetlobni izrezi/zasteklitve/zasteklitveni križi: možni

Drsne izvedbe: pred steno in v steno

Funkcijske izvedbe: protipožarna, dimnotesna, zvočno izolativna, protivlomna, toplotno izolativna, za mokre prostore,...

S skritimi nasadili: možna



CPL Aut. Hrast Grča DQ

CPL Aut. Hrast Riss DA

CPL Aut. Achat DQ

CPL Aut. Perl DA

CPL Aut. Grigio DQ

CPL Aut. Bianco DQ



CPL Ebony DA

CPL Silver Grey DA

CPL Hrast Premium DA LA11

CPL Natura Javor DA LA10

CPL Aut. Grigio DQ LA6

CPL Aut. Bianco DQ LA4M


Robovi:



Napredna tehnološka izdelava robov

Sredica:

sredica
PERFORIRANA IVERICA

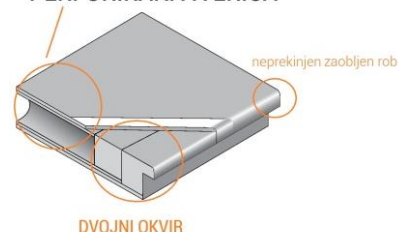

Lastnosti:



Odporna na praske



Odporna na udarnine



Odporna na toploto



Odporna na čistila



Enostavna za vzdrževanje



Obstojna

Standardna vrata G-TEC

Antifingerprint površine: 7 površin

Sredica: perforirana iverica

Svetlobni izrezi/zasteklitve/zasteklitveni križi: možni

Drsne izvedbe: pred steno in v steno

Funkcijske izvedbe: protipožarna, dimnotesna, zvočno izolativna, protivlomna, toplotno izolativna, za mokre prostore,...

S skritimi nasadili: možna



Robovi:



Inovativna G-TEC površina



Standardna površina na trgu

Sredica:

sredica
PERFORIRANA IVERICA



Lastnosti:



Antifingerprint



Matirane površine



Odporna na praske



Izredno prijetna na otip

Design vrata AURA in CORONA


Površine: beli lak, G-TEC in CPL

Svetlobni izrezi in zasteklitve: možni

Drsna: možna

Sredica in izgled: perforirana iverica, INOX ali ČRNE letvice

Funkcijska: možna **S skritimi nasadili:** možna

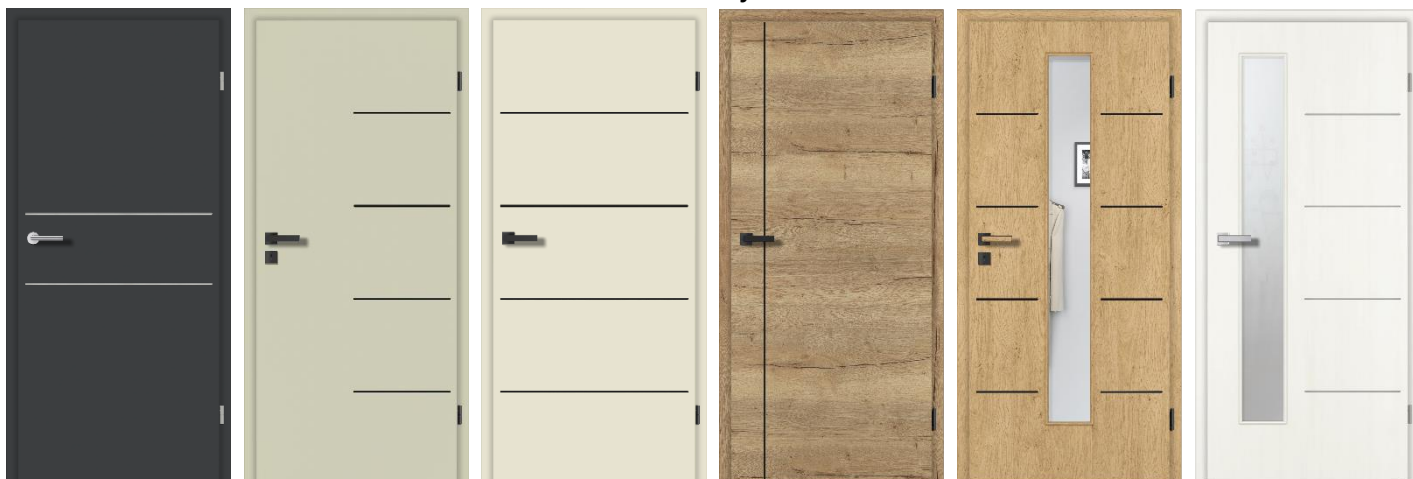

G-TEC Anthrazit 7016
AURA A832

G-TEC FeelJade CN05
AURA A834

G-TEC LiveSimple CN08
AURA A830

CPL Hrast Riss DQ
CORONA C750

CPL Hrast Grča DA
CORONA C830-LA4M

CPL Bianco DA
CORONA C834-LA4S

Robovi:



letvice INOX optik



letvice črne



Sredica:



Design vrata BLACKLINE NF in BLACKLINE SF

Antifingerprint površin: 4 površine

Svetlobni izrezi in zasteklitve: niso možni

Drsna: možna

Sredica in izgled: perforirana iverica, 8 modelov s črnimi utori

Funkcijska: možna **S skritimi nasadili:** možna



G-TEC Beli lak 9016
Blackline 1-SF

G-TEC LiveSimple CN08
Blackline 2-SF

G-TEC FeelJade CN05
Blackline 3-SF

G-TEC Staubgrau 7037
Blackline 4-NF

G-TEC Beli lak 9016
Blackline 5-NF

G-TEC LiveSimple CN08
Blackline 6-NF

Robovi:



Standardni utor (NF)



Koničast utor (SF)



Sredica:



Profilirana vrata RIVA in COMO

Površine: beli lak 9010 in 9016

Sredica in izgled : perforirana iverica in utori (RIVA) ali polna iverica in vrezkana polnila (COMO)

Svetlobni izrezi/zasteklitve/zasteklitveni križi: možni **Drsna:** možna **Funkcijska:** možna **S skritimi nasadili:** možna



Beli lak 9010
RIVA RI1

Beli lak 9016
RIVA RI8


Beli lak 9010
RIVA RI11

Beli lak 9016
COMO CK3

Beli lak 9010
COMO CK4

Beli lak 9016
COMO C2

Robovi:

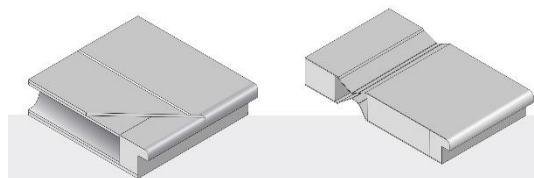


RIVA: utori

COMO: vtisnjena polnila

Sredica:

PERFORIRANA IVERICA

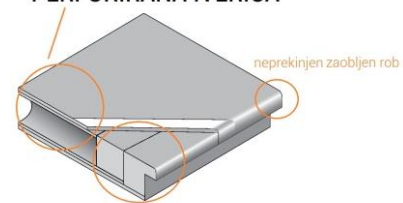

DVOJNI OKVIR

Profilirana vrata PARMA in MILANO

Površine: beli lak 9010 in 9016

Sredica in izgled : perforirana iverica, zaokrožena vtisnjena polnila (PARMA) ali ostra vtisnjena polnila (MILANO)

Svetlobni izrezi/zasteklitve/zasteklitveni križi: možni **Drsna:** možna **Funkcijska:** možna **S skritimi nasadili:** možna



Beli lak 9010
PARMA PF1

Beli lak 9016
PARMA PFL2 SP4


Beli lak 9010
PARMA PF5

Beli lak 9016
MILANO M2/1

Beli lak 9010
MILANO M3

Beli lak 9016
MILANO M3/1

Robovi:

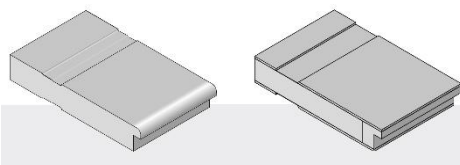


PARMA: zaokrožena vtisnjena polnila

MILANO: ostra vtisnjena polnila

Sredica:

PERFORIRANA IVERICA

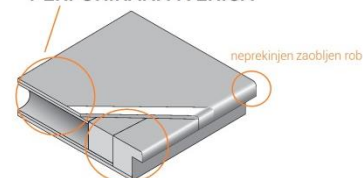

DVOJNI OKVIR

Standardna steklena vrata **ORNAMENT**

Ornamentna stekla: 7 izvedb

Lastnosti stekla: ESG kaljeno steklo debeline 8 mm z brušenimi robovi

Podboji: možna kombinacija z vsemi površinami in oblikami lesenih podbojev iz naše ponudbe



Prozorna

Satinato- mlečno

Mastercarre

Chinchilla bela

Masterlens


Masterligne

Design steklena vrata **SITOTISK**

Stekla s sitotiskom: 17 izvedb

Lastnosti stekla: ESG kaljeno steklo debeline 8 mm z brušenimi robovi

Podboji: možna kombinacija z vsemi površinami in oblikami lesenih podbojev iz naše ponudbe

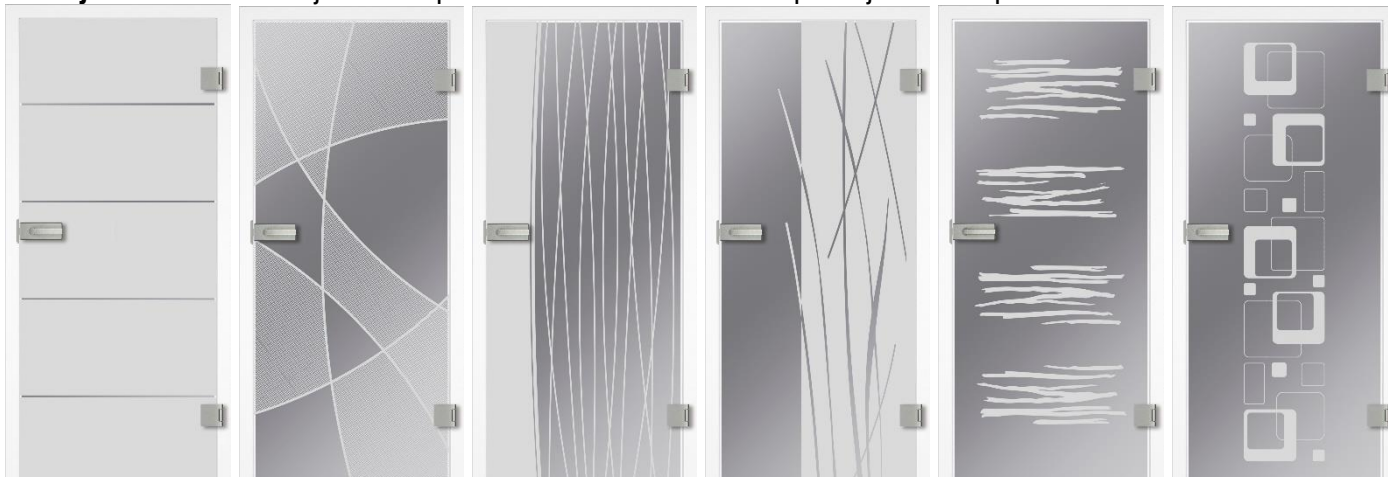

Riva RI1.1

Lipso

Accordia

Bambus

Free

Seventy

Design steklena vrata **LASER**

Stekla z lasersko tehnologijo: 10 izvedb

Lastnosti stekla: ESG kaljeno steklo debeline 8 mm z brušenimi robovi

Podboji: možna kombinacija z vsemi površinami in oblikami lesenih podbojev iz naše ponudbe



Flora 1

Motus

Palla

Sagi

Arpa

Onda 1

FUNKCIJSKA notranja vrata



Naša funkcijska vrata so izdelana tako, da vas in vaše dobrine ščitijo pred negativnimi vplivi, kot so hrup, vlom, ogenj, dim, sevanje in vlaga. Za vsako nalogo imamo pripravljeno pametno, varno in trajnostno rešitev.

Funkcijska vrata iz naše ponudbe:



KLIMATSKA IN
MEHANSKA
STABILNOST

Vrata s klimatsko zaščito – tudi ko se klima v vašem prostoru spremeni, naša vrata preprečujejo deformacije zaradi različnih klimatskih pogojev med prostoroma.



ZVOČNA IZOLATIVNOST

Zvočno izolativna vrata – z našimi zvočno izolativnimi vrati svojemu sluhu privoščite odmor, vse od 32 do 47 dB.



PROTIVLOMNOST

Varnostna vrata – tudi ko vas ni doma, vam naša varnostna vrata dajejo občutek, da ste sprejeli najboljše možne varnostne ukrepe.



PROTIPOŽARNOST

Protipožarna vrata – pogosto preprečijo najhujše. Naša vrata vam nudijo vse komponente, ki optimalno ščitijo pred nevarnostmi požara.



DIMNOTESNOST

Dimnotesna vrata – vas ščitijo pred sproščanjem škodljivih snovi, ki so pogosto v obliki strupenih dimnih plinov – npr. zaradi procesov zgorevanja.



PROTI SEVANJU

Vrata za zaščito pred sevanjem – v zdravstvenih ustanovah ali jedrskih objektih: naša vrata za zaščito pred sevanjem nudijo zanesljivo zaščito pred tveganji sevanja.



TOPLOTNA
IZOLATIVNOST

Toplotno izolativna vrata – prispevajo k zdravemu in prijetnemu ozračju v stanovanjih in hišah. Poleg tega pa so opremljena z največjo možno energetsko učinkovitostjo.



ZA MOKRE /
VLAŽNE PROSTORE

Vrata za vlažne in mokre prostore – bodisi ob bazenu, v savni ali v lastni kopalnici: vrata so vsakodnevno izpostavljena visokim temperaturam in ogromni zračni vlagi.



DOSTOPNOST

Vrata prilagojena invalidom – omogočajo dostop in uporabo vaših prostorov brez posebnih težav in brez tuje pomoči.

Drzno in svobodno bivanje s vpadljivimi površinami CPL

Zakaj bi se odločili za naša standardna vrata površine **CPL**?

Naša površina CPL je izredno **odporna na praske in odrgnine** in **neobčutljiva na umazanijo** ter obenem **odporna na kuhinjska čistila**, zato je vzdrževanje še toliko enostavnejše. V ponudbi boste našli gladke in strukturirane CPL površine. Lesne imitacije naših strukturiranih CPL Authentic površin dajejo pristen občutek lesa po izgledu in otipu.

V naši ponudbi boste našli 22 različnih CPL površin, od tega 6 prečnih (DQ) in 16 vzdolžnih (DA) struktur.

CPL DA (gladke površine)



CPL Authentic DA in DQ (strukturirane površine)



Odporna na PRASKE



Odporna na TOPLOTO



Odporna na CIGARETNE OGORKE



OBSTOJNA



Odporna na UDARNINE



Odporna na GOSPODINJSKA ČISTILA



Enostavna za VZDRŽEVANJE


Sanjsko bivanje v beli barvi

Zakaj bi se odločili za naša standardna vrata površine **BELI LAK**?

Naš beli lak je na otip zelo **gladka, enakomerna in "nepomarančasta" površina**. Z visoko kakovostnimi in okolju prijaznimi UV akrilnimi barvami na vodni osnovi, sodobnim valjanjem, robotskim škropljenjem ter stalnim nadzorom kakovosti zagotavljamo, da vrata z leti ne izgubijo svoje brezhibnosti. Je zelo hvaležna površina za montažo, saj kljub manjšim gradbenim napakam omogoča brezhibne spoje in minimalne fuge, ki so pri belih površinah še kako pomembne.

Površina beli lak je **univerzalna površina**, saj vam daje možnost kombiniranja z najrazličnejšimi lesovi obenem pa ne gre nikoli iz mode.

BELI LAK:

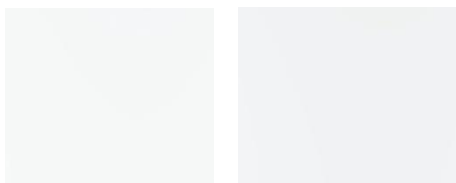

Beli lak 9010

Beli lak 9016

Moderno bivanje z inovativno površino

Zakaj bi se odločili za naša standardna vrata površine **G-TEC**?

Moderne površine imenovane G-TEC so popolna inovacija na trgu. So izredno **prijetne na otip** obenem pa so opremljene z »**antifingerprint**« **tehnologijo**, ki kljub svoji gladkosti zabrišejo vse prstne odtise, ki nastajajo ob dotiku. Temnejše gladke površine so zelo občutljive na vidnost prstnih odtisov, zato smo razvili posebne **super matirane površine** v sedmih trendovskih sivo-bež odtenkih, ki bodo ustvarile izjemen vtis- nikakor pa ne odtis. Vrata so dobavljiva v sredici iz perforirane iverice v vseh možnih izvedbah (enokrilna, dvokrilna, drsna, s steklom...).

G-TEC:



ANTIFINGERPRINT tehnologija



Super MATIRANA površine








Odporna na PRASKE ($\geq 1,5$ N)



Prijetna na OTIP

Inovacija- mali zaobljen rob

Površine G-TEC in beli lak 9016 z elegantnim malim zaobljenim robom vrat in podbojev!

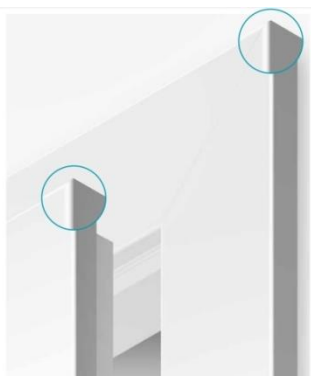

Vmesna pot, ko se ne veste odločiti ali vam ustrezajo ostrejše ali nežnejše linije vrat in podbojev. MALI ZAobljen ROB vrat in podbojev se od običajnega zaobljenega robu razlikuje po **radiju zaobljenosti** in predstavlja elegantnejšo alternativo zaobljenemu in


varnejšo alternativo ostremu podboju.

Naši podboji- oster, zaobljen, malo zaobljen in profiliran

Različne izvedbe nastavljivih podbojev za različne stile.


Globina podboja/ debelina zidu v mm	Dimenzije in robovi okrasne letve podboja	Oznaka	Toleranca zidu
85, 105, 125, 145, 165, 185, 205, 220, 240, 260, 270, 290, 325, 340 360, 380, 400	55 mm- ostra (beli lak 9010 in 9016) 60 mm- zaobljena (dekor, CPL, beli lak 9010) 60 mm- malo zaobljena (beli lak 9016, G-TEC) 75 mm- ostra (beli lak 9010 in 9016) 75 mm- zaobljena (dekor, CPL, beli lak 9010) 75 mm- profilirana (beli lak 9010) 75 mm- malo zaobljena (beli lak 9016) 100 mm- malo zaobljena (beli lak 9016)	E-55 R-60 KR-60 E-75 R-75 P-75 KR-75 KR-100	- 5 / + 15 mm

V ponudbi boste našli različne izvedbe podbojev. Ponujamo ostrorobne, zaobljene, malo zaobljene in profilirane nastavljive podboje. Prednost naših zaobljenih in profiliranih podbojev je v **zaobljenost notranjega dela podboja** že v standardni ponudbi- BREZ doplačila!





Dimenzije vratnih kril in podbojev

Za lažje načrtovanje gradbenih odprtin.

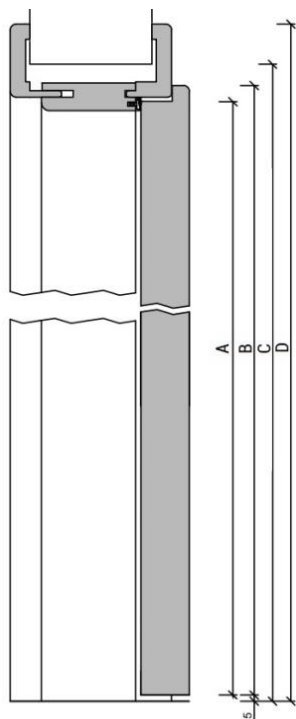

Dimenzija		Opis	Mera v mm					
VIŠINA	A	Svetla mera	1970 / 2095					
	B	Mera vrat	1985 / 2110					
	C	Gradbena odprtina	2015 / 2140					
	D	Pokrivna mera okrasnih letev podboja	letev 60			letev 75		
2041/2166			2056/2181					
ŠIRINA	E	Svetla mera	570	610	695	820	910	945
	F	Mera vrat	610	650	735	860	950	985
	G	Gradbena odprtina	640	690	770	900	990	1020
	H	Pokrivna mera okrasnih letev podboja	letev 60					
			711	751	836	961	1051	1086
letev 75								
			741	781	866	991	1081	1116

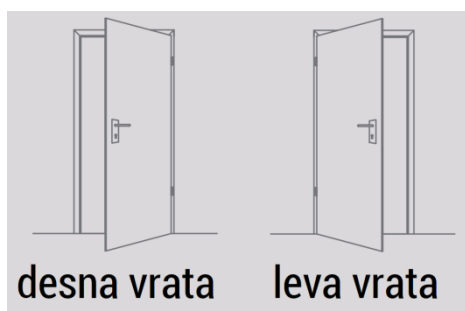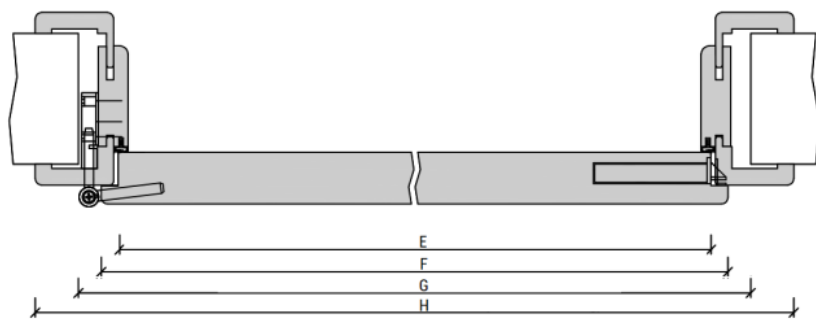


Ali ste se vedno spraševali katera so leva ali desna vrata?

1. Postavite se v prostor, kjer vidite nasadila.
2. Če so **nasadila na levi** strani, so **vrata leva**, če so **nasadila na desni**, so **vrata desna**.

Možni svetlobni izrezi

Možni svetlobni izrezi katere lahko zapolnite s steklom po izbiri.

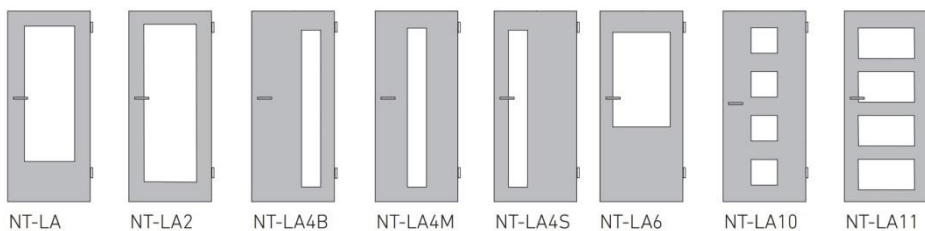

Možne funkcijske značilnosti vrat in podbojev

Naša vrata in podboji lahko služijo enemu ali več namenom.

DOSTOPNOST	KLIMATSKA IN MEHANSKA STABILNOST	ZVOČNA IZOLATIVNOST	PROTIVLOMNOST	PROTIPOŽARNOST	DIMNOSTESNOST	PROTI SEVANJU	TOPLOTNA IZOLATIVNOST	ZA MOKRE / VLAŽNE PROSTORE

Ste se kdaj vprašali kaj vpliva na vaše zadovoljstvo?

Ko veste, da ste se odločili za najboljše!



Štajerles trade



Štajerles trade d.o.o.
Osluševci 49
2273 Podgorci
E: info@stajerles-trade.si | T: 02 713 00 00

PE LJUBLJANA
Jurčkova cesta 222, 1000 Ljubljana
E: ljubljana@stajerles-trade.si
T: 08 201 66 07

Dobavitelj notranjih vrat in podbojev:

 **GARANT**

Türen für Ihr Zuhause



Več o naši ponudbi na:
www.stajerles-trade.si