





*Vinfloors:
„Die wahren Helden des Alltags“*



In der neuen Vinfloors-Kollektion gibt es vielseitige Alleskönner!

Vinylböden bieten alle Produktvorteile von Laminat und sind zudem angenehm fußwarm und erzeugen weniger Trittschall. Besonders gut sind Vinfloors (bei vollflächiger Verklebung) auch für Feuchträume geeignet - einfach wahre Helden des Alltags!

- *warmes, weiches und leises Gehgefühl. Vinfloors schonen Ihre Füße und Ohren.*
- *PU-Lack endbehandelte Oberfläche - somit ist im Regelfall keine zusätzliche Versiegelung notwendig.*
- *hygienisch, fleckenresistent und einfach zu reinigen – erfordert einen nur minimalen Pflegeaufwand.*
- *absolut wasserfest und rutschhemmend und daher besonders gut für Bad und Küche geeignet.*
- *ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit und daher ideal für Fußbodenheizungen geeignet.*



Seite 4

Ahorn can. Markant

Dekor 440: Loc: 122.112 - Tec: 122.212 - Plank: 122.012





Bergahorn Markant

Dekor 420: Loc: 122.111 - Tec: 122.211 - Plank: 122.011





Eiche Bond

Dekor 007: Loc: 122.109 - Tec: 122.209 - Plank: 122.009



Seite 8

Eiche Natur

Dekor 100: Loc: 122.100 - Tec: 122.200 - Plank: 122.000





Eiche Old Pub

Dekor 560: Loc: 122.118 - Tec: 122.218 - Plank: 122.018



Seite 10

Eiche sägerau

Dekor 510: Loc: 122.114 - Tec: 122.214 - Plank: 122.014





Eiche Sand

Dekor 120: Loc: 122.101 - Tec: 122.201 - Plank: 122.001



Seite 12

Eiche Silber

Dekor 180: Loc: 122.104 - Tec: 122.204 - Plank: 122.004





Eiche Winchester

Dekor 340: Loc: 122.107 - Tec: 122.207 - Plank: 122.007





Fichte Silberfuchs

Dekor 520: Loc: 122.115 - Tec: 122.215 - Plank: 122.015



Seite 16

Fichte Tirol

Dekor 530: Loc: 122.116 - Tec: 122.216 - Plank: 122.016





Fichte Treibholz

Dekor 540: Loc: 122.117 - Tec: 122.217 - Plank: 122.017



Seite 18

Mooreiche

Dekor 360: Loc: 122.108 - Tec: 122.208 - Plank: 122.008





Walnuss Select

Dekor 300: Loc: 122.105 - Tec: 122.205 - Plank: 122.005




Seite 20

Akropolis

Dekor 890: Loc: 122.155 - Tec: 122.255 - Plank: 122.055



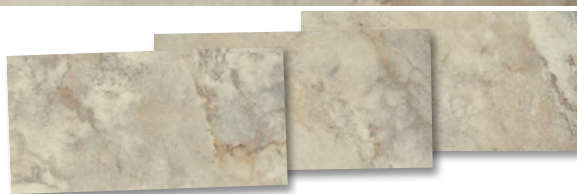

Kolosseum


Dekor 880: Loc: 122.154 - Tec: 122.254 - Plank: 122.054





Travertin

Dekor 860: Loc: 122.153 - Tec: 122.253 - Plank: 122.053

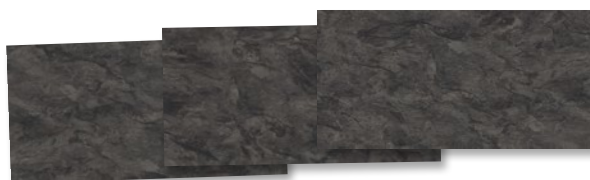




Wallis

Dekor 820: Loc: 122.151 - Tec: 122.251 - Plank: 122.051



Stonewood Platin

Dekor 920: Loc: 122.158 - Tec: 122.258 - Plank: 122.058

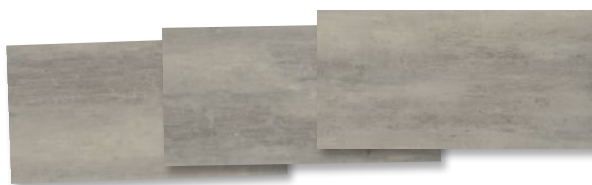



Stonewood Crème

Dekor 910: Loc: 122.157 - Tec: 122.257 - Plank: 122.057



Stonewood Bronze

Dekor 900: Loc: 122.156 - Tec: 122.256 - Plank: 122.056





Beton

Dekor 950: Loc: 122.159 - Tec: 122.259 - Plank: 122.059

PRODUKTVORZÜGE VINCLIC DESIGN-VINYLBÖDEN



„Die wahren Helden des Alltags“

VINFLOORS

Helden des Alltags

Vinfloors

In der neuen Vinfloors-Kollektion gibt es vielseitige Alleskönner. Vinylböden bieten alle Produktvorteile von Laminat und sind zudem angenehm fußwarm und erzeugen weniger Trittschall. Besonders gut sind Vinfloors (bei vollflächiger Verklebung) auch für Feuchträume geeignet - einfach wahre Helden des Alltags!

- warmes, weiches und leises Gehgefühl. Vinfloors schonen Ihre Füße und Ohren.
- PU-Lack endbehandelte Oberfläche - somit ist im Regelfall keine zusätzliche Versiegelung notwendig.
- hygienisch, fleckenresistent und einfach zu reinigen – erfordert einen nur minimalen Pflegeaufwand.
- absolut wasserfest und rutschhemmend und daher besonders gut für Bad und Küche geeignet.
- ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit und daher ideal für Fußbodenheizungen geeignet.

VINFLOORS „LOCK“

- Voll-Vinylböden mit 5G-Click-System
- Holzdekore mit 0,3 mm Nutzschrift, Steindekore mit 0,55 mm Nutzschrift
- besteht aus zu 100% reinem Vinyl - das gewährleistet eine hohe Festigkeit der Click-Verbindung und der Boden ist frei von Schadstoffen.
- Dicke 5 mm

VINFLOORS „TEC“

- mehrschichtige-Vinylböden mit 5G-Click-System
- Holzdekore mit 0,3 mm Nutzschrift, Steindekore mit 0,55 mm Nutzschrift
- besteht aus reinem Vinyl, einem wasserfesten Trägermaterial sowie einer aufkaschierten Unterlagsmatte aus XPS. Dadurch höhere Stabilität und integrierte Trittschalldämmung.
- Dicke 8 mm

VINFLOORS „PLANK“

- Voll-Vinylböden im Plankenformat mit nur 2,5 mm Dicke zur vollflächigen Verklebung
- Holz- und Steindekore mit 0,55 mm Nutzschrift
- perfekt überall dort, wo es auf geringe Aufbauhöhe, höchste Wärmeleitfähigkeit und maximale Abriebfestigkeit ankommt.

LOCK
TEC
PLANK

Holzoptik
Steinoptik

Holzoptik
Steinoptik

Holzoptik
Steinoptik
PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dicke (mm)	5	5	8	8	2,5	2,5
Formate (mm)	220 x 1210	310 x 603	230 x 1220	305 x 603	229 x 1219	305 x 610
Nutzschicht (mm)	0,3	0,55	0,3	0,55	0,55	0,55
Stück pro Paket	7	10	8	10	10	12
m² pro Paket	1,863	1,869	2,245	1,839	2,787	2,231
Pakete pro Palette	56	56	52	60	96	96
m² pro Palette	104	105	117	110	268	214
Gewicht pro Paket (kg)	18,50	18,50	16,70	14,50	16,70	14,50
Gewicht pro Palette (kg)	ca. 980	ca. 980	ca. 840	ca. 800	ca. 840	ca. 800
Verbindung	5G Click-System		5G Click-System		-	-
gefaste Kanten	ja (Mikro)	ja (Mikro)	ja (Mikro)	ja (Mikro)	keine	keine
Struktur	div. Holzstruktur	div. Steinstruktur	div. Holzstruktur	div. Steinstruktur	div. Holzstruktur	div. Steinstruktur
Vergütung	PU-Vergütung		PU-Vergütung		PU-Vergütung	

GEBRAUCHS- & OBERFLÄCHEN-EIGENSCHAFTEN

Rutschfestigkeitsklasse (EN 14 041)	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Gleitreibungskoeffizient (EN 14 041)	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039
Resteindruck (EN 433)	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Chemikalienbeständigkeit (EN423)	beständig	beständig	beständig	beständig	beständig	beständig
Verschleißverhalten (EN 660-2)	Gruppe T	Gruppe T	Gruppe T	Gruppe T	Gruppe T	Gruppe T

UMWELT

Formaldehydemission (EN 717-1)	E1	E1	E1	E1	E1	E1
--------------------------------	----	----	----	----	----	----

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brandverhalten (EN 13 501-1)	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1
Fussbodenheizung (EN 649)	geeignet zur Verlegung auf Warmwasser-Fussbodenheizung		geeignet zur Verlegung auf Warmwasser-Fussbodenheizung		geeignet zur Verlegung auf Warmwasser-Fussbodenheizung	
Nutzungsklasse (EN 13329)	23/31	33/42	23/31	33/42	23/31	33/42

ZERTIFIKATE / PRÜFBERICHTE

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungsnummer	Z-156.603-1186	Z-156.603-1186	Z-156.603-1186
--	----------------	----------------	----------------





122.001 Vinfloors Eiche Sand 120



Meyer Parkett GmbH

A-8401 Kalsdorf bei Graz, Bahnhofstraße 19

Telefon: +43 (3135) 502-0

Fax: +43 (3135) 502-500

E-Mail: office@meyerparkett.at

Web: www.meyerparkett.at

Vinfloors Vinylböden erhalten Sie auch bei: