

# KATALOG NOTRANJIH VRAT

## VERZIJA 4



**INVADO®**  
vrata

*Vstopamo v sanjski svet...*

NOTRANJA VRATA - STEKLENA VRATA - SKLOPNA VRATA - VHODNA VRATA  
DRSNA VRATA - PODBOJI - KLJUKE



Glavna dejavnost podjetja INVADO je proizvodnja notranjih in vhodnih vrat. Velik napredek pa je trgu stavbnega pohištva podjetje naredilo s svojo inovativno tehnologijo, ki temelji na posebnem ovijanju vrat in podbojev s folijo. Zahvaljujoč tej tehnologiji je sedaj INVADO eno najbolj tehnološko naprednih proizvajalcev stavbnega pohištva v Evropi. Glavna značilnost te tehnologije je folijsko ovijanje kril in podbojev brez vidnih robov. Tehnologija pa se v masovni proizvodnji vrat INVADO uporablja že od leta 2007. Poleg te edinstvene tehnologije so prednost vrat tudi standardno zaobljeni robovi, kar naredi vrata bolj varna za uporabo, predvsem velja to za majhne otroke, ki se zato ne morajo poškodovati zaradi ostrih robov. Za uporabo varni zaobljeni robovi pa zagotavlja veliko prednost pred drugimi proizvajalci vrat, saj so tako vrata Invado ne samo estetsko bolj dovršena, temveč tudi bolj kakovostna in trajnejša za uporabo.

INVADO aktivno sodeluje v celotnem procesu oblikovanja svojih izdelkov: od zasnove do končne izdelave. INVADO ponuja širok izbor izdelkov iz stilov v razponu od klasičnega do sodobnega stila. INVADO izdelki so izdelani le iz kakovostnih materialov in izpolnjujejo vse strankine estetske in funkcionalne zahteve. Zagotavljajo strukturo, učinkovitost, trajnost in varnost izdelka. Politika kakovosti ima pomembno vlogo v vseh aktivnostih in v strategiji razvoja INVADO, ki je dokazan s certifikatom ISO 9001:2009.



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Certifikati in nagrade****CONSUMER'S LAUREL**

Podjetje Invado je nagrajeno s prestižno nagrado s strani potrošnikov.

**NAGRADA GAZELA POSLOVANJA**

Podjetje Invado je prejelo nagrado Gazela poslovanja v letu 2014. Nagrada dokazuje, da podjetje na trgu uspešno in dinamično raste in se razvija. Nagrada je tudi kot garancija za poslovne partnerje in potrošnike – dokazuje resnost poslovanja in kvaliteto izdelkov.

**INVADO - „Leader of New Technologies 2012”**

je nacionalni program za spodbujanje novih tehnologij v proizvodnji.

Cilj tega programa je nagraditi podjetja, ki ustvarjajo nove tržne tendence, ter promovirajo moderno, zdravo in funkcionalno industrijo v sektorju gradnje in bivanja. Z nagrado Leader of New Technologies 2012 je bilo nagrajeno podjetje INVADO, kot eno najhitreje rastučih podjetij za proizvodnjo stavbnega pohištva.



The mark of  
responsible forestry

**FSC®**

Varstvo narave in skrb za okolje je vodilni element strategije razvoja podjetja INVADO. To pa potrjuje tudi mednarodni certifikat International Forest Stewardship Council® pridobljen v letu 2007.

Ta certifikat pa pridobjo le tista podjetja, ki racionalno koristijo vire lesa in gozdov. **Vprašajte za certificirane proizvode FSC® v naši ponudbi.**

DOBRO JE VEDETI.....	4
DEKORJI.....	6
STEKLO .....	6

**N****KOLEKCIJA MODULARNIH VRAT:**

Vinadio.....	8
Fossano.....	8
Imperia.....	10
Destino Unico .....	12
Livata.....	14
Versano .....	16
Nogaro.....	18
Tamparo.....	20
Linea Forte .....	22
Capena Inserto.....	24
Martina.....	26
Malawi .....	28
Bianco.....	30
Larina.....	32
Domino .....	34
D'Artagnan.....	36

**N****N****KOLEKCIJA STANDARDNIH NOTRANJIH VRAT****Z DEKORATIVNO FOLIJO:**

Salerno .....	38
Norma Decor .....	40
Torino.....	42
Merano .....	44
Dolce .....	46
Nida .....	46
Lido.....	48
Parma.....	50
Averno .....	52
Orso.....	54
Strada.....	56
Gemini .....	58
Virgo .....	58
Aquarius .....	60
Libra.....	60
Taurus.....	60
Sagittarius.....	62

**N****N****KOLEKCIJA STEKLENIH VRAT:**

Amber .....	64
SKLOPNA VRATA .....	66

**DRSNI SISTEMI:**

Drsni sistem v steno.....	68
Drsni sistem ob steni .....	69

**VARNOSTNA VHODNA VRATA:**

Egida .....	70
-------------	----

**N****TEHNIČNE INFORMACIJE:.....****PODBOJI:**

Nastavljivi podboji.....	73
Nastavljivi podboji za modularna vrata s skritimi nasadili.....	74
Fiksni podboji .....	75
Vrata SARA – PRO s skritimi podboji .....	76
Kovinski podboji.....	78

**N**

DODATKI.....	79
--------------	----

KLJUKE .....	79
--------------	----

**N****N**

## KLASIČNA IN MODULARNA VRATA

### konstrukcija

#### STANDARDNIH NOTRANJIH VRAT



Klasična vrata, ki pa so nekoliko lažja od modularnih, so sestavljena iz MDF okvirja s polnilom iz kartonastega satovja ali iverokala, prekrita z 3 mm debelo HDF ploščo, ter ovita v dekorativno folijo. V kolikor imajo klasična vrata steklo je le-to zastekljeno z zasteklitvenimi letvicami.

### konstrukcija

#### MODULARNIH VRAT



Modularna vrata so sestavljena z dveh vertikalnih in dveh horizontalnih elementov. Polnilo modularnih vrat so MDF paneli različnih debelin ali steklo debeline 4 mm. Za vsak model pa lahko izberete različne dekorativne folije. Steklo ali MDF polnilo v teh vratih ni pritrjeno z letvicami, temveč skupaj z ostalimi konstrukcijskimi elementi vratnega krila, kar še poveča kakovost in stabilnost vrat.

## KLASIČNA VRATA IN VRATA S SKRITIMI NASADILI



Klasično vratno krilo ima zaobljen rob (na sliki označeno z rdečo). Rob vratnega krila je ko so vrata zaprta na podboju in ni poravnан s podbojem, kot vrata s skritimi nasadili.

Krilo vrat s skritimi nasadili ima raven rob. Krilo je narejeno tako, da je poravnano s podbojem




Vrata s skritimi nasadili

## KAKO PA VEMO KATERA SO LEVA IN KATERA DESNA VRATA?

desna vrata




leva vrata



Preden se odločite za nakup vrat se morate odločiti kako se bodo vrata odpirala. Zaradi varnosti je naprimer za vrata v kopalnicah in kuhinjah bolje da se odpirajo na ven. Za ostale prostore pa glede na želje uporabnika in razporeditev prostorov. Najbolj primerno je, da se vrata odpirajo v prostor na strani, kjer je stena, tako zavzamejo tudi najmanj prostora. Kako pa vemo katera vrata so leva in katera desna? Če se postavimo v prostor in si predstavljamo da imamo pred seboj vrata, si moramo zamisliti na kateri strani so nasadila. V kolikor so nasadila na desni strani se vrata odpirajo desno in so ta vrata desna, v kolikor pa je to obratno so vrata leva. Torej preden se odločite vrata kupiti morate točno definirati smer odpiranja vrat.

## FOLIJE – TIPI STRUKTUR

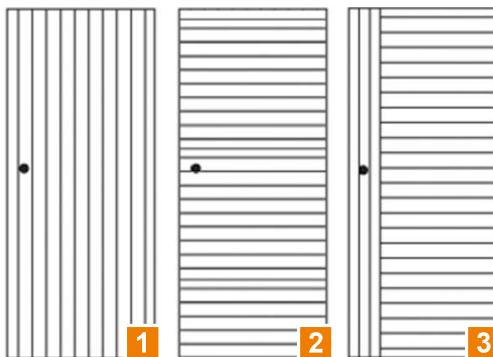

Invado folije delimo v tri kategorije:

- 1. VERTIKALNA STRUKTURA FOLIJE:**  
Večina INVADO folij je na voljo v vertikalni strukturi. Izjeme so: kostanj, brest, (ENDURO) ter Italijanski in severni hrast. (ENDURO 3D).
- 2. HORIZONTALNA STRUKTURA FOLIJE:**  
V ponudbi imamo trenutno dve horizontalni strukturi folje in sicer Italijanski in severni hrast (ENDURO 3D).
- 3. VERTIKALNA IN HORIZONTALNA STRUKTURA FOLIJE:**  
V ponudbi imamo dve vrsti takšnih folij in sicer kostanj in brest (ENDURO).

Takšna struktura folije se lahko uporablja le pri klasičnih vratih. Pri modularnih takšna struktura zaradi same sestave vrat ni možna.

## KALKULACIJA CENE VRAT

V večini primerov cena sestoji iz cene krila, podboja in kljuke. (izjeme so vrata Sonus in drsni sistemi) Da dobite pravilno ceno vratnega kompleta, mora te upoštevati naslednjo kalkulacijo:



Prosimo upoštevanje opombe označene z . Opombe vsebujejo dodatne opise, podatke, ter druge pomembne informacije.


# DEKORJI

## E ENDURO dekorativna folija

Intenzivnost uporabe: ●●●○○

Klasifikacija - SREDNJA 1: Folija visokokvalitetnega dizajna z zelo dobro reprodukcijo naravnega videza in odlično karakteristiko trdnosti.

Namen: Za stavbe z visoko frekvenco uporabe.



Lindo (Bela)



Bukev



Hrast




Oreh




Coimbra



Wenge



Verticalna dekorativna folija



Horizontalna in vertikalna dekorativna folija



Kostanj




Brest

## E ENDURO 3D dekorativna folija

Intenzivnost uporabe: ●●●○○



Plemeniti hrast



Klasični oreh




Pepelnati hrast




Antracit




Evropski hrast



Italijanski hrast



Severni hrast




Horizontalna dekorativna folija

# STEKLO



prozorno

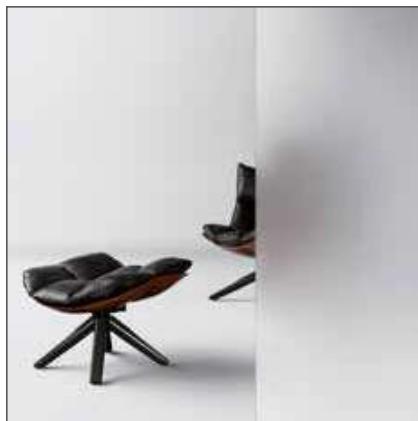

satinato



kontrastno

## ⑤ ENDURO PLUS dekorativna folija

Intenzivnost uporabe:



Cedr forte



Naravni hrast



Snežni hrast




Retro hrast

Intenzivnost uporabe:



## ⑥ REBRASTA folija

**Klasifikacija - SREDNJA 2:** Folja z najvišjimi z enakimi estetskimi lastnosti kot TOP 1 vendar še višjimi parametri trdnosti.  
**Namen:** Za stavbe z visoko frekvenco uporabe.



Oreh melunga



Zlati hrast

Intenzivnost uporabe:




## ⑦ EKO-FURNIR

Intenzivnost uporabe:



**Klasifikacija - TOP 1:** Visokokvalitetne folije v modernih DEKORJIH z zelo visokimi parametri trdnosti.  
**Namen:** Za hotele, poslovne prostore, javne zgradbe.





Oreh duro



Hrast eterno




Sivi hrast




Temna coimbra



Svetli kostanj



Bela



Siva



nero



master carre



činčila

# VINADIO IN FOSSANO

NOVA KOLEKCIJA



Fossano 1



Fossano 2



Fossano 3



Fossano 4



Fossano 5



Fossano 6



Vinadio 1



Vinadio 2



Vinadio 3



**DEKORJI:**
**E ENDURO dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**E+ ENDURO PLUS dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**E ENDURO 3D dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**R REBRASTA folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●●○

**EF EKO-FURNIR**


Intenzivnost uporabe: ●●●●●

**CLPL**

**CPL**

**STEKLO:**


ORNAMENTNO STEKLO JE POSTAVLJENO NA STRANI KJER SO VRATNA NASADILA

**KONSTRUKCIJA:**
**SESTAVA MODULARNIH VRAT  
VINADIO IN FOSSANO**


- 1 polnila: MDF plošča (22 mm-širine)
- 2 polnila: panel ali steklo glede na model (4 mm-širine)
- 3 okvir: sestavljen iz MDF plošče
- 4 folja ali laminat

okvir vrat je sestavljen iz MDF

vratno krilo je sestavljeno iz MDF plošče debeline 22 mm, ter stekla debeline 4 mm v kojkor ima model vrat steklo

stranski in zgornji robovi so oviti v dekorativno folijo

zaobljeni stranski in zgornji robovi pri vratih (info - str. 72)

krilo se lahko zniža za maksimalno 40 mm (samo za vrata brez ventilacijske reže ali čepkov)

podboj za dvokrilna vrata s skritimi nasadili imajo na sredini oblogo (info - str. 72)

**ŠIRINA VRATNIH KRIL:**

širina enokrilnih vrat od „60“ - „100“

širina dvokrilnih vrat od „120“ - „200“

**STANDARDNA OPREMA:**

ključavnica 72 mm za standarden ključ, WC gumb ali cilindrično ključavnico

v vratih s skritimi nasadili je magnetna ključavnica z razmakom 90 mm za standarni ključ ali WC ključavnico s metuljčkom. Ključavnica za cilindrični vložek pa je z razmakom 85 mm

navojno vrtljivi tečaji 13,5/9 (beld cink), 2 kosa v vratih širine „60“ - „80“ ter 3 kosi v vratih širine „90“ - „100“

vrata s skritimi nasadili s 3D regulacijo v barvi krom/mat, ter z magnetno ključavnico

**DOPLAČILA:**

ventilacijsko znižanje vratnega krila

krilo brez izvrtine za ključavnico (brez doplačila)

vrata širine „100“

dodatno nasadilo za vrata dimenzije „60“ - „80“

pokriveni čepki za nasadila

PVC ventilacijska reža

kovinski ventilacijski čepki, okrogli (krom, rjava)

kovinski ventilacijski čepki, kvadratni (krom, nikelj)

vrata s skritimi nasadili ali drsnim sistemom

podboj za dvokrilna vrata

cilindrična ključavnica 31/36

**MOŽNI PODBOJI:**

fiksni podboj [OB3]

nastavljiv podboj vrat z ravnim kotom 60 mm širine [ORS1], z ovalnim kotom 60 mm širine [ORS2] ali ravnim kotom 80 mm širine [ORS8]

nastavljiv podboj za modularna vrata s skritimi nasadili z ravnimi letvicami širine 60 mm [ORS7] ali širine 80 mm [ORS10]



# IMPERIA

NOVA KOLEKCIJA



Imperia 1



Imperia 2



Imperia 3



Imperia 4



Fotografije vrat / Razporeditev: Cedr forte

**DEKORJI:**
**E ENDURO dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**E+ ENDURO PLUS dekorativna folija**



Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**E ENDURO 3D dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**R REBRASTA folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●●○

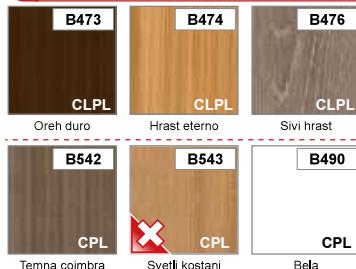**EF EKO-FURNIR**


Intenzivnost uporabe: ●●●●●

**CLPL**

**CPL**

**STEKLO:**


ORNAMENTNO STEKLO JE POSTAVLJENO NA STRANI KJER SO VRATNA NASADILA

**KONSTRUKCIJA:**
**SESTAVA MODULARNIH VRT  
IMPERIA**


1 polnila: MDF plošča (22 mm-širine)

2 polnila: panel ali steklo glede na model (4 mm-širine)

3 okvir: sestavljen iz MDF plošče, zgornji del vrat je višine 350 mm, spodnji pa 400 mm

4 folija ali laminat

okvir vrat je sestavljen iz MDF

zgornji del vrat je višine 350 mm, spodnji pa 400 mm

vratno krilo je sestavljeno iz MDF plošče debeline 22 mm, ter stekla debeline 4 mm v kolikor ima model vrat steklo

stranski in zgornji robovi so oviti v dekorativno folijo

zaobljeni stranski in zgornji robovi pri vratah (info - str. 72)

krilo se lahko zniža za maksimalno 40 mm (samo za vrata brez ventilacijske reže ali čepkov)

podboj za dvokrilna vrata s skritimi nasadili imajo na sredini oblogo (info - str. 72)

**ŠIRINA VRATNIH KRIL:**

širina enokrilnih vrat od „60“ - „100“

širina dvokrilnih vrat „120“ - „200“

**STANDARDNA OPREMA:**

ključavnica 72 mm za standarden ključ, WC gumb ali cilindrično ključavnico

v vratah s skritimi nasadili je magnetna ključavnica z razmakom 90 mm za standarni ključ ali WC ključavnico s metuljčkom. Ključavnica za cilindrični vložek pa je z razmakom 85 mm

navojno vrtljivi tečaji 13,5/9 (beld cink), 2 kosa v vrati širine „60“ - „80“ ter 3 kosi v vrati širine „90“ - „100“

vrata s skritimi nasadili s 3D regulacijo v barvi krom/mat, ter z magnetno ključavnico

**DOPLAČILA:**

ventilacijsko znižanje vratnega krila

krilo brez izvrtine za ključavnico (brez doplačila)

vrata širine „100“

dodatevno nasadilo za vrata dimenzijs „60“ - „80“

pokrovni čepki za nasadila

PVC ventilacijska reža

kovinski ventilacijski čepki, okrogli (krom, rjava)

kovinski ventilacijski čepki, kvadratni (krom, nikelj)

vrata s skritimi nasadili ali drsnim sistemom

podboj za dvokrilna vrata

cilindrična ključavnica 31/36

**MOŽNI PODBOJI:**

fiksni podboj [OB3]

nastavljiv podboj vrat z ravnim kotom 60 mm širine [ORS1], z ovalnim kotom 60 mm širine [ORS2] ali ravnim kotom 80 mm širine [ORS8]

nastavljiv podboj za modularna vrata s skritimi nasadili z ravnimi letvicami širine 60 mm [ORS7] ali širine 80 mm [ORS10]



# DESTINO UNICO



Vrata iz serije DESTINO UNICO so trenutno ena najbolj popularnih INVADO vrat. Vrata pa so bila nagrajena tudi z zlato medaljo na mednarodnem sejmu gradbeništva BUDMA v Poznanu. Posebnost teh vrat pa so drzne kombinacije barv, ki omogočajo ustvarjanje zanimivih in stiliziranih notranjih prostorov. Brez dvoma so to ena najbolj inovativnih vrat na tržišču in so si zato tudi prislužila to prestižno nagrado.

Destino Unico 1



Destino Unico 2



Destino Unico 3



Destino Unico 4



Destino Unico 5



**DEKORJI:**
**E ENDURO dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**E+ ENDURO PLUS dekorativna folija**



Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**E ENDURO 3D dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**R REBRASTA folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●●○

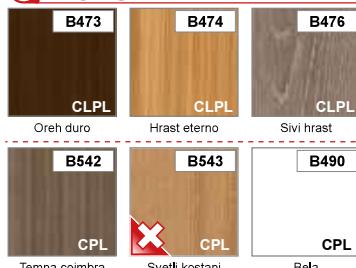**E/F EKO-FURNIR**


Intenzivnost uporabe: ●●●●●

**CLPL**
**CPL**
**MOŽNE BARVE STEKLA V VRATIH DESTINO UNICO:**

**meble plus**  
PRODUKT 2016  
DESIGN

**STEKLO:**


ORNAMENTNO STEKLO JE POSTAVLJENO NA STRANI KJER SO VRATNA NASADILA

**KONSTRUKCIJA:**
**SESTAVA MODULARNIH VRAT DESTINO UNICO**


- 1 počnila: panel ali steklo glede na model (4 mm-širine)
- 2 počnila: MDF plošča (22 mm-širine)
- 3 stekleno počnilo 8 mm v izbrani barvi
- 4 okvir: sestavljen iz MDF plošče
- 5 folija ali laminat

okvir vrat je sestavljen iz MDF

vratno krilo je sestavljeno iz MDF plošče debeline 22 mm, ter stekla debeline 4 mm v kolikor ima model vrat steklo

v vratih Destino Unico je steklo širine 80 mm

stranski in zgornji robovi so oviti v dekorativno folijo

zaobljeni stranski in zgornji robovi pri vratih (info - str. 72)

krilo se lahko zniža za maksimalno 40 mm (samo za vrata brez ventilacijske reže ali čepkov)

podboj za dvokrilna vrata s skritimi nasadili imajo na sredini oblogo (info - str. 72)

**ŠIRINA VRATNIH KRIL:**

širina enokrilnih vrat od „60“ - „100“

širina dvokrilnih vrat od „120“ - „200“

**STANDARDNA OPREMA:**

ključavnica 72 mm za standarden ključ, WC gumb ali cilindrično ključavnico

v vratih s skritimi nasadili je magnetna ključavnica z razmakom 90 mm za standarni ključ ali WC ključavnica s metuljčkom. Ključavnica za cilindrični vložek pa je z razmakom 85 mm

navojno vrtljivo tečaji 13,5/9 (beld cink), 2 kosa v vratih širine „60“ - „80“ ter 3 kosi v vratih širine „90“ - „100“,

vrata s skritimi nasadili s 3D regulacijo v barvi krom/mat, ter z magnetno ključavnico

**DOPLAČILA:**

ventilacijsko znižanje vratnega krila

krilo brez izvrtine za ključavnico (brez doplačila)

vrata širine „100“

dodatno nasadilo za vrata dimenzije „60“ - „80“

pokriveni čepki za nasadila

PVC ventilacijska reža

kovinski ventilacijski čepki, okrogli (krom, rjava)

kovinski ventilacijski čepki, kvadratni (krom, nikelj)

vrata s skritimi nasadili ali drsnim sistemom

podboj za dvokrilna vrata

cilindrična ključavnica 31/36

**MOŽNI PODBOJI:**

fiksni podboj [OB3]

nastavljiv podboj vrat z ravnim kotom 60 mm širine [ORS1], z ovalnim kotom 60 mm širine [ORS2] ali ravnim kotom 80 mm širine [ORS8]

nastavljiv podboj za modularna vrata s skritimi nasadili z ravnimi letvicami širine 60 mm [ORS7] ali širine 80 mm [ORS10]



# LIVATA



Livata 1



Livata 2



Livata 3




Livata 4



Fotografije vrat / Razporeditev: Evropski hrast

**DEKORJI:**
**E ENDURO dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**E+ ENDURO PLUS dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**E ENDURO 3D dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**R REBRASTA folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●●○

**EF EKO-FURNIR**


Intenzivnost uporabe: ●●●●●

**CLPL**

**CPL**

**STEKLO:**


ORNAMENTNO STEKLO JE POSTAVLJENO NA STRANI KJER SO VRATNA NASADILA

**KONSTRUKCIJA:**
**SESTAVA MODULARNIH VRAT LIVATA**


- 1 počnila: panel ali steklo glede na model (4 mm-širine)
- 2 počnila: MDF plošča (22 mm-širine)
- 3 okvir: sestavljen iz MDF plošče
- 4 folja ali laminat

okvir vrat je sestavljen iz MDF

vratno krilo je sestavljeno iz MDF plošče debeline 22 mm, ter stekla debeline 4 mm v kolikor ima model vrat steklo

stranski in zgornji robovi so oviti v dekorativno folijo

zaobljeni stranski in zgornji robovi pri vratih (info - str. 72)

krilo se lahko zniža za maksimalno 40 mm (samo za vrata brez ventilacijske reže ali čepkov)

podboj za dvokrilna vrata s skritimi nasadili imajo na sredini oblogo (info - str. 72)

**ŠIRINA VRATNIH KRIL:**

širina enokrilnih vrat od „60“ - „100“

širina dvokrilnih vrat od „120“ - „200“

**STANDARDNA OPREMA:**

ključavnica 72 mm za standarden ključ, WC gumb ali cilindrično ključavnico

v vratih s skritimi nasadili je magnetna ključavnica z razmakom 90 mm za standarni ključ ali WC ključavnico s metuljčkom. Ključavnica za cilindrični vložek pa je z razmakom 85 mm

navojno vrtljivo tečaji 13,5/9 (beld cink), 2 kosa v vratih širine „60“ - „80“ ter 3 kosi v vratih širine „90“ - „100“

vrata s skritimi nasadili s 3D regulacijo v barvi krom/mat, ter z magnetno ključavnico

**DOPLAČILA:**

ventilacijsko znižanje vratnega krila

krilo brez izvrtine za ključavnico (brez doplačila)

vrata širine „100“

dodatno nasadilo za vrata dimenzijs „60“ - „80“

pokriveni čepki za nasadila

PVC ventilacijska reža

kovinski ventilacijski čepki, okrogli (krom, rjava)

kovinski ventilacijski čepki, kvadratni (krom, nikelj)

vrata s skritimi nasadili ali drsnim sistemom

podboj za dvokrilna vrata

cilindrična ključavnica 31/36

**MOŽNI PODBOJI:**

fiksni podboj [OB3]

nastavljiv podboj vrat z ravnim kotom 60 mm širine [ORS1], z ovalnim kotom 60 mm širine [ORS2] ali ravnim kotom 80 mm širine [ORS8]

nastavljiv podboj za modularna vrata s skritimi nasadili z ravnimi letvicami širine 60 mm [ORS7] ali širine 80 mm [ORS10]



# VERSANO



Versano 1



Versano 2



Versano 3



Versano 4



Versano 5



Versano 6



**DEKORJI:**
**E ENDURO dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**E+ ENDURO PLUS dekorativna folija**



Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**E ENDURO 3D dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**R REBRASTA folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●●○

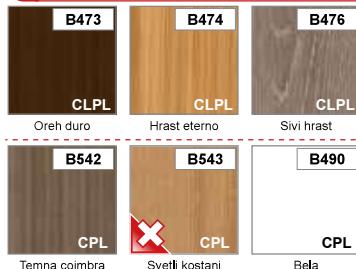**EF EKO-FURNIR**


Intenzivnost uporabe: ●●●●●

**CLPL**

**CPL**

**STEKLO:**


ORNAMENTNO STEKLO JE POSTAVLJENO NA STRANI KJER SO VRATNA NASADILA

**KONSTRUKCIJA:**
**SESTAVA MODULARNIH VRAT VERSANO**


1 polnila: MDF plošča (22 mm-širine)

2 polnila: panel ali steklo glede na model (4 mm-širine)

3 okvir: sestavljen iz MDF plošče, zgornji del vrat je višine 350 mm, spodnji pa 400 mm

4 folija ali laminat

okvir vrat je sestavljen iz MDF

zgornji del vrat je višine 350 mm, spodnji pa 400 mm

vratno krilo je sestavljeno iz MDF plošče debeline 22 mm, ter stekla debeline 4 mm v kolikor ima model vrat steklo

stranski in zgornji robovi so oviti v dekorativno folijo

zaobljeni stranski in zgornji robovi pri vratah (info - str. 72)

krilo se lahko zniža za maksimalno 40 mm (samo za vrata brez ventilacijske reže ali čepkov)

podboj za dvokrilna vrata s skritimi nasadili imajo na sredini oblogo (info - str. 72)

**ŠIRINA VRATNIH KRIL:**

širina enokrilnih vrat od „60“ - „100“

širina dvokrilnih vrat „120“ - „200“

**STANDARDNA OPREMA:**

ključavnica 72 mm za standarden ključ, WC gumb ali cilindrično ključavnico

v vratah s skritimi nasadili je magnetna ključavnica z razmakom 90 mm za standarni ključ ali WC ključavnico s metuljčkom. Ključavnica za cilindrični vložek pa je z razmakom 85 mm

navojno vrtljivi tečaji 13,5/9 (beld cink), 2 kosa v vratah širine „60“ - „80“ ter 3 kosi v vratah širine „90“ - „100“

vrata s skritimi nasadili s 3D regulacijo v barvi krom/mat, ter z magnetno ključavnico

**DOPLAČILA:**

ventilacijsko znižanje vratnega krila

krilo brez izvrtine za ključavnico (brez doplačila)

vrata širine „100“

dodatevno nasadilo za vrata dimenzijs „60“ - „80“

pokriveni čepki za nasadila

PVC ventilacijska reža

kovinski ventilacijski čepki, okrogli (krom, rjava)

kovinski ventilacijski čepki, kvadratni (krom, nikelj)

vrata s skritimi nasadili ali drsnim sistemom

podboj za dvokrilna vrata

cilindrična ključavnica 31/36

**MOŽNI PODBOJI:**

fiksni podboj [OB3]

nastavljiv podboj vrat z ravnim kotom 60 mm širine [ORS1], z ovalnim kotom 60 mm širine [ORS2] ali ravnim kotom 80 mm širine [ORS8]

nastavljiv podboj za modularna vrata s skritimi nasadili z ravnimi letvicami širine 60 mm [ORS7] ali širine 80 mm [ORS10]



# NOGARO



Nogaro 1



Nogaro 2




Nogaro 3



**DEKORJI:**
**E ENDURO dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**E+ ENDURO PLUS dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**E ENDURO 3D dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**R REBRASTA folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●●○

**E/EKOKRIL EKO-FURNIR**


Intenzivnost uporabe: ●●●●●

**CLPL**

**CPL**

**STEKLO:**


ORNAMENTNO STEKLO JE POSTAVLJENO NA STRANI KJER SO VRATNA NASADILA

**KONSTRUKCIJA:**
**SESTAVA MODULARNIH VRT NOGARO**


- 1 polnila: MDF plošča (22 mm-širine)
- 2 polnila: panel ali steklo glede na model (4 mm-širine)
- 3 okvir: sestavljen iz MDF plošče
- 4 folija ali laminat

okvir vrat je sestavljen iz MDF

vratno krilo je sestavljeno iz MDF plošče debeline 22 mm, ter stekla debeline 4 mm v kolikor ima model model steklo

stranski in zgornji robovi so oviti v dekorativno folijo

zaobljeni stranski in zgornji robovi pri vratih (info - str. 72)

krilo se lahko zniža za maksimalno 40 mm (samo za vrata brez ventilacijske reže ali čepkov)

podboj za dvokrilna vrata s skritimi nasadili imajo na sredini oblogo (info - str. 72)

**ŠIRINA VRATNIH KRIL:**

širina enokrilnih vrat od „60“ - „100“

širina dvokrilnih vrat „120“ - „200“

**STANDARDNA OPREMA:**

ključavnica 72 mm za standarden ključ, WC gumb ali cilindrično ključavnico

v vratih s skritimi nasadili je magnetna ključavnica z razmakom 90 mm za standarni ključ ali WC ključavnico s metuljčkom. Ključavnica za cilindrični vložek pa je z razmakom 85 mm

navojno vrtljivo tečaji 13,5/9 (beli cink), 2 kosa v vratih širine „60“ - „80“ ter 3 kosi v vratih širine „90“ - „100“

vrata s skritimi nasadili s 3D regulacijo v barvi krom/mat, ter z magnetno ključavnico

**DOPLAČILA:**

ventilacijsko znižanje vratnega krila

krilo brez izvrtine za ključavnico (brez doplačila)

vrata širine „100“

dodatno nasadilo za vrata dimenzijs „60“ - „80“

pokriveni čepki za nasadila

PVC ventilacijska reža

kovinski ventilacijski čepki, okrogli (krom, rjava)

kovinski ventilacijski čepki, kvadratni (krom, nikelj)

vrata s skritimi nasadili ali drsnim sistemom

podboj za dvokrilna vrata

cilindrična ključavnica 31/36

**MOŽNI PODBOJI:**


fiksni podboj [OB3]

nastavljiv podboj vrat z ravnim kotom 60 mm širine [ORS1], z ovalnim kotom 60 mm širine [ORS2] ali ravnim kotom 80 mm širine [ORS8]

nastavljiv podboj za modularna vrata s skritimi nasadili z ravnimi letvicami širine 60 mm [ORS7] ali širine 80 mm [ORS10]



# TAMPARO

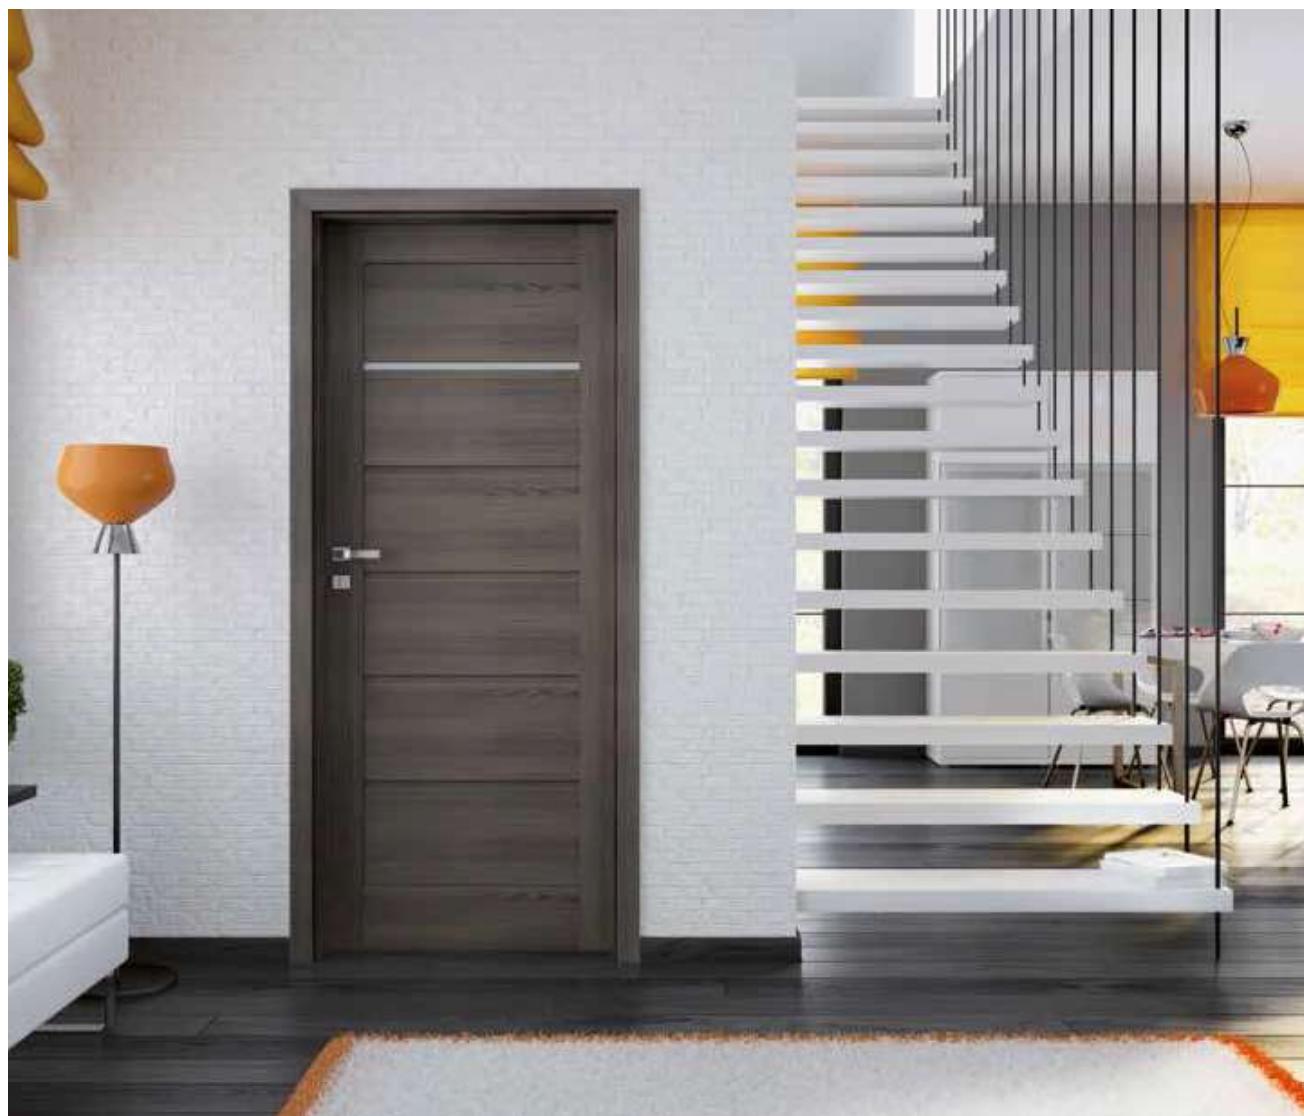

Tamparo 1



Tamparo 2



Tamparo 3



Fotografije vrat / Razporeditev: Antracit

**DEKORJI:**
**E ENDURO dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**E+ ENDURO PLUS dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**E ENDURO 3D dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○


**R REBRASTA folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●●○

**EF EKO-FURNIR**


Intenzivnost uporabe: ●●●●●

**CLPL**



**CPL**

**STEKLO:**


ORNAMENTNO STEKLO JE POSTAVLJENO NA STRANI KJER SO VRATNA NASADILA

**KONSTRUKCIJA:**
**SESTAVA MODULARNIH VRAT TAMPARO**


- 1 polnila: panel ali steklo glede na model (4 mm-širine)
- 2 polnila: MDF plošča (22 mm-širine)
- 3 okvir: sestavljen iz MDF plošče
- 4 folija ali laminat

okvir vrat je sestavljen iz MDF

vratno krilo je sestavljeno iz MDF plošče debeline 22 mm, ter stekla debeline 4 mm v kolikor ima model vrat steklo

stranski in zgornji robovi so oviti v dekorativno folijo

zaobljeni stranski in zgornji robovi pri vratih (info - str. 72)

krilo se lahko zniža za maksimalno 40 mm (samo za vrata brez ventilacijske reže ali čepkov)

podboj za dvokrilna vrata s skritimi nasadili imajo na sredini oblogo (info - str. 72)

**ŠIRINA VRATNIH KRIL:**

širina enokrilnih vrat od „60“ - „100“

širina dvokrilnih vrat od „120“ - „200“

**STANDARDNA OPREMA:**

ključavnica 72 mm za standarden ključ, WC gumb ali cilindrično ključavnico

v vratih s skritimi nasadili je magnetna ključavnica z razmakom 90 mm za standarni ključ ali WC ključavnico s metuljčkom. Ključavnica za cilindrični vložek pa je z razmakom 85 mm

navojno vrtljivi tečaji 13,5/9 (beld cink), 2 kosa v vratih širine „60“ - „80“ ter 3 kosi v vratih širine „90“ - „100“

vrata s skritimi nasadili s 3D regulacijo v barvi krom/mat, ter z magnetno ključavnico

**DOPLAČILA:**

ventilacijsko znižanje vratnega krila

krilo brez izvrtine za ključavnico (brez doplačila)

vrata širine „100“

dodatno nasadilo za vrata dimenzijs „60“ - „80“

pokriveni čepki za nasadila

PVC ventilacijska reža

kovinski ventilacijski čepki, okrogli (krom, rjava)

kovinski ventilacijski čepki, kvadratni (krom, nikelj)

vrata s skritimi nasadili ali drsnim sistemom

podboj za dvokrilna vrata

cilindrična ključavnica 31/36

**MOŽNI PODBOJI:**

fiksni podboj [OB3]

nastavljiv podboj vrat z ravnim kotom 60 mm širine [ORS1], z ovalnim kotom 60 mm širine [ORS2] ali ravnim kotom 80 mm širine [ORS8]

nastavljiv podboj za modularna vrata s skritimi nasadili z ravnimi letvicami širine 60 mm [ORS7] ali širine 80 mm [ORS10]



# LINEA FORTE



Linea Forte 1



Linea Forte 2



Linea Forte 3



Linea Forte 4



Linea Forte 5



**DEKORJI:**
**E ENDURO dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**E+ ENDURO PLUS dekorativna folija**



Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**E ENDURO 3D dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**R REBRASTA folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●●○

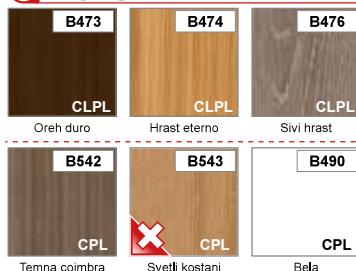**E/EKOKLJUČNI EKO-FURNIR**


Intenzivnost uporabe: ●●●●●

**CLPL**

**CPL**

**STEKLO:**


ORNAMENTNO STEKLO JE POSTAVLJENO NA STRANI KJER SO VRATNA NASADILA

**KONSTRUKCIJA:**
**SESTAVA MODULARNIH VRAT LINEA FORTE**


- 1 polnila: MDF plošča (22 mm-širine) panou
- 2 polnila: panel ali steklo glede na model (4 mm-širine)
- 3 okvir: sestavljen iz MDF plošče
- 4 folija ali laminat

okvir vrat je sestavljen iz MDF

vratno krilo je sestavljeno iz MDF plošče debeline 22 mm, ter stekla debeline 4 mm v kolikor ima model vrat steklo

stranski in zgornji robovi so oviti v dekorativno folijo

zaobljeni stranski in zgornji robovi pri vratih (info - str. 72)

krilo se lahko zniža za maksimalno 40 mm (samo za vrata brez ventilacijske reže ali čepkov)

podboj za dvokrilna vrata s skritimi nasadili imajo na sredini oblogo (info - str. 72)

**ŠIRINA VRATNIH KRIL:**

širina enokrilnih vrat od „60“ - „100“

širina dvokrilnih vrat „120“ - „200“

**STANDARDNA OPREMA:**

ključavnica 72 mm za standarden ključ, WC gumb ali cilindrično ključavnico

v vratih s skritimi nasadili je magnetna ključavnica z razmakom 90 mm za standarni ključ ali WC ključavnico s metuljčkom. Ključavnica za cilindrični vložek pa je z razmakom 85 mm

navojno vrtljivi tečaji 13,5/9 (beli cink), 2 kosa v vratih širine „60“ - „80“ ter 3 kosi v vratih širine „90“ - „100“

vratna skritina s 3D regulacijo v barvi krom/mat, ter z magnetno ključavnico

**DOPLAČILA:**

ventilacijsko znižanje vratnega krila

krilo brez izvrtine za ključavnico (brez doplačila)

vratna širina „100“

dodatno nasadilo za vrata dimenzijs „60“ - „80“

pokrovni čepki za nasadila

PVC ventilacijska reža

kovinski ventilacijski čepki, okrogli (krom, rjava)

kovinski ventilacijski čepki, kvadratni (krom, nikelj)

vratna skritina s 3D regulacijo v barvi krom/mat

podboj za dvokrilna vrata

cilindrična ključavnica 31/36

**MOŽNI PODBOJI:**

fiksni podboj [OB3]

nastavljiv podboj vrat z ravnim kotom 60 mm širine [ORS1], z ovalnim kotom 60 mm širine [ORS2] ali ravnim kotom 80 mm širine [ORS8]

nastavljiv podboj za modularna vrata s skritimi nasadili z ravnimi letvicami širine 60 mm [ORS7] ali širine 80 mm [ORS10]



# CAPENA INSERTO



Capena Inserto 1



Capena Inserto 2



Capena Inserto 3



Capena Inserto 4



Capena Inserto 5



**DEKORJI:**
**E ENDURO dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**E+ ENDURO PLUS dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**E ENDURO 3D dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**R REBRASTA folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●●○

**E/EKOKLJUČNI EKO-FURNIR**


Intenzivnost uporabe: ●●●●●

**CLPL**  
  
**CPL**


ALU ljetvica - 8 mm

**STEKLO:**


ORNAMENTNO STEKLO JE POSTAVLJENO NA STRANI KJER SO VRATNA NASADILA

**KONSTRUKCIJA:**
**SESTAVA MODULARNIH VRT CAPENA INSERTO**


- 1 počnila: panel ali steklo glede na model (4 mm-širine)
- 2 počnila: MDF plošča (22 mm-širine)
- 3 bandā de aluminiu - 8 mm
- 4 okvir: sestavljen iz MDF plošče
- 5 folija ali laminat

okvir vrat je sestavljen iz MDF

vratno krilo je sestavljeno iz MDF plošče debeline 22 mm, ter stekla debeline 4 mm v kolikor ima model vrat steklo

ALU ljetvica - 8 mm

stranski in zgornji robovi so oviti v dekorativno folijo

zaobljeni stranski in zgornji robovi pri vratih (info - str. 72)

krilo se lahko zniža za maksimalno 40 mm (samo za vrata brez ventilacijske reže ali čepkov)

podboj za dvokrilna vrata s skritimi nasadili imajo na sredini oblogo (info - str. 72)

**ŠIRINA VRATNIH KRIL:**

širina enokrilnih vrat od „60“ - „100“

širina dvokrilnih vrat od „120“ - „200“

**STANDARDNA OPREMA:**

ključavnica 72 mm za standarden ključ, WC gumb ali cilindrično ključavnico

v vratih s skritimi nasadili je magnetna ključavnica z razmakom 90 mm za standarni ključ ali WC ključavnico s metuljčkom. Ključavnica za cilindrični vložek pa je z razmakom 85 mm

navojno vrtljivo tečaji 13,5/9 (beli cink), 2 kosa v vratih širine „60“ - „80“ ter 3 kosi v vratih širine „90“ - „100“,

vrata s skritimi nasadili s 3D regulacijo v barvi krom/mat, ter z magnetno ključavnico

**DOPLAČILA:**

ventilacijsko znižanje vratnega krila

krilo brez izvrtine za ključavnico (brez doplačila)

vrata širine „100“

dodatno nasadilo za vrata dimenzije „60“ - „80“

pokriveni čepki za nasadila

PVC ventilacijska reža

kovinski ventilacijski čepki, okrogli (krom, rjav)

kovinski ventilacijski čepki, kvadratni (krom, nikel)

vrata s skritimi nasadili ali drsnim sistemom

podboj za dvokrilna vrata

cilindrična ključavnica 31/36

**MOŽNI PODBOJI:**

fiksni podboj [OB3]

nastavljiv podboj vrat z ravnim kotom 60 mm širine [ORS1], z ovalnim kotom 60 mm širine [ORS2] ali ravnim kotom 80 mm širine [ORS8]

nastavljiv podboj za modularna vrata s skritimi nasadili z ravnimi ljetvicami širine 60 mm [ORS7] ali širine 80 mm [ORS10]



# MARTINA



Martina 1



Martina 2



Martina 3



Martina 4



Martina 5



**DEKORJI:**
**E ENDURO dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**E+ ENDURO PLUS dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**E ENDURO 3D dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**R REBRASTA folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●●○

**E/EKOKRIL EKO-FURNIR**


Intenzivnost uporabe: ●●●●●

**CLPL**

**CPL**

**STEKLO:**


ORNAMENTNO STEKLO JE POSTAVLJENO NA STRANI KJER SO VRATNA NASADILA

**KONSTRUKCIJA:**
**SESTAVA MODULARNIH VRAT MARTINA**


- 1 počnila: panel ali steklo glede na model (4 mm-širine)
- 2 počnila: MDF plošča (22 mm-širine)
- 3 okvir: sestavljen iz MDF plošče
- 4 folja ali laminat

okvir vrat je sestavljen iz MDF

vratno krilo je sestavljeno iz MDF plošče debeline 22 mm, ter stekla debeline 4 mm v kolikor ima model vrat steklo

stranski in zgornji robovi so oviti v dekorativno folijo

zaobljeni stranski in zgornji robovi pri vratih ([info - str. 72](#))

krilo se lahko zniža za maksimalno 40 mm (samo za vrata brez ventilacijske reže ali čepkov)

podboj za dvokrilna vrata s skritimi nasadili imajo na sredini oblogo ([info - str. 72](#))

**ŠIRINA VRATNIH KRIL:**

širina enokrilnih vrat od „60“ - „100“

širina dvokrilnih vrat od „120“ - „200“

**STANDARDNA OPREMA:**

ključavnica 72 mm za standarden ključ, WC gumb ali cilindrično ključavnico

v vratih s skritimi nasadili je magnetna ključavnica z razmakom 90 mm za standarni ključ ali WC ključavnico s metuljčkom. Ključavnica za cilindrični vložek pa je z razmakom 85 mm

navojno vrtljivi tečaji 13,5/9 (beld cink), 2 kosa v vratih širine „60“ - „80“ ter 3 kosi v vratih širine „90“ - „100“

vratna skritina s 3D regulacijo v barvi krom/mat, ter z magnetno ključavnico

**DOPLAČILA:**

ventilacijsko znižanje vratnega krila

krilo brez izvrtine za ključavnico (brez doplačila)

vratna širina „100“

dodatno nasadilo za vrata dimenzijs „60“ - „80“

pokrovni čepki za nasadila

PVC ventilacijska reža

kovinski ventilacijski čepki, okrogli (krom, rjava)

kovinski ventilacijski čepki, kvadratni (krom, nikelj)

vratna skritina s 3D regulacijo v barvi krom/mat

podboj za dvokrilna vrata

cilindrična ključavnica 31/36

**MOŽNI PODBOJI:**

fiksni podboj [OB3]

nastavljiv podboj vrat z ravnim kotom 60 mm širine [ORS1], z ovalnim kotom 60 mm širine [ORS2] ali ravnim kotom 80 mm širine [ORS8]

nastavljiv podboj za modularna vrata s skritimi nasadili z ravnimi letvicami širine 60 mm [ORS7] ali širine 80 mm [ORS10]



# MALAWI



Malawi 1



Malawi 2



Malawi 3



Malawi 4



Malawi 5



Malawi 6



**DEKORJI:****E ENDURO dekorativna folija**

Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**E+ ENDURO PLUS dekorativna folija**

Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**E ENDURO 3D dekorativna folija**

Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**R REBRASTA folija**

Intenzivnost uporabe: ●●●●○

**E/EKOKLJUČNI EKO-FURNIR**

Intenzivnost uporabe: ●●●●●

CLPL  
CPL

CPL

Temna coimbra

Svetli kostanj

Bela

**KONSTRUKCIJA:****SESTAVA MODULARNIH VRAT MALAWI**

- 1 polnila: plošča (10 mm-širine)
- 2 polnila: steklo (4 mm-širine)
- 3 okvir: sestavljen iz MDF plošče
- 4 folija ali laminat



okvir vrat je sestavljen iz MDF

vratno krilo je sestavljeno iz MDF plošče debeline 10 mm, ter stekla debeline 4 mm v kolikor ima model vrat steklo

stranski in zgornji robovi so oviti v dekorativno folijo

zaobljeni stranski in zgornji robovi pri vratih (info - str. 72)

krilo se lahko zniža za maksimalno 40 mm (samo za vrata brez ventilacijske reže ali čepkov)

podboj za dvokrilna vrata s skritimi nasadili imajo na sredini oblogo (info - str. 72)

**ŠIRINA VRATNIH KRIL:**

širina enokrilnih vrat od „60“ - „100“

širina dvokrilnih vrat od „120“ - „200“

**STANDARDNA OPREMA:**

ključavnica 72 mm za standarden ključ, WC gumb ali cilindrično ključavnico

v vratih s skritimi nasadili je magnetna ključavnica z razmakom 90 mm za standarni ključ ali WC ključavnico s metuljčkom. Ključavnica za cilindrični vložek pa je z razmakom 85 mm

navojno vrtljivo tečaji 13,5/9 (beld cink), 2 kosa v vratih širine „60“ - „80“ ter 3 kosi v vratih širine „90“ - „100“

vrata s skritimi nasadili s 3D regulacijo v barvi krom/mat, ter z magnetno ključavnico

**DOPLAČILA:**

ventilacijsko znižanje vratnega krila

krilo brez izvrtine za ključavnico (brez doplačila)

vrata širine „100“

dodatno nasadilo za vrata dimenzijs „60“ - „80“

pokriveni čepki za nasadila

PVC ventilacijska reža

kovinski ventilacijski čepki, okrogli (krom, rjava)

kovinski ventilacijski čepki, kvadratni (krom, nikelj)

vrata s skritimi nasadili ali drsnim sistemom

podboj za dvokrilna vrata

cilindrična ključavnica 31/36

**STEKLO:**

ORNAMENTNO STEKLO JE POSTAVLJENO NA STRANI KJER SO VRATNA NASADILA

**MOŽNI PODBOJI:**

fiksni podboj [OB3]

nastavljiv podboj vrat z ravnim kotom 60 mm širine [ORS1], z ovalnim kotom 60 mm širine [ORS2] ali ravnim kotom 80 mm širine [ORS8]

nastavljiv podboj za modularna vrata s skritimi nasadili z ravnimi letvicami širine 60 mm [ORS7] ali širine 80 mm [ORS10]



# BIANCO



Bianco NEVE 1



Bianco NEVE 2



Bianco NEVE 3



Bianco SATI 1



Bianco SATI 2



Bianco SATI 3



Bianco FIORI 1



Bianco FIORI 2



Bianco FIORI 3



Bianco NUBE 1




Bianco NUBE 2



Bianco NUBE 3



**DEKORJI:**
**EKO-FURNIR**


Bela

Intenzivnost uporabe: ●●●●●

**KONSTRUKCIJA:**
**SESTAVA MODULARNIH VRAT BIANCO**


1 polnila: MDF plošča (33 mm-širine)

2 polnila: panou plošča (10 mm-širine) ali steklo (4 mm-širine) glede na model

3 okvir: sestavljen iz MDF plošče

4 laminat

okvir vrat je sestavljen iz MDF

krilo vrat je polnjeno z 33 mm debelimi horizontalnimi elementi in 10 mm debelo HDF ploščo ali 4 mm širokim steklom

stranski in zgornji robovi so oviti v dekorativno folijo

zaobljeni stranski in zgornji robovi pri vratah (info - str. 72)

krilo se lahko zniža za maksimalno 40 mm (samo za vrata brez ventilacijske reže ali čepkov)

podboj za dvokrilna vrata s skritimi nasadili imajo na sredini oblogo (info - str. 72)

**ŠIRINA VRATNIH KRIL:**

širina enokrilnih vrat od „60“ - „100“

širina dvokrilnih vrat od „120“ - „200“

**STANDARDNA OPREMA:**

ključavnica 72 mm za standarden ključ, WC gumb ali cilindrično ključavnico

v vratah s skritimi nasadili je magnetna ključavnica z razmakom 90 mm za standarni ključ ali WC ključavnico s metuljčkom. Ključavnica za cilindrični vložek pa je z razmakom 85 mm

navojno vrtljivi tečaji 13,5/9 (beli cink), 2 kosa v vratah širine „60“ - „80“ ter 3 kosi v vratah širine „90“ - „100“.

vrata s skritimi nasadili s 3D regulacijo v barvi krom/mat, ter z magnetno ključavnico

**DOPLAČILA:**

ventilacijsko znižanje vratnega krila

krilo brez izvrtine za ključavnico (brez doplačila)

vrata širine „100“

dodatno nasadilo za vrata dimenzije „60“ - „80“

pokriveni čepki za nasadila

PVC ventilacijska reža

kovinski ventilacijski čepki, okrogli (krom, rjava)

kovinski ventilacijski čepki, kvadratni (krom, nikelj)

vrata s skritimi nasadili ali drsnim sistemom

podboj za dvokrilna vrata

cilindrična ključavnica 31/36

**MOŽNI PODBOJI:**

fiksni podboj [OB3]

nastavljiv podboj vrat z ravnim kotom 60 mm širine [ORS1], z ovalnim kotom 60 mm širine [ORS2] ali ravnim kotom 80 mm širine [ORS8]

nastavljiv podboj za modularna vrata s skritimi nasadili z ravnimi letvicami širine 60 mm [ORS7] ali širine 80 mm [ORS10]

**STEKLO:**
nero  
(za doplačilo)

VRATA BIANCO S STEKLOM NERO IN Kontrastno IMAJO DALJŠI DOBAVNI ROK

KALJENO STEKLO



ORNAMENTNO STEKLO JE POSTAVLJENO NA STRANI KJEZ SO VRATNA NASADILA



# LARINA



Larina NEVE 1



Larina NEVE 2



Larina NEVE 3



Larina SATI 1



Larina SATI 2



Larina SATI 3



Larina FIORI 1



Larina FIORI 2



Larina FIORI 3



Larina NUBE 1



Larina NUBE 2



Larina NUBE 3



**DEKORJI:**
**E**NDURO 3D dekorativna folija


Plemeniti hrast

Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**R**EBRASTA folija


Zlati hrast

Intenzivnost uporabe: ●●●●○

**KONSTRUKCIJA:**
**SESTAVA MODULARNIH VRAT LARINA**

**1** polnila: MDF plošča (35 mm-širine)

**2** polnila: panou plošča (10 mm-širine) ali steklo (4 mm-širine) glede na model

**3** okvir: sestavljen iz MDF plošče

**4** folja ali laminat

okvir vrat je sestavljen iz MDF

krilo vrat je polnjeno z 35 mm debelimi horizontalnimi elementi in 10 mm debelo HDF ploščo ali 4 mm širokim steklom

stranski in zgornji robovi so oviti v dekorativno folijo

 zaobljeni stranski in zgornji robovi pri vratah (**info - str. 72**)

krilo se lahko zniža za maksimalno 40 mm (samo za vrata brez ventilacijske reže ali čepkov)

 podboj za dvokrilna vrata s skritimi nasadili imajo na sredini oblogo (**info - str. 72**)

**ŠIRINA VRATNIH KRIL:**

širina enokrilnih vrat od „60“ - „100“

širina dvokrilnih vrat od „120“ - „200“

**STANDARDNA OPREMA:**

ključavnica 72 mm za standarden ključ, WC gumb ali cilindrično ključavnico

v vratah s skritimi nasadili je magnetna ključavnica z razmakom 90 mm za standarni ključ ali WC ključavnico s metuljčkom. Ključavnica za cilindrični vložek pa je z razmakom 85 mm

navojno vrtljivi tečaji 13,5/9 (beli cink), 2 kosa v vratah širine „60“ - „80“ ter 3 kosi v vratah širine „90“ - „100“,

vrata s skritimi nasadili s 3D regulacijo v barvi krom/mat, ter z magnetno ključavnico

**DOPLAČILA:**

ventilacijsko znižanje vratnega krila

krilo brez izvrtine za ključavnico (brez doplačila)

vrata širine „100“

dodatno nasadilo za vrata dimenzijs „60“ - „80“

pokriveni čepki za nasadila

PVC ventilacijska reža

kovinski ventilacijski čepki, okrogli (krom, rjava)

kovinski ventilacijski čepki, kvadratni (krom, nikelj)

vrata s skritimi nasadili ali drsnim sistemom

podboj za dvokrilna vrata

cilindrična ključavnica 31/36

**MOŽNI PODBOJI:**

fiksni podboj [OB3]

nastavljiv podboj vrat z ravnim kotom 60 mm širine [ORS1], z ovalnim kotom 60 mm širine [ORS2] ali ravnim kotom 80 mm širine [ORS8]

nastavljiv podboj za modularna vrata s skritimi nasadili z ravnimi letvicami širine 60 mm [ORS7] ali širine 80 mm [ORS10]

**STEKLO:**

 kontrastno  
(za doplačilo)

 nero  
(za doplačilo)


satinato


 VRATA LARINA S STEKLOM NERO IN  
Kontrastno IMAJO DALJŠI DOBAVNI ROK

 ORNAMENTNO STEKLO JE POSTAVLJENO NA STRANI KJER  
SO VRATNA NASADILA


# DOMINO



**DEKORJI:**
**E ENDURO dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**E+ ENDURO PLUS dekorativna folija**



Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**E ENDURO 3D dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**R REBRASTA folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●●○

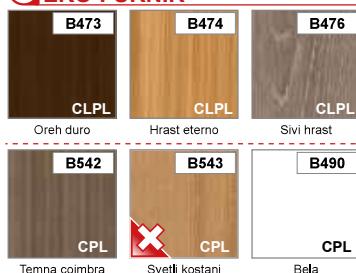**EF EKO-FURNIR**


Intenzivnost uporabe: ●●●●●

**CLPL**
**CPL**
**STEKLO:**


ORNAMENTNO STEKLO JE POSTAVLJENO NA STRANI KJER SO VRATNA NASADILA

**KONSTRUKCIJA:**
**SESTAVA MODULARNIH VRAT DOMINO**


- 1 polnila: plošča (10 mm-širine)
- 2 polnila: plošča (4 ali 10 mm-širine) ali steklo (4 mm-širine) glede na model
- 3 okvir: sestavljen iz MDF plošče
- 4 folija ali laminat

okvir vrat je sestavljen iz MDF

vratno krilo je sestavljeno iz MDF plošče debeline 10 mm, ter stekla debeline 4 mm v kolikor ima model vrat steklo

stranski in zgornji robovi so oviti v dekorativno folijo

zaobljeni stranski in zgornji robovi pri vratih (info - str. 72)

krilo se lahko zniža za maksimalno 40 mm (samo za vrata brez ventilacijske reže ali čepkov)

podboj za dvokrilna vrata s skritimi nasadili imajo na sredini oblogo (info - str. 72)

**ŠIRINA VRATNIH KRIL:**

širina enokrilnih vrat od „60“ - „100“

širina dvokrilnih vrat od „120“ - „200“

**STANDARDNA OPREMA:**

ključavnica 72 mm za standarden ključ, WC gumb ali cilindrično ključavnico

v vratih s skritimi nasadili je magnetna ključavnica z razmakom 90 mm za standarni ključ ali WC ključavnico s metuljčkom. Ključavnica za cilindrični vložek pa je z razmakom 85 mm

navojno vrtljivo tečaji 13,5/9 (beld cink), 2 kosa v vratih širine „60“ - „80“ ter 3 kosi v vratih širine „90“ - „100“,

vrata s skritimi nasadili s 3D regulacijo v barvi krom/mat, ter z magnetno ključavnico

**DOPLAČILA:**

ventilacijsko znižanje vratnega krila

krilo brez izvrtine za ključavnico (brez doplačila)

vrata širine „100“

dodatno nasadilo za vrata dimenzije „60“ - „80“

pokriveni čepki za nasadila

PVC ventilacijska reža

kovinski ventilacijski čepki, okrogli (krom, rjav)

kovinski ventilacijski čepki, kvadratni (krom, nikel)

vrata s skritimi nasadili ali drsnim sistemom

podboj za dvokrilna vrata

cilindrična ključavnica 31/36

**MOŽNI PODBOJI:**

fiksni podboj [OB3]

nastavljiv podboj vrat z ravnim kotom 60 mm širine [ORS1], z ovalnim kotom 60 mm širine [ORS2] ali ravnim kotom 80 mm širine [ORS8]

nastavljiv podboj za modularna vrata s skritimi nasadili z ravnimi letvicami širine 60 mm [ORS7] ali širine 80 mm [ORS10]



# D'ARTAGNAN



D'Artagnan 1



D'Artagnan INTERO



D'Artagnan RIGA



D'Artagnan SOLEI



D'Artagnan TONDO



**DEKORJI:**
**E ENDURO dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**E ENDURO 3D dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○


**R REBRASTA folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●●○

**E/EKOKRILNI KRILI**


Intenzivnost uporabe: ●●●●●

**CLPL**  
**CPL**

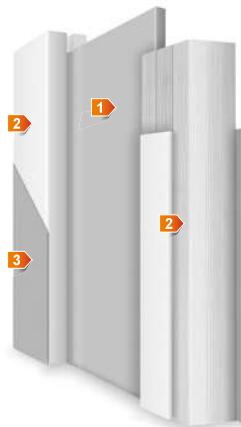**KONSTRUKCIJA:**
**SESTAVA MODULARNIH VRAT D'ARTAGNAN**


- 1 počna: plošča (10 mm-širine) ali steklo (6 mm-širine) glede na model
- 2 okvir: je narejen iz lepljenega lesa iglavcev, pokrit z MDF ali HDF ploščo
- 3 folija ali laminat

okvir je narejen iz lepljenega lesa iglavcev, pokrit z MDF ali HDF ploščo

krilo vrat je polnjeno z 10 mm MDF ploščo ali kaljenim steklom debeline 6 mm

stranski in zgornji robovi so oviti v dekorativno folijo

zaobljeni stranski in zgornji robovi pri vratih (info - str. 72)

krilo se lahko zniža za maksimalno 40 mm (samo za vrata brez ventilacijske reže ali čepkov)

podboj za dvokrilna vrata s skritimi nasadili imajo na sredini oblogo (info - str. 72)

**ŠIRINA VRATNIH KRIL:**

širina enokrilnega vrat od „60“ - „100“

širina dvokrilnih vrat od „120“ - „200“

**STANDARDNA OPREMA:**

ključavnica 72 mm za standarden ključ, WC gumb ali cilindrično ključavnico

v vratih s skritimi nasadili je magnetna ključavnica z razmakom 90 mm za standarni ključ ali WC ključavnico s metuljčkom. Ključavnica za cilindrični vložek pa je z razmakom 85 mm

navojno vrtljivi tečaji 13,5/9 (beli cink), 2 kosa v vratih širine „60“ - „80“ ter 3 kosi v vratih širine „90“ - „100“

vrata s skritimi nasadili s 3D regulacijo v barvi krom/mat, ter z magnetno ključavnico

**DOPLAČILA:**

ventilacijsko znižanje vratnega krila (možno samo pri modelu INTERO)

krilo brez izvrtine za ključavnico (brez doplačila)

vrata širine „100“

dodatno nasadilo za vrata dimenzijs „60“ - „80“

pokriveni čepki za nasadila

vrata s skritimi nasadili ali drsnim sistemom

podboj za dvokrilna vrata

cilindrična ključavnica 31/36

**STEKLO:**


master carre

STEKLENA VRATA D'ARTAGNAN IMAJO DALJŠI DOBAVNI ROK

**KALJENO STEKLO**

GRAVURA NA STRANI KJER SO NASADILA

**MOŽNI PODBOJI:**

fiksni podboj [OB3]


nastavljiv podboj vrat z ravnim kotom 60 mm širine [ORS1], z ovalnim kotom 60 mm širine [ORS2] ali ravnim kotom 80 mm širine [ORS8]

nastavljiv podboj za modularna vrata s skritimi nasadili z ravnimi letvicami širine 60 mm [ORS7] ali širine 80 mm [ORS10]



# SALERNO

NOVA KOLEKCIJA

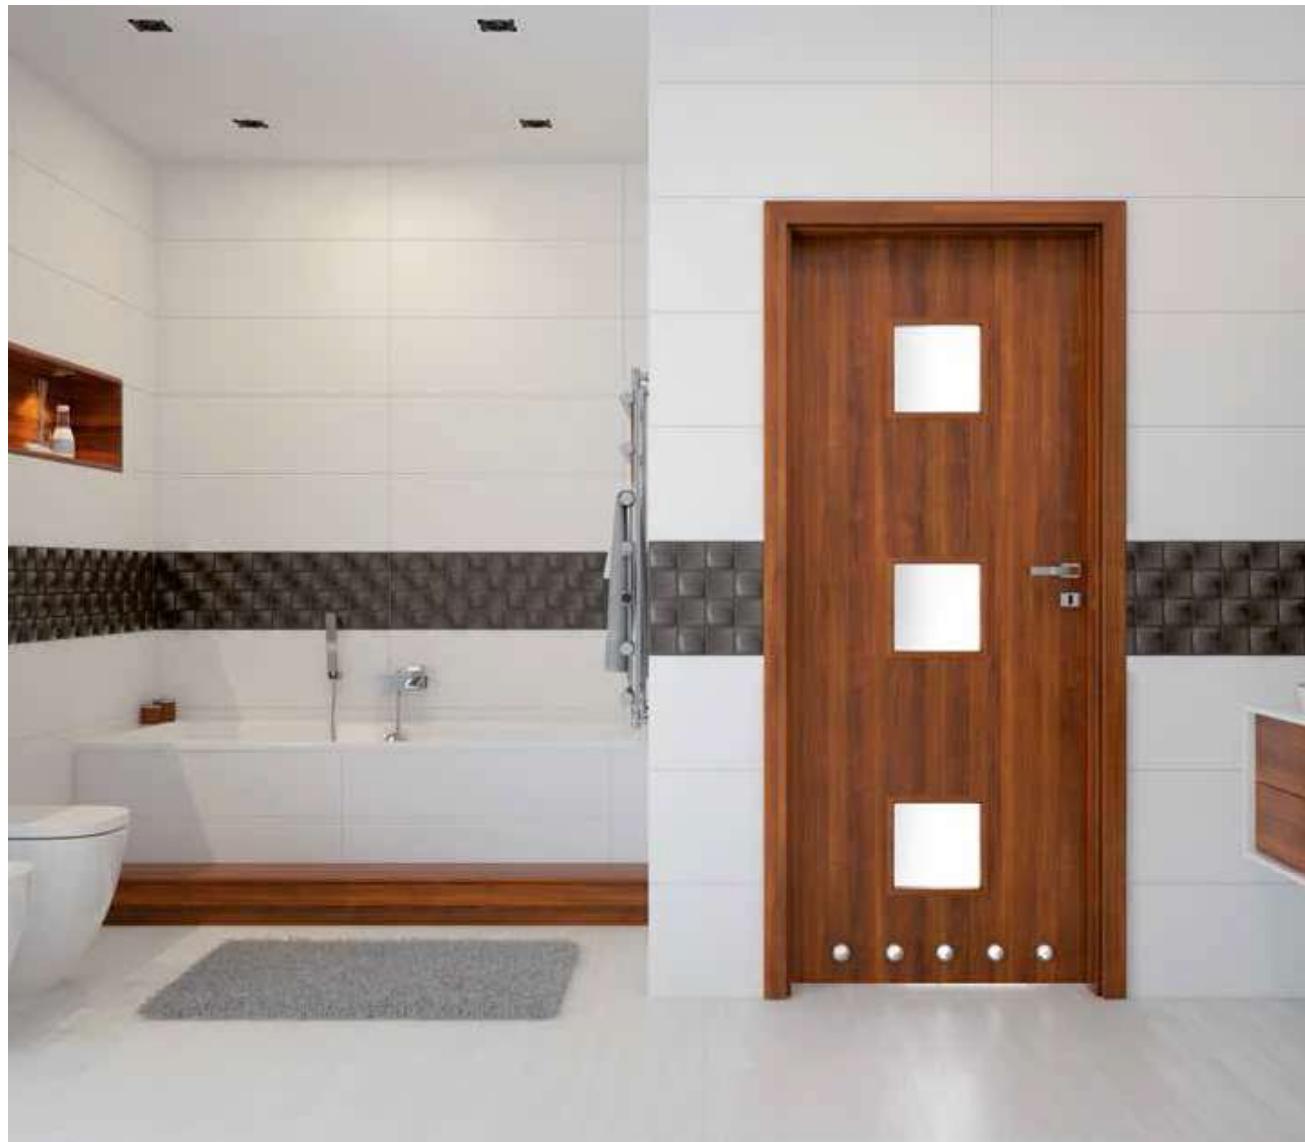

Salerno 1



Salerno 2



Salerno 3



Salerno 4



**DEKORJI:**
**E ENDURO dekorativna folija**


**E+ ENDURO PLUS dekorativna folija**

**E ENDURO 3D dekorativna folija**

**EF EKO-FURNIR**

**STEKLO:**


ORNAMENTNO STEKLO JE POSTAVLJENO NA STRANI KJER SO VRATNA NASADILA

**KONSTRUKCIJA:**
**SESTAVA STANDARDNIH NOTRANJIH VRAT  
SALERNO**


- 1 okvir: sestavljen iz MDF plošče
- 2 polnila: "kartonasto satje"
- 3 polnila: polnilo iverokal
- 4 HDF plošča
- 5 folja ali laminat



okvir vrat je sestavljen iz MDF

polnilo – "kartonasto satje" ali perforirana iverica (opcijsko)

okvirji so obojestransko prekriti z HDF ploščo

zasteklitvene ljetvice so v barvi vratnega krila

stranski in zgornji robovi so oviti v dekorativno folijo

zaobljeni stranski in zgornji robovi pri vratah (info - str. 72)

krilo se lahko zniža za maksimalno 50 mm (samo za vrata brez ventilacijske reže ali čepkov)

podboj za dvokrilna vrata s skritimi nasadili imajo na sredini oblogo (info - str. 72)

**ŠIRINA VRATNIH KRIL:**

širina enokrilnih vrat od „60“ - „110“

širina dvokrilnih vrat od „120“ - „200“

**STANDARDNA OPREMA:**

ključavnica 72 mm za standarden ključ, WC gumb ali cilindrično ključavnico

navojno vrtljivi tečaji 13,5/9 (beli cink), 2 kosa v vratih širine „60“ - „80“ ter 3 kosi v vratih širine „90“ - „110“

**DOPLAČILA:**

polnilo iverokal

krilo brez izvrtine za ključavnico (brez doplačila)

vrate širine „100“, „110“

dodatno nasadište za vrata dimenzije „60“ - „80“

pokrovni čepki za nasadište

PVC ventilacijska reže

ventilacijsko znižanje vratnega krila

vrate za drsni sistem

podboj za dvokrilna vrata

cilindrična ključavnica 31/36

**MOŽNI PODBOJI:**

fiksni podboj [OB3]

nastavljiv podboj vrat z ravnim kotom 60 mm širine [ORS1], z ovalnim kotom 60 mm širine [ORS2] ali ravnim kotom 80 mm širine [ORS8]



# NORMA DECOR



Norma Decor 1



Norma Decor 2



Norma Decor 3



Norma Decor 4



Norma Decor 5




Norma Decor 6



**DEKORJI:**
**E ENDURO dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○



Lindo (Bela)

**E ENDURO PLUS dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**E ENDURO 3D dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○



Italijanski hrast


Severni hrast



Horizontalna dekorativna folija

**E EKO-FURNIR**

Intenzivnost uporabe: ●●●●●


**CLPL**
**CPL**


KRILA VRAT NORMA DÉCOR 2 IN 3 SO DOBAVLJIVA SAMO V  
BARVAH (B224), (B136), (B134), (B339). VRATA NORMA DECOR 4  
IN 5 NISO DOBAVLJIVA V EKO-FURNIRU.

**STEKLO:**

 činčila  
(standard)


 satinato  
(za doplačilo / lina)

 prozorno  
(lina)


ORNAMETNO STEKLO JE POSTAVLJENO NA STRANI KJER SO  
VRATNA NASADILA

**KONSTRUKCIJA:**

SESTAVA STANDARDNIH NOTRANJIH VRAT

**NORMA DECOR**


1 okvir: sestavljen iz MDF plošče

2 polnila: "kartonasto satje"

3 polnila: polnilo iverokal

4 HDF plošča

5 folija ali laminat



okvir vrat je sestavljen iz MDF

polnilo – "kartonasto satje" ali perforirana iverica (opcionalno)

okvirji so obojestransko prekriti z HDF ploščo

zasteklitvene letvice so v barvi vratnega krila

stranski in zgornji robovi so oviti v dekorativno folijo

zaobljeni stranski in zgornji robovi pri vratah (info - str. 72)

krilo se lahko zniža za maksimalno 50 mm (samo za vrata brez ventilacijske reže ali čepkov)

podboj za dvokrilna vrata s skritimi nasadili imajo na sredini oblogo (info - str. 72)

**ŠIRINA VRATNIH KRIL:**

širina enokrilnih vrat od „60“ - „110“

širina dvokrilnih vrat od „120“ - „200“

**STANDARDNA OPREMA:**

ključavnica 72 mm za standarden ključ, WC gumb ali cilindrično ključavnico

navojno vrtljivi tečaji 13,5/9 (beli cink), 2 kosa v vratih širine „60“ - „80“ ter 3 kosi v vratih širine „90“ - „110“

**DOPLAČILA:**

polnilo iverokal

krilo brez izvrtine za ključavnico (brez doplačila)

vrata širine „100“, „110“

dodatno nasadiло za vrata dimenzije „60“ - „80“

pokriveni čepki za nasadiła

PVC ventilacijska reža

ventilacijska rešetka

ventilacijsko znižanje vratnega krila

vrata za drsni sistem

podboj za dvokrilna vrata

cilindrična ključavnica 31/36

**MOŽNI PODBOJI:**

fiksni podboj [OB3]

nastavljiv podboj vrat z ravnim kotom 60 mm širine [ORS1], z ovalnim kotom 60 mm širine [ORS2] ali ravnim kotom 80 mm širine [ORS8]



OB3


 ORS1  
ORS2  
ORS8

# TORINO



Torino 1



Torino 2



Torino 3



Torino 4



Torino 5



Torino 6



**DEKORJI:**
**E ENDURO dekorativna folija**

**E+ ENDURO PLUS dekorativna folija**

**E ENDURO 3D dekorativna folija**

**EF EKO-FURNIR**

Intenzivnost uporabe: ●●●●●


**CLPL**
**CPL**
**STEKLO:**


ORNAMENTNO STEKLO JE POSTAVLJENO NA STRANI KJER SO VRATNA NASADILA

**KONSTRUKCIJA:**
**SESTAVA STANDARDNIH NOTRANJIH VRT**
**TORINO**


- 1 okvir: sestavljen iz MDF plošče
- 2 polnila: "kartonasto satje"
- 3 polnila: polnilo iverokal
- 4 HDF plošča
- 5 folja ali laminat

okvir vrat je sestavljen iz MDF

polnilo – "kartonasto satje" ali perforirana iverica (opcijsko)

okvirji so obojestransko prekriti z HDF ploščo

zasteklitvene ljetvice so v barvi vratnega krila

stranski in zgornji robovi so oviti v dekorativno folijo

zaobljeni stranski in zgornji robovi pri vratih (info - str. 72)

krilo se lahko zniža za maksimalno 50 mm (samo za vrata brez ventilacijske reže ali čepkov)

podboj za dvokrilna vrata s skritimi nasadili imajo na sredini oblogo (info - str. 72)

**ŠIRINA VRATNIH KRIL:**

širina enokrilnih vrat od „60“ - „110“

širina dvokrilnih vrat od „120“ - „200“

**STANDARDNA OPREMA:**

ključavnica 72 mm za standarden ključ, WC gumb ali cilindrično ključavnico

navojno vrtljivi tečaji 13,5/9 (beli cink), 2 kosa v vratih širine „60“ - „80“ ter 3 kosi v vratih širine „90“ - „110“

**DOPLAČILA:**

polnilo iverokal

krilo brez izvrtine za ključavnico (brez doplačila)

vrate širine „100“, „110“

dodatno nasadište za vrata dimenzije „60“ - „80“

pokrovni čepki za nasadište

PVC ventilacijska reža

ventilacijsko znižanje vratnega krila

vrate za drsni sistem

podboj za dvokrilna vrata

cilindrična ključavnica 31/36

**MOŽNI PODBOJI:**

fiksni podboj [OB3]

nastavljiv podboj vrat z ravnim kotom 60 mm širine [ORS1], z ovalnim kotom 60 mm širine [ORS2] ali ravnim kotom 80 mm širine [ORS8]



ORNAMENTNO STEKLO JE POSTAVLJENO NA STRANI KJER SO VRATNA NASADILA

# MERANO



Merano 1



Merano 2



Merano 3



Merano 4



Merano 5



Fotografije vrat / Razporeditev: Coimbra

**DEKORJI:**
**E ENDURO dekorativna folija**

**E+ ENDURO PLUS dekorativna folija**

**E ENDURO 3D dekorativna folija**

**EF EKO-FURNIR**

**STEKLO:**


ORNAMENTNO STEKLO JE POSTAVLJENO NA STRANI KJER SO VRATNA NASADILA

**KONSTRUKCIJA:**
**SESTAVA STANDARDNIH NOTRANJIH VRT**
**MERANO**


- 1 okvir: sestavljen iz MDF plošče
- 2 polnila: "kartonasto satje"
- 3 polnila: polnilo iverokal
- 4 HDF plošča
- 5 folja ali laminat

okvir vrat je sestavljen iz MDF

polnilo – "kartonasto satje" ali perforirana iverica (opcijsko)

okvirji so obojestransko prekriti z HDF ploščo

zasteklitvene ljetvice so v barvi vratnega krila

stranski in zgornji robovi so oviti v dekorativno folijo

zaobljeni stranski in zgornji robovi pri vratih (**info - str. 72**)

krilo se lahko zniža za maksimalno 50 mm (samo za vrata brez ventilacijske reže ali čepkov)

podboj za dvokrilna vrata s skritimi nasadili imajo na sredini oblogo (**info - str. 72**)

**ŠIRINA VRATNIH KRIL:**

širina enokrilnih vrat od „60“ - „110“

širina dvokrilnih vrat od „120“ - „200“

**STANDARDNA OPREMA:**

ključavnica 72 mm za standarden ključ, WC gumb ali cilindrično ključavnico

navojno vrtljivi tečaji 13,5/9 (beli cink), 2 kosa v vratih širine „60“ - „80“ ter 3 kosi v vratih širine „90“ - „110“

**DOPLAČILA:**

polnilo iverokal

krilo brez izvrtine za ključavnico (brez doplačila)

vrate širine „100“, „110“

dodatno nasadište za vrata dimenzije „60“ - „80“

pokrovni čepki za nasadište

PVC ventilacijska reža

ventilacijsko znižanje vratnega krila

vrate za drsni sistem

podboj za dvokrilna vrata

cilindrična ključavnica 31/36

**MOŽNI PODBOJI:**

fiksni podboj [OB3]

nastavljiv podboj vrat z ravnim kotom 60 mm širine [ORS1], z ovalnim kotom 60 mm širine [ORS2] ali ravnim kotom 80 mm širine [ORS8]



# DOLCE IN NIDA



Dolce 1



Dolce 2



Dolce 3



Nida 1



Nida 2




Nida 3



**DOLCE - DEKORJI:**
**E ENDURO dekorativna folija**

**E+ ENDURO PLUS dekorativna folija**

**E ENDURO 3D dekorativna folija**

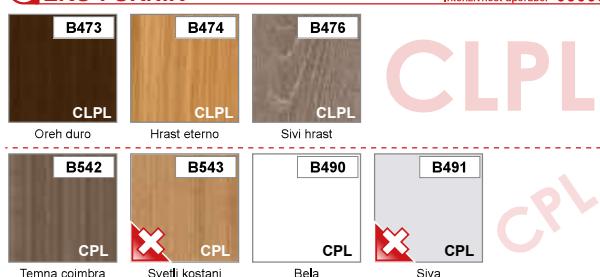**EF EKO-FURNIR**

**NIDA - DEKORJI:**
**E ENDURO dekorativna folija**

**E+ ENDURO PLUS dekorativna folija**

**E ENDURO 3D dekorativna folija**

**STEKLO:**


ORNAMENTNO STEKLO JE POSTAVLJENO NA STRANI KJER SO VRATNA NASADILA

**KONSTRUKCIJA:**
**SESTAVA STANDARDNIH NOTRANJIH VRAT**
**DOLCE IN NIDA**


- 1 okvir: sestavljen iz MDF plošče
- 2 polnila: "kartonasto satje"
- 3 polnila: polnilo iverokal
- 4 HDF plošča
- 5 folija ali laminat

okvir vrat je sestavljen iz MDF

polnilo – "kartonasto satje" ali perforirana iverica (opcijsko)

okvirji so obojestransko prekriti z HDF ploščo

zasteklitvene ljetvice so v barvi vratnega krila

stranski in zgornji robovi so oviti v dekorativno folijo

zaobljeni stranski in zgornji robovi pri vratih (**info - str. 72**)

krilo se lahko zniža za maksimalno 50 mm (samo za vrata brez ventilacijske reže ali čepkov)

podboj za dvokrilna vrata s skritimi nasadili imajo na sredini oblogo (**info - str. 72**)

**ŠIRINA VRATNIH KRIL:**

širina enokrilnih vrat od „60“ - „110“

širina dvokrilnih vrat od „120“ - „200“

**STANDARDNA OPREMA:**

ključavnica 72 mm za standarden ključ, WC gumb ali cilindrična ključavnica

navojno vrtljivi tečaji 13,5/9 (beli cink), 2 kosa v vratih širine „60“ - „80“ ter 3 kosi v vratih širine „90“ - „110“

**DOPLAČILA:**

polnilo iverokal

krilo brez izvrtine za ključavnico (brez doplačila)

vrate širine „100“, „110“

dodatno nasadilo za vrata dimenzije „60“ - „80“

pokrovni čepki za nasadiila

PVC ventilacijska reža

ventilacijsko znižanje vratnega krila

vrate za drsni sistem

podboj za dvokrilna vrata

cilindrična ključavnica 31/36


**MOŽNI PODBOJI:**

fiksni podboj [OB3]

nastavljiv podboj vrat z ravnim kotom 60 mm širine [ORS1], z ovalnim kotom 60 mm širine [ORS2] ali ravnim kotom 80 mm širine [ORS8]



# LIDO

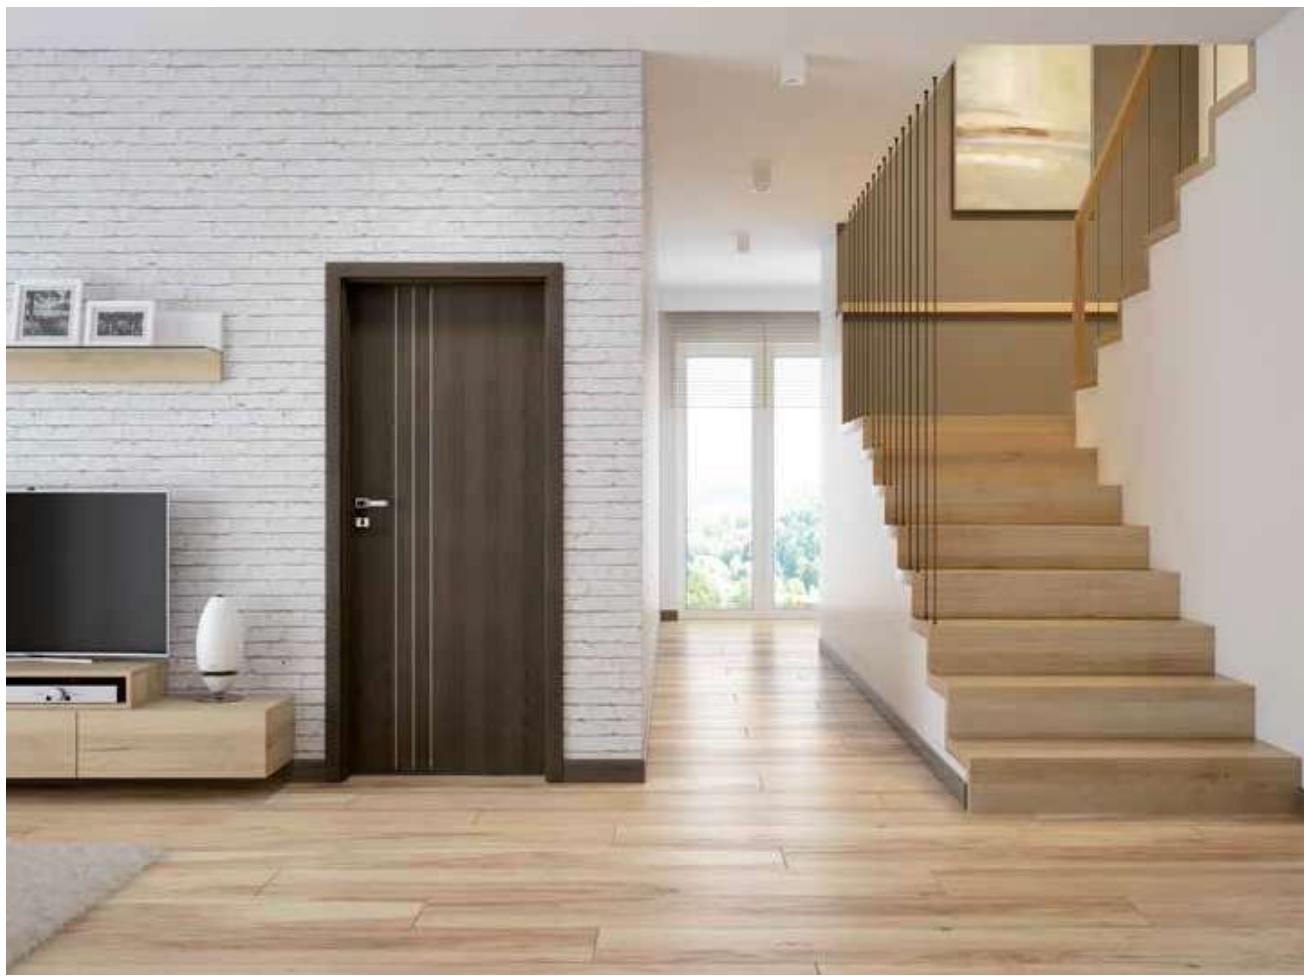


**DEKORJI:**
**E ENDURO dekorativna folija**

**E+ ENDURO PLUS dekorativna folija**

**E ENDURO 3D dekorativna folija**

**EF EKO-FURNIR**

Intenzivnost uporabe: ●●●●●



B490 Bela B491 Siva

# CLPL

# CPL


**KONSTRUKCIJA:**

**SESTAVA STANDARDNIH NOTRANJIH VRAT LIDO**



- 1 okvir: sestavljen iz MDF plošče
- 2 polnilo: polnilo iverokal
- 3 HDF plošča
- 4 folja ali laminat

okvir vrat je sestavljen iz MDF

polnilo – perforirana iverica

okvirji so obojestransko prekriti z HDF ploščo

širina ALU letvice: 8 mm

stranski in zgornji robovi so oviti v dekorativno folijo

zaobljeni stranski in zgornji robovi pri vratah (info - str. 72)

krije se lahko zniža za maksimalno 50 mm (samo za vrata brez ventilacijske reže ali čepkov)

podboj za dvokrilna vrata s skritimi nasadili imajo na sredini oblogo (info - str. 72)

**ŠIRINA VRATNIH KRIL:**

širina enokrilnih vrat od „60“ - „110“

širina dvokrilnih vrat od „120“ - „200“

**STANDARDNA OPREMA:**

ključavnica 72 mm za standarden ključ, WC gumb ali cilindrično ključavnico

navojno vrtljivi tečaji 13,5/9 (beli cink), 2 kosa v vratih širine „60“ - „80“ ter 3 kosi v vratih širine „90“ - „110“

**DOPLAČILA:**

krilo brez izvrtine za ključavnico (brez doplačila)

vraata širine „100“, „110“

dodatno nasadište za vrata dimenzijs „60“ - „80“

pokrovni čepki za nasadila

PVC ventilacijska reža

ventilacijsko znižanje vratnega krila

vrata za drsni sistem

podboj za dvokrilna vrata

cilindrična ključavnica 31/36

**MOŽNI PODBOJI:**


fiksni podboj [OB3]

nastavljiv podboj vrat z ravnim kotom 60 mm širine [ORS1], z ovalnim kotom 60 mm širine [ORS2] ali ravnim kotom 80 mm širine [ORS8]



# PARMA

NOVA KOLEKCIJA

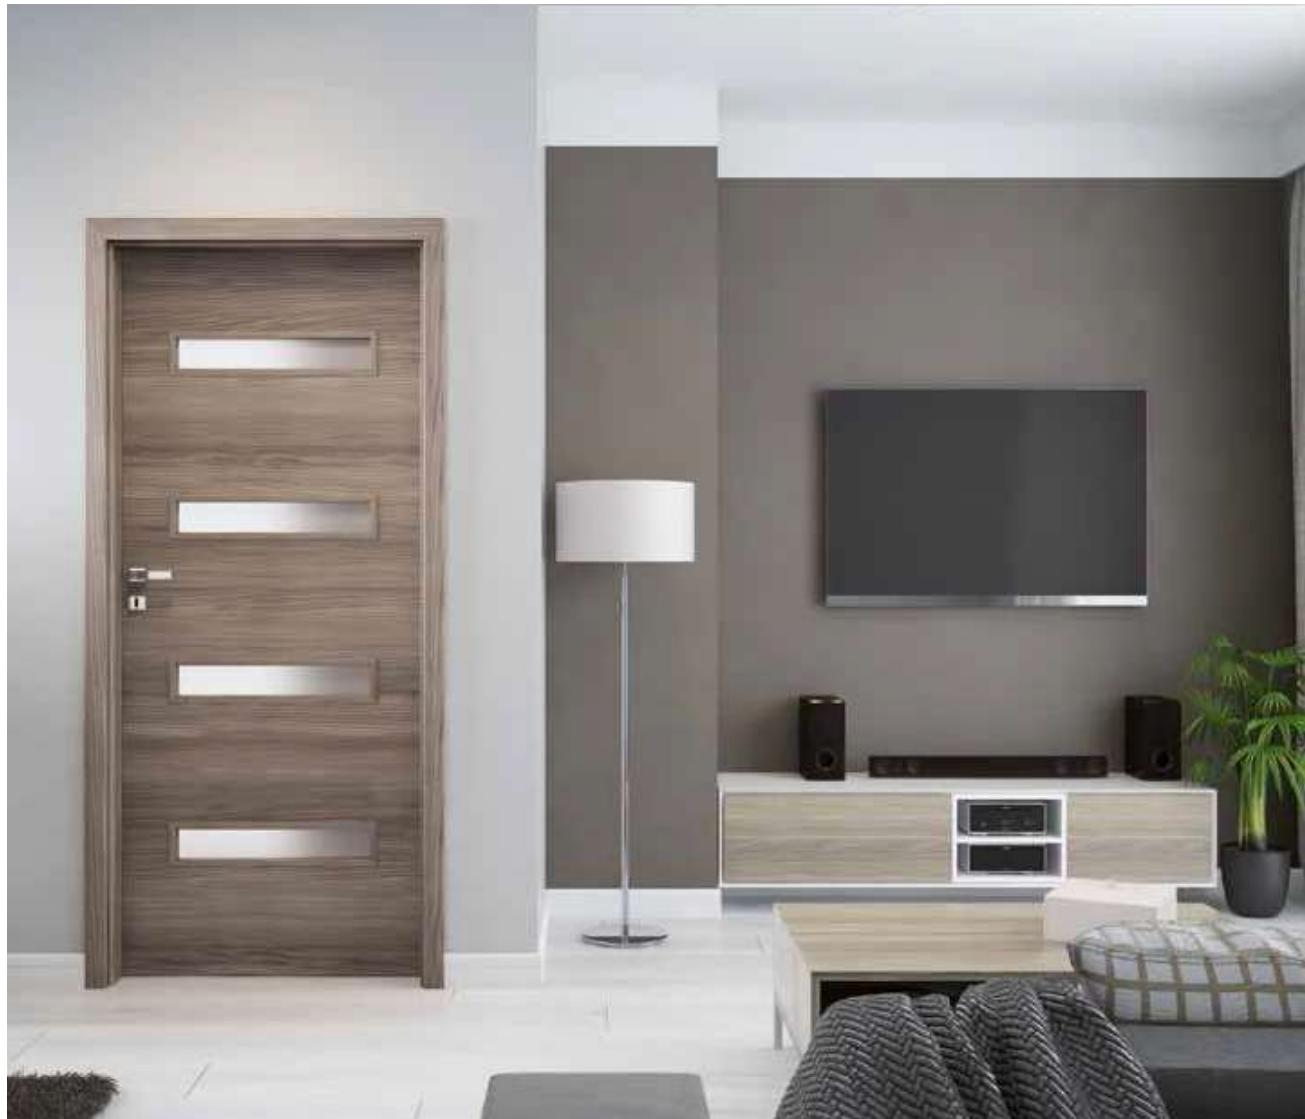

Parma 1




Parma 2



Parma 3



**DEKORJI:**
**E ENDURO dekorativna folija**

**E ENDURO PLUS dekorativna folija**

**E ENDURO 3D dekorativna folija**

**E EKO-FURNIR**

**STRUKTURA GLEDE NA VRSTO FOLIJE:**

**VERTIKALNA STRUKTURA FOLIJE:**  
Vecina INDO je v voljo v vertikalni strukturi, izjemno kostanj, brest (ENDURO) ter italijanski in severni hrast (ENDURO 3D).




**HORIZONTALNA STRUKTURA FOLIJE:**  
V ponudbi imamo trenutno dve horizontalni strukturi folije in sicer Italijanski in severni hrast (ENDURO 3D).

V ponudbi imamo dve vrsti takšnih folij in sicer kostanj in brest (ENDURO).

**DVOŠMERNOM FOLIJA BREST (B373) NI NA VOLJO PRI VRTAH ŠIRINE „100“, „110“ IN „200“**

**STEKLO:**


**! ORNAMENTNO STEKLO JE POSTAVLJENO NA STRANI KJER SO VRTNA NASADILA**

**KONSTRUKCIJA:**
**SESTAVA STANDARDNIH NOTRANJIH VRT**
**PARMA**


- 1 okvir: sestavljen iz MDF plošče
- 2 polnila: "kartonasto satje"
- 3 polnila: polnilni iverokal
- 4 HDF plošča
- 5 folija ali laminat



okvir vrat je sestavljen iz MDF

polnilo – "kartonasto satje" ali perforirana iverica (opcionalno)

okvirji so obojestransko prekriti z HDF ploščo

zasteklitvene letvicne so v barvi vratnega krila

stranski in zgornji robovi so oviti v dekorativno folijo

zaobljeni stranski in zgornji robovi pri vratih (info - str. 72)

krilo se lahko zniža za maksimalno 50 mm (samo za vrata brez ventilacijske reže ali čepkov)

podboj za dvokrilna vrata s skritimi nasadili imajo na sredini oblogo (info - str. 72)

**ŠIRINA VRATNIH KRIL:**

širina enokrilnih vrat od „60“ - „110“

širina dvokrilnih vrat od „120“ - „200“

**STANDARDNA OPREMA:**

ključavnica 72 mm za standarden ključ, WC gumb ali cilindrično ključavnico

navojno vrtljivi tečaji 13,5/9 (beli cink), 2 kosa v vratih širine „60“ - „80“ ter 3 kosi v vratih širine „90“ - „110“

**DOPLAČILA:**

polnilni iverokal

krilo brez izvrtine za ključavnico (brez doplačila)

vrate širine „100“, „110“

dodatno nasadišlo za vrata dimenzije „60“ - „80“

pokriveni čepki za nasadišlo

PVC ventilacijska reža

ventilacijsko znižanje vratnega krila

vrate za drsni sistem

podboj za dvokrilna vrata

cilindrična ključavnica 31/36

**MOŽNI PODBOJI:**

fiksni podboj [OB3]

nastavljiv podboj vrat z ravnim kotom 60 mm širine [ORS1], z ovalnim kotom 60 mm širine [ORS2] ali ravnim kotom 80 mm širine [ORS8]



# AVERNO

NOVA KOLEKCIJA



Averno 1





Averno 2



Averno 3



**DEKORJI:****E ENDURO dekorativna folija****E ENDURO PLUS dekorativna folija****E ENDURO 3D dekorativna folija****E EKO-FURNIR****STRUKTURA GLEDE NA VRSTO FOLIJE:**

**VERTIKALNA STRUKTURA FOLIJE:**  
Vecina INDO je v voljo v vertikali strukturi, izjemno kostanj, brest (ENDURO) ter italijanski in severni hrast (ENDURO 3D).




**VERTIKALNA IN HORIZONTALNA STRUKTURA FOLIJE:**  
V ponudbi imamo dve vrsti takšnih folij in sicer kostanj in brest (ENDURO).

**HORIZONTALNA STRUKTURA FOLIJE:**  
V ponudbi imamo trenutno dve horizontalni strukturi folije in sicer Italijanski in severni hrast (ENDURO 3D).

**DVOŠMERNOM FOLIJA BREST (B373) NI NA VOLJO PRI VRTAH ŠIRINE „100“, „110“ IN „200“**

**STEKLO:**

**ORNAMENTNO STEKLO JE POSTAVLJENO NA STRANI KJER SO VRTNA NASADILA**

**KONSTRUKCIJA:****SESTAVA STANDARDNIH NOTRANJIH VRT****AVERNO**

- 1 okvir: sestavljen iz MDF plošče
- 2 polnila: "kartonasto satje"
- 3 polnila: polnilni iverokal
- 4 HDF plošča
- 5 folija ali laminat



okvir vrat je sestavljen iz MDF

polnilo – "kartonasto satje" ali perforirana iverica (opcionalno)

okvirji so obojestransko prekriti z HDF ploščo

zasteklitvene ljetvice so v barvi vratnega krila

stranski in zgornji robovi so oviti v dekorativno folijo

zaobljeni stranski in zgornji robovi pri vratih (info - str. 72)

krilo se lahko zniža za maksimalno 50 mm (samo za vrata brez ventilacijske reže ali čepkov)

podboj za dvokrilna vrata s skritimi nasadili imajo na sredini oblogo (info - str. 72)

**ŠIRINA VRATNIH KRIL:**

širina enokrilnih vrat od „60“ - „110“

širina dvokrilnih vrat od „120“ - „200“

**STANDARDNA OPREMA:**

ključavnica 72 mm za standarden ključ, WC gumb ali cilindrično ključavnico

navojno vrtljivi tečaji 13,5/9 (beli cink), 2 kosa v vratih širine „60“ - „80“ ter 3 kosi v vratih širine „90“ - „110“

**DOPLAČILA:**

polnilni iverokal

krilo brez izvrtine za ključavnico (brez doplačila)

vrate širine „100“, „110“

dodatno nasadišlo za vrata dimenzije „60“ - „80“

pokriveni čepki za nasadišlo

PVC ventilacijska reža

ventilacijsko znižanje vratnega krila

vrate za drsni sistem

podboj za dvokrilna vrata

cilindrična ključavnica 31/36


**MOŽNI PODBOJI:**

fiksni podboj [OB3]

nastavljiv podboj vrat z ravnim kotom 60 mm širine [ORS1], z ovalnim kotom 60 mm širine [ORS2] ali ravnim kotom 80 mm širine [ORS8]



# ORSO

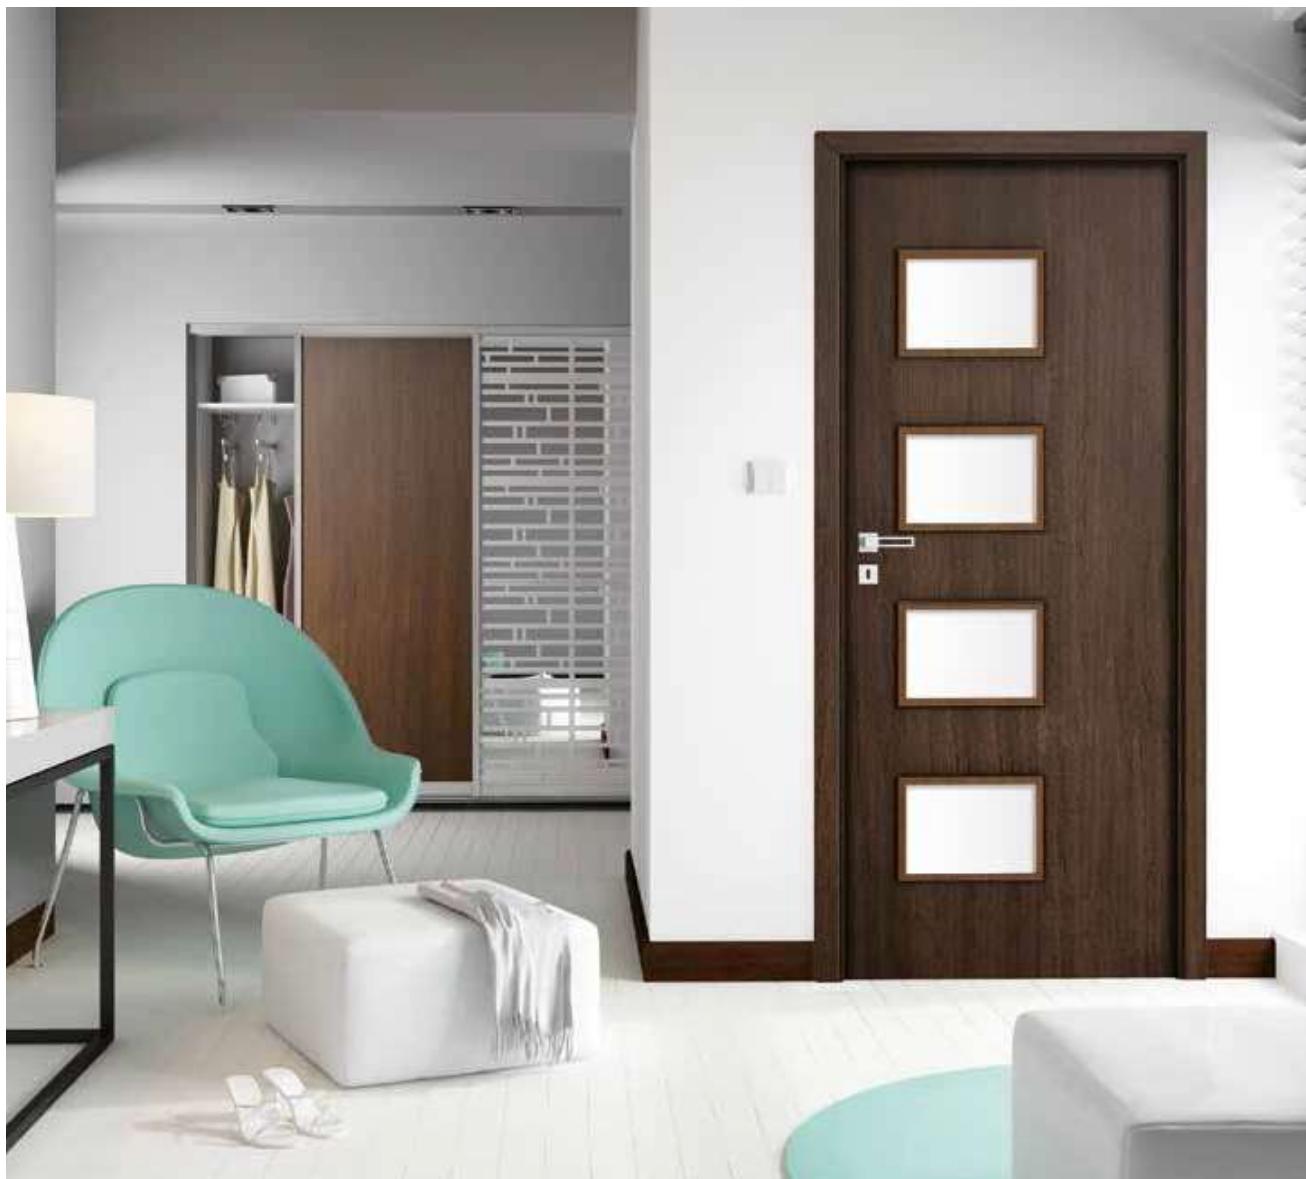

Orso 1



Orso 2



Orso 3




Orso 4



Orso 5



Fotografije vrat / Razporeditev: Plemeniti hrast

**DEKORJI:**
**E ENDURO dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: 3.5/5

**E+ ENDURO PLUS dekorativna folija**



Intenzivnost uporabe: 3.5/5

**E ENDURO 3D dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: 3.5/5


**E EKO-FURNIR**

Intenzivnost uporabe: 4/5

**CLPL**
**STRUKTURA GLEDE NA VRSTO FOLIJE:**

**VERTIKALNA STRUKTURA FOLIJE:**  
Vsebuje ENDURO ali je v voljo v vertikalni strukturi: iglaste ali kostanj, brest (ENDURO), ter italijanski in severni hrast (ENDURO 3D).


**VERTIKALNA IN HORIZONTALNA STRUKTURA FOLIJE:**


V ponudbi imamo dve vrsti takšnih folij in sicer kostanj in brest (ENDURO).

**HORIZONTALNA STRUKTURA FOLIJE:**  
V ponudbi imamo trenutno dve horizontalni strukturi folije in sicer Italijanski in severni hrast (ENDURO 3D).

**DVOŠMERNOM FOLIJA BREST (B373) NI NA VOLJO PRI VRATIH ŠIRINE „100“, „110“ IN „200“**

**STEKLO:**


**! ORNAMENTNO STEKLO JE POSTAVLJENO NA STRANI KJER SO VRATNA NASADILA**

**KONSTRUKCIJA:**
**SESTAVA STANDARDNIH NOTRANJIH VRAT**
**ORSO**


- 1 okvir: sestavljen iz MDF plošče
- 2 polnila: "kartonasto satje"
- 3 polnila: polnilni iverokal
- 4 HDF plošča
- 5 folija ali laminat



okvir vrat je sestavljen iz MDF

polnilo – "kartonasto satje" ali perforirana iverica (opcionalno)

okvirji so obojestransko prekriti z HDF ploščo

zasteklitvene letvice so v barvi vratnega krila

stranski in zgornji robovi so oviti v dekorativno folijo

zaobljeni stranski in zgornji robovi pri vratih (**info - str. 72**)

krilo se lahko zniža za maksimalno 50 mm (samo za vrata brez ventilacijske reže ali čepkov)

podboj za dvokrilna vrata s skritimi nasadili imajo na sredini oblogo (**info - str. 72**)
**ŠIRINA VRATNIH KRIL:**

širina enokrilnih vrat od „60“ – „110“

širina dvokrilnih vrat od „120“ – „200“

**STANDARDNA OPREMA:**

ključavnica 72 mm za standarden ključ, WC gumb ali cilindrično ključavnico

navojno vrtljivi tečaji 13,5/9 (beli cink), 2 kosa v vratih širine „60“ – „80“ ter 3 kosi v vratih širine „90“ – „110“

**DOPLAČILA:**

polnilni iverokal

krilo brez izvrtine za ključavnico (brez doplačila)

vrate širine „100“, „110“

dodatevno nasadišlo za vrata dimenzije „60“ – „80“

pokriveni čepki za nasadišlo

PVC ventilacijska reža

ventilacijsko znižanje vratnega krila

vrate za drsni sistem

podboj za dvokrilna vrata

cilindrična ključavnica 31/36

**MOŽNI PODBOJI:**

fiksni podboj [OB3]

nastavljiv podboj vrat z ravnim kotom 60 mm širine [ORS1], z ovalnim kotom 60 mm širine [ORS2] ali ravnim kotom 80 mm širine [ORS8]



# STRADA



Strada 1




Strada 2




Strada 3



Fotografije vrat / Razporeditev: Hrast eterno

**DEKORJI:****E ENDURO dekorativna folija****E ENDURO PLUS dekorativna folija****E ENDURO 3D dekorativna folija****EF EKO-FURNIR****STRUKTURA GLEDE NA VRSTO FOLIJE:**

**VERTIKALNA STRUKTURA FOLIJE:**  
Velenje ENDURO folije je na voljo v vertikalni strukturi, izgleda kot kostanj, brest (ENDURO), ter italijanski in severni hrast (ENDURO 3D).




**VERTIKALNA IN HORIZONTALNA STRUKTURA FOLIJE:**  
V ponudbi imamo dve vrsti takšnih folij in sicer kostanj in brest (ENDURO).

**HORIZONTALNA STRUKTURA FOLIJE:**  
V ponudbi imamo trenutno dve horizontalni strukturi folije in sicer italijanski in severni hrast (ENDURO 3D).

**DVOŠMERNOM FOLIJA BREST (B373) NI NA VOLJO PRI VRTAH ŠIRINE „100“, „110“ IN „200“**

**STEKLO:**

**! ORNAMENTNO STEKLO JE POSTAVLJENO NA STRANI KJER SO VRTNA NASADILA**

**KONSTRUKCIJA:****SESTAVA STANDARDNIH NOTRANJIH VRTA STRADA**

- 1 okvir: sestavljen iz MDF plošče
- 2 polnila: "kartonasto satje"
- 3 polnila: polnilni iverokal
- 4 HDF plošča
- 5 folija ali laminat



okvir vrat je sestavljen iz MDF

polnilo – "kartonasto satje" ali perforirana iverica (opcionalno)

okvirji so obojestransko prekriti z HDF ploščo

zasteklitvene letvicne so v barvi vratnega krila

stranski in zgornji robovi so oviti v dekorativno folijo

zaobljeni stranski in zgornji robovi pri vratih (info - str. 72)

krilo se lahko zniža za maksimalno 50 mm (samo za vrata brez ventilacijske reže ali čepkov)

podboj za dvokrilna vrata s skritimi nasadili imajo na sredini oblogo (info - str. 72)

**ŠIRINA VRATNIH KRIL:**

širina enokrilnih vrat od „60“ – „110“

širina dvokrilnih vrat od „120“ – „200“

**STANDARDNA OPREMA:**

ključavnica 72 mm za standarden ključ, WC gumb ali cilindrična ključavnica

navojno vrtljivi tečaji 13,5/9 (beli cink), 2 kosa v vratih širine „60“ – „80“ ter 3 kosi v vratih širine „90“ – „110“

**DOPLAČILA:**

polnilni iverokal

krilo brez izvrtine za ključavnico (brez doplačila)

vrate širine „100“, „110“

dodatno nasadišlo za vrata dimenzije „60“ – „80“

pokriveni čepki za nasadišlo

PVC ventilacijska reža

ventilacijsko znižanje vratnega krila

vrate za drsni sistem

podboj za dvokrilna vrata

cilindrična ključavnica 31/36

**MOŽNI PODBOJI:**

fiksni podboj [OB3]

nastavljiv podboj vrat z ravnim kotom 60 mm širine [ORS1], z ovalnim kotom 60 mm širine [ORS2] ali ravnim kotom 80 mm širine [ORS8]



# GEMINI IN VIRGO



Gemini 1



Gemini 2



Gemini 3



Virgo 1




Virgo 2




Virgo 3




Fotografije vrat / Razporeditev: Kostanj

**DEKORJI:**
**E ENDURO dekorativna folija**

**E ENDURO PLUS dekorativna folija**

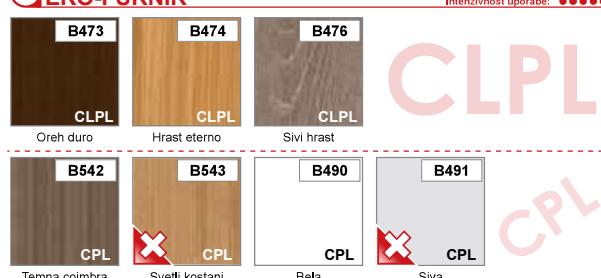**E ENDURO 3D dekorativna folija**

**E EKO-FURNIR**

**STRUKTURA GLEDE NA VRSTO FOLIJE:**

**VERTIKALNA STRUKTURA FOLIJE:**  
Vecina INDO je v voljo v vertikalni strukturi, izjemno kostanj, brest (ENDURO) ter italijanski in severni hrast (ENDURO 3D).




**VERTIKALNA IN HORIZONTALNA STRUKTURA FOLIJE:**  
V ponudbi imamo dve vrsti takšnih folij in sicer kostanj in brest (ENDURO).

**HORIZONTALNA STRUKTURA FOLIJE:**  
V ponudbi imamo trenutno dve horizontalni strukti folije in sicer italijanski in severni hrast (ENDURO 3D).

**DVOŠMERNOM FOLIJA BREST (B373) NI NA VOLJO PRI VRTAH ŠIRINE „100“, „110“ IN „200“**

**STEKLO:**


**! ORNAMENTNO STEKLO JE POSTAVLJENO NA STRANI KJER SO VRTNA NASADILA**

**KONSTRUKCIJA:**
**SESTAVA STANDARDNIH NOTRANJIH VRTA GEMINI IN VIRGO**


- 1 okvir: sestavljen iz MDF plošče
- 2 polnila: "kartonasto satje"
- 3 polnila: polnilni iverokal
- 4 HDF plošča
- 5 folija ali laminat



okvir vrat je sestavljen iz MDF

polnilo – "kartonasto satje" ali perforirana iverica (opcionalno)

okvirji so obojestransko prekriti z HDF ploščo

zasteklitvene letvicne so v barvi vratnega krila

stranski in zgornji robovi so oviti v dekorativno folijo

zaobljeni stranski in zgornji robovi pri vratih (info - str. 72)

krilo se lahko zniža za maksimalno 50 mm (samo za vrata brez ventilacijske reže ali čepkov)

podboj za dvokrilna vrata s skritimi nasadili imajo na sredini oblogo (info - str. 72)

**ŠIRINA VRATNIH KRIL:**

širina enokrilnih vrat od „60“ - „110“

širina dvokrilnih vrat od „120“ - „200“

**STANDARDNA OPREMA:**

ključavnica 72 mm za standarden ključ, WC gumb ali cilindrično ključavnico

navojno vrtljivi tečaji 13,5/9 (beli cink), 2 kosa v vratih širine „60“ - „80“ ter 3 kosi v vratih širine „90“ - „110“

**DOPLAČILA:**

polnilni iverokal

krilo brez izvrtine za ključavnico (brez doplačila)

vrate širine „100“, „110“

dodatno nasadišlo za vrata dimenzije „60“ - „80“

pokriveni čepki za nasadišlo

PVC ventilacijska reža

ventilacijsko znižanje vratnega krila

vrate za drsni sistem

podboj za dvokrilna vrata

cilindrična ključavnica 31/36

**MOŽNI PODBOJI:**

fiksni podboj [OB3]

nastavljiv podboj vrat z ravnim kotom 60 mm širine [ORS1], z ovalnim kotom 60 mm širine [ORS2] ali ravnim kotom 80 mm širine [ORS8]



# AQUARIUS, LIBRA IN TAURUS



Aquarius 1



Aquarius 2



Libra




Taurus

VRATA TAURUS SO DOSTOPNA  
SAMO V NASLEDNJIH  
BARVAH: B288, B373

Fotografije vrat / Razporeditev: Kostanj

**DEKORJI:****E ENDURO dekorativna folija**

Intenzivnost uporabe: ●●●○○



Vertikalna in horizontalna dekorativna folija

**E+ ENDURO PLUS dekorativna folija**

Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**E ENDURO 3D dekorativna folija**

Intenzivnost uporabe: ●●●○○




Horizontalna dekorativna folija

**E/EKOKRIL EKO-FURNIR**

Intenzivnost uporabe: ●●●●●



CLPL

**STRUKTURA GLEDE NA VRSTO FOLIJE:**

**VERTIKALNA STRUKTURA FOLIJE:**  
Večina INVADO folij je na voljo v vertikalni strukturi. Izjemno so: kostanj, brest (ENDURO), ter italijanski in severni hrast (ENDURO 3D).



**VERTIKALNA IN HORIZONTALNA STRUKTURA FOLIJE:**  
V ponudbi imamo dve vrsti takšnih folij in sicer kostanj in brest (ENDURO).


**HORIZONTALNA STRUKTURA FOLIJE:**  
V ponudbi imamo trenutno dve horizontalni strukturni folije in sicer italijanski in severni hrast (ENDURO 3D).

**DEKORJA B656 IN B657 STA DOBAVLJIVA ZGOLJ PRI VRTAHI IN SERIJE AQUARIUS**

**DVOSMERNO FOLIJA BREST (B373) NI NA VOLJO PRI VRTAHI ŠIRINE „100“, „110“ IN „200“**

**STEKLO:**

ORNAMENTNO STEKLO JE POSTAVLJENO NA STRANI KJER SO VRTNA NASADILA

**KONSTRUKCIJA:****SESTAVA STANDARDNIH NOTRANJIH VRTA AQUARIUS, LIBRA, TAURUS**

- 1 okvir: sestavljen iz MDF plošče
- 2 polnila: "kartonasto satje"
- 3 polnila: polnilni iverokal
- 4 HDF plošča
- 5 folija ali laminat



okvir vrat je sestavljen iz MDF

polnilo – "kartonasto satje" ali perforirana iverica (opcionalno)

okvirji so obojestransko prekriti z HDF ploščo

zasteklitvene letvice so v barvi vratnega krila

stranski in zgornji robovi so oviti v dekorativno folijo

zaobljeni stranski in zgornji robovi pri vratih (info - str. 72)

krilo se lahko zniža za maksimalno 50 mm (samo za vrata brez ventilacijske reže ali čepkov)

podboj za dvokrilna vrata s skritimi nasadili imajo na sredini oblogo (info - str. 72)

**ŠIRINA VRTNIH KRIL:**

širina enokrilnih vrat od „60“ – „110“

širina dvokrilnih vrat od „120“ – „200“

**STANDARDNA OPREMA:**

ključavnica 72 mm za standarden ključ, WC gumb ali cilindrično ključavnico

navojno vrtljivi tečaji 13,5/9 (beli cink), 2 kosa v vratih širine „60“ – „80“ ter 3 kosi v vratih širine „90“ – „110“

**DOPLAČILA:**

polnilni iverokal

krilo brez izvrtine za ključavnico (brez doplačila)

vrate širine „100“, „110“

dodatevno nasadišlo za vrata dimenzije „60“ – „80“

pokriveni čepki za nasadišlo

PVC ventilacijska reža

ventilacijsko znižanje vratnega krila

vrate za drsni sistem

podboj za dvokrilna vrata

cilindrična ključavnica 31/36

**MOŽNI PODBOJI:**

fiksni podboj [OB3]

nastavljiv podboj vrat z ravnim kotom 60 mm širine [ORS1], z ovalnim kotom 60 mm širine [ORS2] ali ravnim kotom 80 mm širine [ORS8]



# SAGITTARIUS



Sagittarius 1




Sagittarius 2



Sagittarius 3



**DEKORJI:****E ENDURO dekorativna folija****E ENDURO PLUS dekorativna folija****E ENDURO 3D dekorativna folija****E EKO-FURNIR****STRUKTURA GLEDE NA VRSTO FOLIJE:**

**VERTIKALNA STRUKTURA FOLIJE:**  
Velenje ENDURO folije je na voljo v vertikalni strukturi, izgleda kot kostanj, brest (ENDURO), ter italijanski in severni hrast (ENDURO 3D).




**VERTIKALNA IN HORIZONTALNA STRUKTURA FOLIJE:**  
V ponudbi imamo dve vrsti takšnih folij in sicer kostanj in brest (ENDURO).

**HORIZONTALNA STRUKTURA FOLIJE:**  
V ponudbi imamo trenutno dve horizontalni strukturi folije in sicer italijanski in severni hrast (ENDURO 3D).

**DVOŠMERNIO FOLIJA BREST (B373) NI NA VOLJO PRI VRTAH ŠIRINE „100“, „110“ IN „200“**

**STEKLO:**

**! ORNAMENTNO STEKLO JE POSTAVLJENO NA STRANI KJER SO VRTNA NASADILA**

**KONSTRUKCIJA:****SESTAVA STANDARDNIH NOTRANJIH VRT****SAGITTARIUS**

- 1 okvir: sestavljen iz MDF plošče
- 2 polnila: "kartonasto satje"
- 3 polnila: polnilni iverokal
- 4 HDF plošča
- 5 folija ali laminat



okvir vrat je sestavljen iz MDF

polnilo – "kartonasto satje" ali perforirana iverica (opcionalno)

okvirji so obojestransko prekriti z HDF ploščo

zasteklitvene letvicne so v barvi vratnega krila

stranski in zgornji robovi so oviti v dekorativno folijo

zaobljeni stranski in zgornji robovi pri vratih (info - str. 72)

krilo se lahko zniža za maksimalno 50 mm (samo za vrata brez ventilacijske reže ali čepkov)

podboj za dvokrilna vrata s skritimi nasadili imajo na sredini oblogo (info - str. 72)

**ŠIRINA VRATNIH KRIL:**

širina enokrilnih vrat od „60“ – „110“

širina dvokrilnih vrat od „120“ – „200“

**STANDARDNA OPREMA:**

ključavnica 72 mm za standarden ključ, WC gumb ali cilindrično ključavnico

navojno vrtljivo tečaji 13,5/9 (beli cink), 2 kosa v vratih širine „60“ – „80“ ter 3 kosi v vratih širine „90“ – „110“

**DOPLAČILA:**

polnilni iverokal

krilo brez izvrtine za ključavnico (brez doplačila)

vrate širine „100“, „110“

dodatno nasadište za vrata dimenzije „60“ – „80“

pokriveni čepki za nasadište

PVC ventilacijska reža

ventilacijsko znižanje vratnega krila

vrate za drsni sistem

podboj za dvokrilna vrata

cilindrična ključavnica 31/36



**MOŽNI PODBOJI:**

fiksni podboj [OB3]

nastavljiv podboj vrat z ravnim kotom 60 mm širine [ORS1], z ovalnim kotom 60 mm širine [ORS2] ali ravnim kotom 80 mm širine [ORS8]



# AMBER

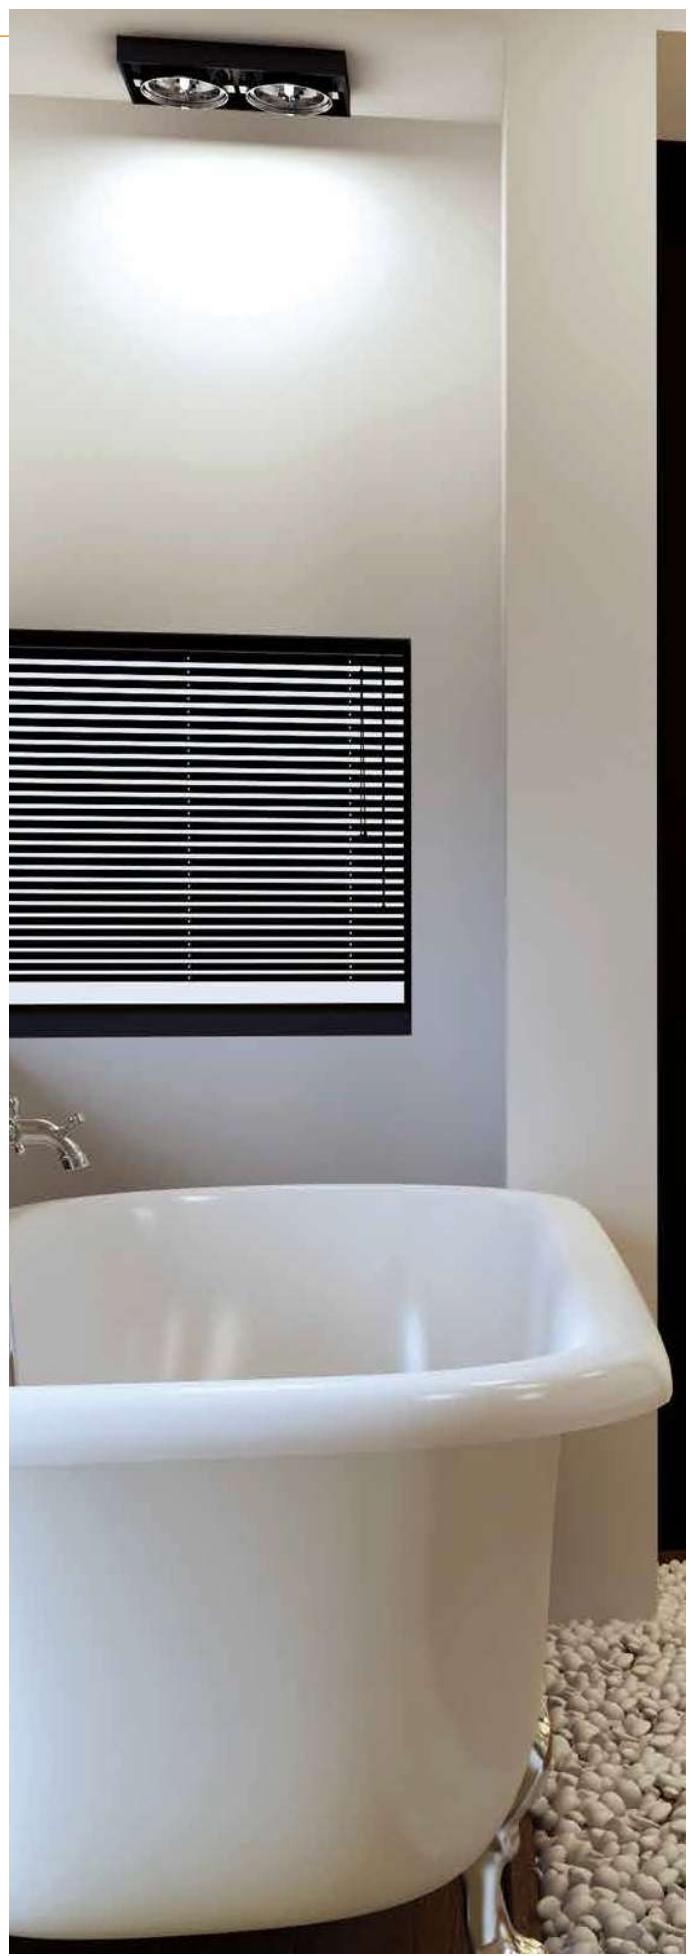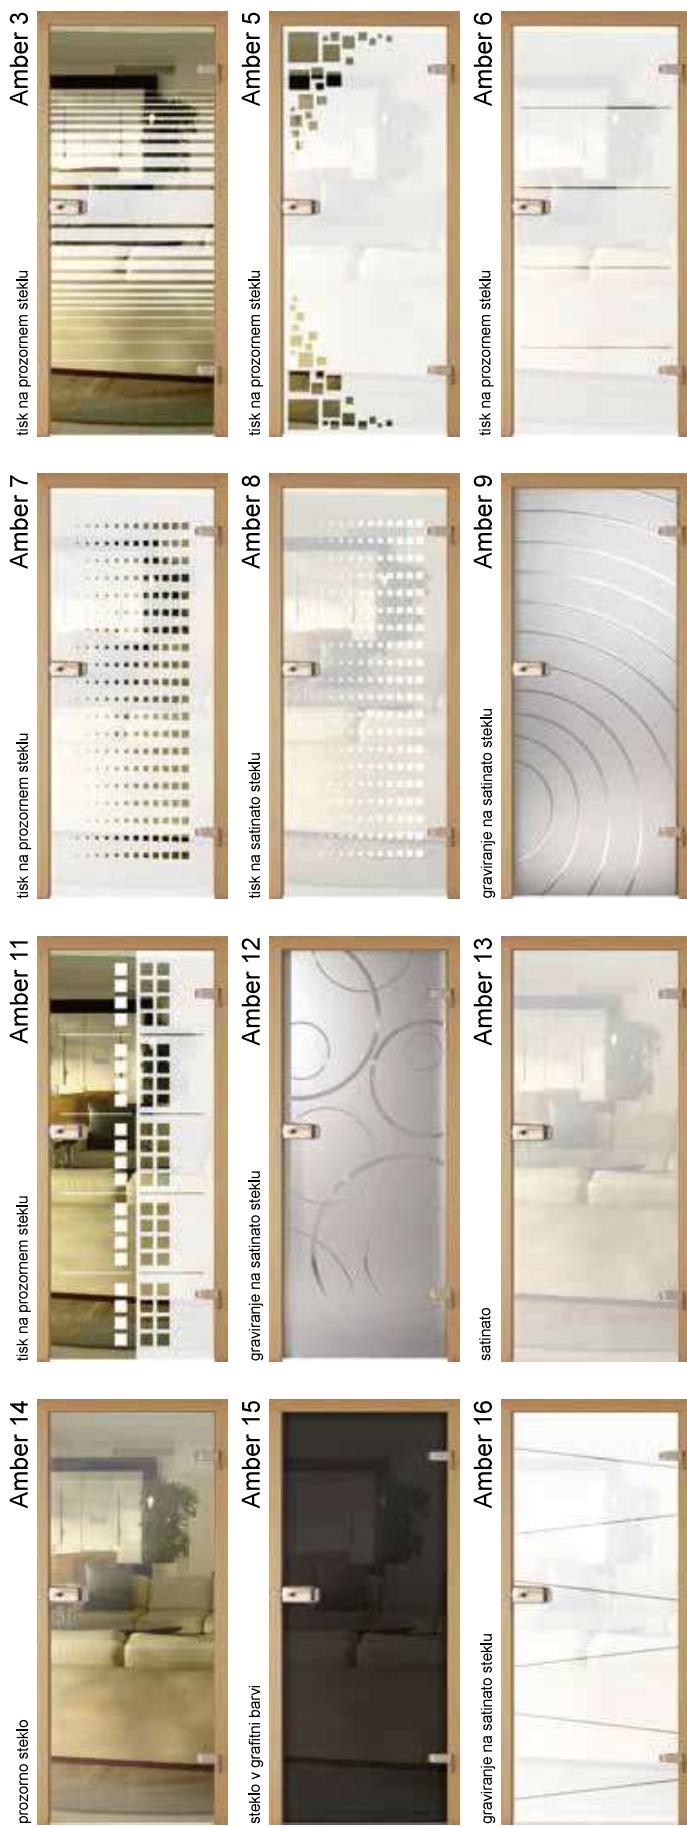



#### KONSTRUKCIJA:

steklo: kaljeno steklo 8 mm

mat steklo je na strani vratnih tečajev

fiksni podboj ali nastavljiv podboj, 2 tečaji



STEKLENO VRATNO KRILO SE MORA NAROČITI SKUPAJ Z OKVIRJEM

DIMENZIJA STEKLENIH VRAT (MM)	, „60”	, „70”	, „80”	, „90”
širina vratnega krila	617	717	817	917
višina vratnega krila				2027

#### DOPLAČILA:

ventilacijsko znižanje vrat

#### INVADO, METALGLASS IN V6000 INX

kljuka + ključavnica brez luknje + tečaji

kljuka + ključavnica s cilindrom + tečaji

kljuka + WC ključavnica + tečaji



Ključavnica s kljuko  
INVADO



Ključavnica METALGLASS V-100  
s kljuko ASTORIA



Ključavnica V6000 INX zaobljena



Ključavnica V6000 INX ravna



Tečaj METALGLASS V-100



KLJUKE INVADO IN METALGLASS SO DOSTOPNE V BARVI NIKLA.  
KLJUKE V6000 INX SO DOSTOPNE V KOVINSKI BARVI.

#### MOŽNI PODBOJI:

fiksni podboj [OB3]

nastavljiv podboj vrat z ravnim kotom 60 mm širine [ORS1], z ovalnim kotom 60 mm širine [ORS2] ali ravnim kotom 80 mm širine [ORS8]



OB3



ORS1  
ORS2  
ORS8

# SKLOPNA VRATA NORMA DECOR IN LIBRA



sklopna vrata - Norma Decor 1



sklopna vrata - Libra

**DEKORJI:**
**E ENDURO dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**E+ ENDURO PLUS dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**E ENDURO 3D dekorativna folija**



Intenzivnost uporabe: ●●●○○



Horizontalna dekorativna folija

**EF EKO-FURNIR**

Intenzivnost uporabe: ●●●●●



**CLPL**
**CPL**

Temna coimbra

Svetli kostanj

Bela

Siva

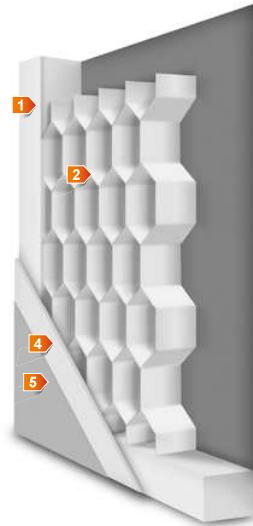**KONSTRUKCIJA:**
**SESTAVA SKLOPNIH VRAT**


- 1 okvir: MDF plošča ali laminiran borov les
- 2 polnilo: "kartonasto satje"
- 3 HDF plošča
- 4 folija ali laminat

sklopna vrata sestojijo iz "zlomljenega" krila pritrjenega na fiksen ali nastavljeni podboj

vsaka polovica vratnega krila je narejena iz mdf plošče ali pa iz lesa iglavcev debeline 33 mm

polnilo – "kartonasto satje"

vratno krilo je prekrito z 3 mm MDF

sklopna vrata so med seboj povezana s skritimi tečaji, ki so na sredini obeh kril.

vsaka polovica vratnega krila ima vertikalno nameščene tečaje, obe polovici vratnega krila sta spojena z skritimi tečaji

vratno krilo je spojeno s tlemi s fiksiranim nosilcem

zgornji del krila je spojen s podbojem s fiksiranim nosilcem

drsni mehanizem (voziček) je nameščen v drsni timci, kar stabilizira krilo pri odpiranju in zapiranju. Vrata so opremljena z dvema ročajema

zaobljeni stranski in zgornji robovi pri vratih (info - str. 72)

**ŠIRINA VRATNIH KRIL:**

širina enokrilnih vrat od „60“ – „90“

**STANDARDNA OPREMA:**

dva ročaja v srebrni barvi

dva nasadila v srebrni barvi

**STEKLO:**


MAT STEKLO JE NA STRANI VRATNIH TEČAJEV

**MOŽNI PODBOJI:**

fiksni podboj [OB3]

nastavljeni podboj vrat z ravnim kotom 60 mm širine [ORS1], z ovalnim kotom 60 mm širine [ORS2] ali ravnim kotom 80 mm širine [ORS8]




OB3


 ORS1  
ORS2  
ORS8

## DRSNI SISTEM V STENO



SHEMA PODBOJA VRAT ZA DRSNI SISTEM (sistem mavčnih sten)

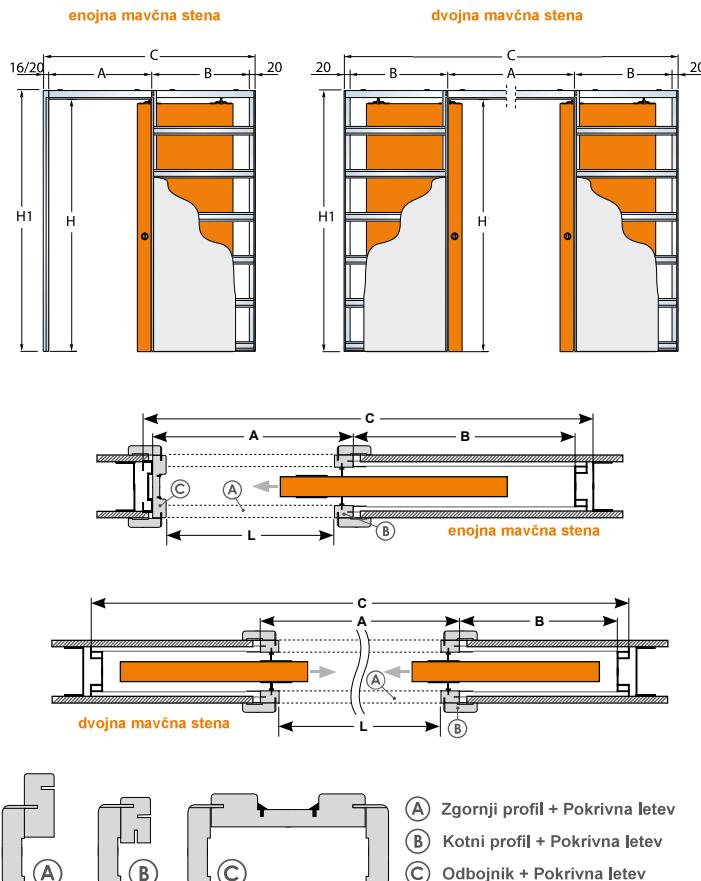

Dimenzija kasete za enojni drsni sistem vrat

Svetla odprtina L x H	Zunanja višina C x H1	A	B	Širina stene	Širina	Višina
590 x 2025	1305 x 2115	650	615	100-125	618	2027
690 x 2025	1505 x 2115	750	715	100-125	718	2027
790 x 2025	1705 x 2115	850	815	100-125	818	2027
890 x 2025	1905 x 2115	950	915	100-125	918	2027
990 x 2025	2105 x 2115	1050	1015	100-125	1018	2027

H – svetla širina H1 – višina kasete L – notranja širina kasete C – zunanjia širina kasete

Dimenzije vratnega krila

Dimenzija kasete za dvojni drsni sistem vrat


Svetla odprtina L x H	Zunanja višina C x H1	A	B	Širina stene	Širina	Višina
1180 x 2025	2520 x 2115	1250	615	100-125	618	2027
1380 x 2025	2920 x 2115	1450	715	100-125	718	2027
1580 x 2025	3320 x 2115	1650	815	100-125	818	2027
1780 x 2025	3720 x 2115	1850	915	100-125	918	2027
1980 x 2025	4120 x 2115	2050	1015	100-125	1018	2027
2180 x 2025	4520 x 2115	2250	1115	100-125	1118	2027

Vgradnja kasete za drsni sistem v steno širine 100 mm je primerna izključno za vsa modularna vrata, vrata Norma Decor 1 in vrata Taurus.

Vgradnja kasete za drsni sistem v steno širini 125 mm pa je primerna za vsa ostala klasična vrata.

SHEMA ZA RAZŠIRITEVNE ELEMENTE PODBOJA ZA DRNSI SISTEM V STENO

Standardna dolžina peresa letve je 3 mm za kaseto 100 mm in 6 mm za kaseto 125 mm

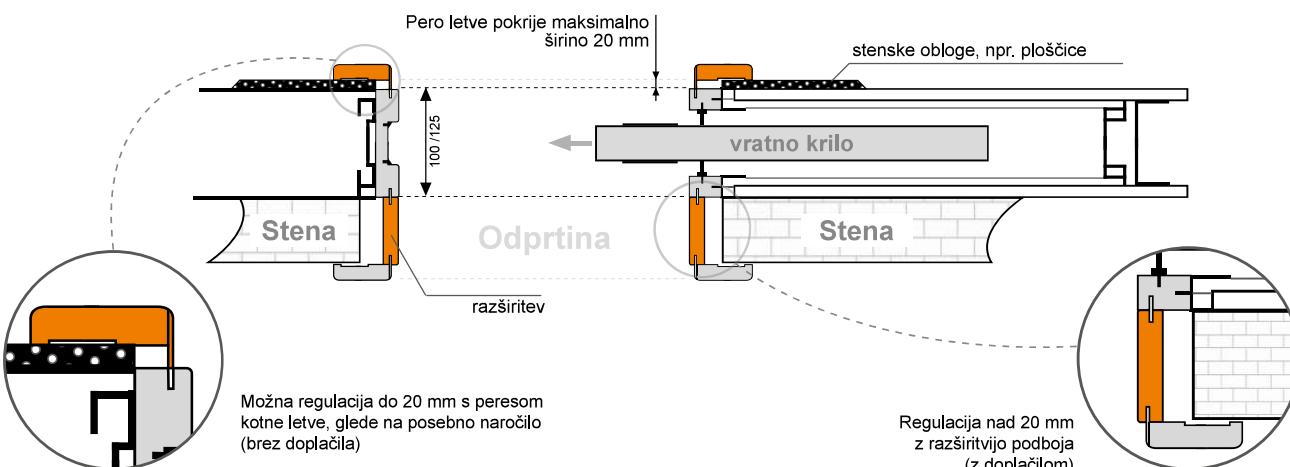

# DRSNI SISTEM OB STENI



## STANDARDNA OPREMA:

pokrovna maska za timico v barvi vrat. Maska v širini 60 ali 80 mm, glede na podboj vrat

naprstnik (1 kos)

timica – montirana na alu letev

obojestranski ročaj vrat v barvi mat ali krom

## DIMENZIJE ZA DRNSI SISTEM VRAT OB STENI:

Vratno krilo	Širina linice	Količina elementov
"60"	1300 mm	1 šine in montažni košček dolžine 2 m
"70"	1500 mm	
"80"	1700 mm	
"90"	1900 mm	
"100"	2100 mm	2 šine in montažni košček dolžine 2 m
"60" + "60"	2500 mm	
"60" + "70"	2700 mm	
"70" + "70" lub "60" + "80"	2900 mm	
"70" + "80" lub "60" + "90"	3100 mm	
"80" + "80" lub "70" + "90" lub "60" + "100"	3300 mm	
"80" + "90" lub "70" + "100"	3500 mm	
"90" + "80" lub "80" + "100"	3700 mm	
"90" + "100"	3900 mm	
"100" + "100"	4100 mm	3 šine in montažni košček dolžine 2 m

## DOPLAČILA:

zavora (razen za vrata D'Artagnan)

klučavnica na kavelj (krom, mat, zlata)

WC klučavnica na kavelj (krom, mat, zlata)


Podboj z odbojnikiom (ORS3)

KLJUČAVNICA NA KLJUČ VSEBUJE: ZAPIRALO, "ZLOMLJEN KLJUČ" ALI WC GUMB


DOPLAČILO ZA PODBOJ VRAT VKLJUČUJE: NASTAVLJIV PODBOJ VRAT, ODBIJAČ (BREZ PRIPRAVE – REZKANJA ZA KLUČAVNICO), KLUČAVNICA – ZA SAMOSTOJNO MONTAŽO

## DIMENZIJA VRATNEGA KRILA IN POBOJA ZA DRNSI SISTEM OB STENI (mm)

Vratno krilo	Podboj za enokrilna vrata				
	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
s1 širina vratnega krila	618	718	818	918	1018
s2 širina odprtine v steni*	640	740	840	940	1040
s3 zunanjá širina podboja	610	710	810	910	1010
s4 notranja (svetla) širina podboja	566	666	766	866	966
širina podboja z zaključnimi letvami - 60 mm	710	810	910	1010	1110
širina podboja z zaključnimi letvami - 80 mm	750	850	950	1050	1150
h1 višina vratnega krila				2027	
h2 višina odprtine v steni				2054	
h3 zunanjá višina vratnega krila				2039	
h4 notranja višina vratnega krila*				2017	
višina vratnega krila z letvicami - 60 mm				2089	
višina vratnega krila z letvicami - 80 mm				2109	

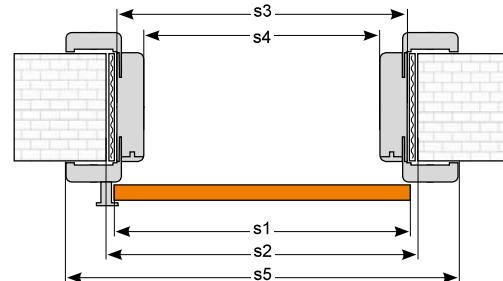

Vratno krilo	Podboj za dvokrilna vrata				
	„120”	„140”	„160”	„180”	„200”
s1 širina vratnega krila	618 + 618	718 + 718	818 + 818	918 + 918	1018 + 1018
s2 širina odprtine v steni*	1258	1458	1658	1858	2058
s3 zunanjá širina podboja	1228	1428	1628	1828	2028
s4 notranja (svetla) širina podboja	1184	1384	1584	1784	1984
širina podboja z zaključnimi letvami - 60 mm	1328	1528	1728	1928	2128
širina podboja z zaključnimi letvami - 80 mm	1368	1568	1768	1968	2168
h1 višina vratnega krila				2027	
h2 višina odprtine v steni				2054	
h3 zunanjá višina vratnega krila				2039	
h4 notranja višina vratnega krila*				2017	
višina vratnega krila z letvicami - 60 mm				2089	
višina vratnega krila z letvicami - 80 mm				2109	

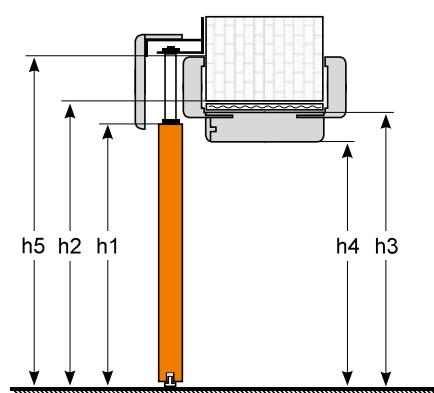

\*dimenzija odprtine stene za vrata brez podboja,  
je identična kot za vrata s podbojem



POKRVNA MASKA ŠIRINE 60 MM SE PРИПОРОЧА В КОЛИКOR DRSNA VRATA NIMAJO PODBOJA.



DRSNI SISTEM OB STENI VKLJUČUJE: timico, pokrovno masko v barvi vrat, v krilu je nameščen ročaj v barvi mat ali krom. Letve so lahko v dimenziiji 60 ali 80 mm

# EGIDA



Fotografije vrat / Razporeditev: Antracit

**DEKORJI:**
**E ENDURO dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○

Vertikalna dekorativna folija



Vertikalna in horizontalna dekorativna folija

Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**E ENDURO PLUS dekorativna folija**


Intenzivnost uporabe: ●●●○○

**E ENDURO 3D dekorativna folija**



Intenzivnost uporabe: ●●●○○



Horizontalna dekorativna folija

**E EKO-FURNIR**


Intenzivnost uporabe: ●●●●●


**DIMENZIJE:**

LESEN PODBOJ		„80”	„90”	„100”	„110”
s1	širina vratnega krila	844	944	1044	1144
s2	širina odprtine v steni	920	1020	1120	1220
s3	zunanja širina podboja	890	990	1090	1190
s4	notranja (svetla) širina podboja	802	902	1002	1102
h1	višina vratnega krila	2040			
h2	višina odprtine v steni	2084			
h3	zunanja višina vratnega krila	2069			
h4	notranja višina vratnega krila	2025			

KOVINSKI PODBOJ		„80”	„90”	„100”	„110”
s1	širina vratnega krila	844	944	1044	1144
s2	širina odprtine v steni	890	990	1090	1190
s3	zunanja širina podboja	880	980	1080	1180
s4	notranja (svetla) širina podboja	800	900	1000	1100
s5	širina podboja z zaključnimi letvami	906	1006	1106	1206
h1	višina vratnega krila	2040			
h2	višina odprtine v steni	2070			
h3	zunanja višina vratnega krila	2064			
h4	notranja višina vratnega krila	2024			
h5	višina vratnega krila z letvicami	2077			

**KONSTRUKCIJA:**
**SESTAVA EGIDA**


- 1 okvir: laminiran borov les
- 2 polnila: iverkal
- 3 HDF plošča
- 4 folja ali laminat

vratno krilo je narejeno iz lesa iglavcev, polnilo perforirana iverica

zaobljeni stranski in zgornji robovi pri vratih (info - str. 72)

**ŠIRINA VRATNIH KRIL:**

širina enokrilnih vrat od „80“ - „110“

**STANDARDNA OPREMA:**

večtočkovno zaklepanje - 2 varnostnega razreda

3 varnostni tečaji

akustična izolacija Rw = 27 dB

fiksni aluminijasti prag

**DOPLAČILA:**

kljuka in rozeta JANE v barvi, grafitno rjava, M6/M9 krom/nikelj L/P

avtomatično talon tesnilo za vrata 80 -110 cm

cilindrični vložek 2, varnostnega razreda – 6 ključev

panoramično kukalo


**PRI VRATIH Z AVTOMATIČNIM TALNIM TESNILOM NI DODANEGA PRAGA**
**MOŽNI PODBOJI:**
**KOBA** fiksni podboj dimenzije 90 x 44 je narejen iz lesa iglavcev in obložen z MDF**KOBM** kovinski podboji so dobavljeni v naslednjih RAL barvah: Standardno v rjavi barvi (8017). Za ostale barve: medena (8003), bela (9010), bež (1001) in siva (7047) je daljši dobavni rok.

## DIMENZIJE VRAT

	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„110”
A	618	718	818	918	1018	1118
B	644	744	844	944	1044	1144
C			2027			
D			2040			

DIMENZIJA A IN C STA ZUNANJI DIMENZIJI ZA VRATA S SKRITIMI TEČAJI IN VRATA ZA DRNSNI SISTEM

## ROBOVI V DVOKRILNIH VRATIH

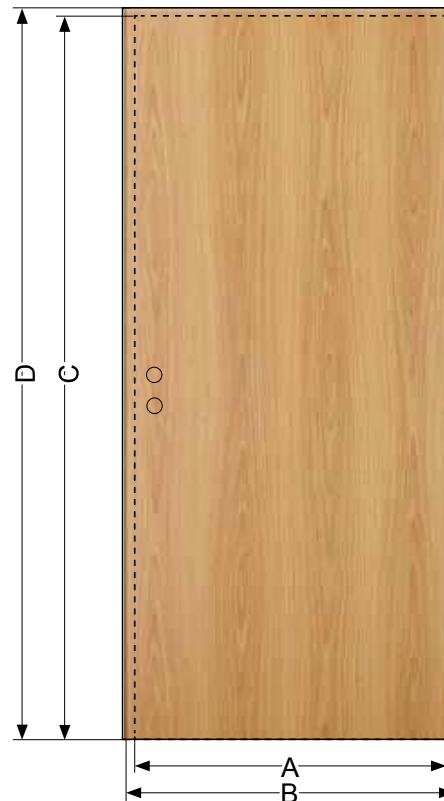

## VRATA INVADO IMAJO VSE ROBOVE ZAOBLJENE

VRSTA VRATNIH KRIL:	STANDARDNA VRATA		DRSNI SISTEMI	Stranski robovi pri Standarnih vrata brez dvokrilnih vratih
	Brez skritih tečajev	s skritimi tečaji		
MODULARNA VRATA	✓	✓	✓	✓
RAVNA VRATA	✓	--	X	X
SKLOPNA VRATA	✓*	--	--	--
STEKLENA VRATA	--	X	--	--
EGIDA	✓	--	--	--
SONUS	✓**	--	--	--

\* SAMO V PRIMERU ZUNANJIH VERTIKALNIH ROBOV. VSJ OSTALI ROBOVI SO OSTR.

\*\*SAMO ENDURO FOLIJA IN EKO-FURNIR

## TEHNIČNE INFORMACIJE O VENTILACIJI

Po pravilih se morajo vrata kopalnic in drugih toaletnih prostorov odpirati na ven, širina prehoda mora biti vsaj 0,8 m in višina 2 m, vrata pa morajo imeti tudi ventilacijske zračnike za dovod zraka v skupni površini prezračevanja najmanj 0,022 m<sup>2</sup>. Vsota površine prezračevanja je vsota vrzeli pod vratih (7 mm) in dodatne ventilacijske rešitve, kar povečuje celotno neto območje prezračevanja (ventilacijske tuljave, rešetke...itd). Uporaba prezračevalne rešetke zagotavlja zadostno prezračevanje za vse širine vrat, medtem ko morajo tuljave ali povečanje vrzeli pod vratih uporabiti več zračnosti, da zagotovijo predpisanim regulacijam. V primeru, da vrata s tuljavami ali povečano vrzeljo ne zadostujejo predpisanim regulacijam, mora za ventilacijo stranka poskrbeti sama.



		Vratno krilo z ventilacijskimi čepki	Vratno krilo z ventilacijskim znižanjem	Vratno krilo z ventilacijsko rešetko			
Širina vratnega krila	Število ventilacijskih čepkov	Skupna površina prezračevanja ventilacijskih tuljav in vrzeli pod vratih (7 mm) m <sup>2</sup>	Zahetvana vrzel pod vratih po predpisih (mm)	Skupna površina prezračevanja Ventilacijskega znižanja vrat in vrzeli pod vratih (7 mm) m <sup>2</sup>	Zahetvana vrzel pod vratih po predpisih (mm)	Skupna površina prezračevanja Ventilacijske rešetke in vrzeli pod vratih (7 mm) m <sup>2</sup>	Zahetvana vrzel pod vratih po predpisih (mm)
„60”	3	0,0060	34	0,0042	25	> 0,022	--
„70”	4	0,0074	28	0,0060	23	> 0,022	--
„80”	5	0,0087	24	0,0078	22	> 0,022	--
„90”	6	0,0100	21	0,0096	20	> 0,022	--
„100”	6	0,0107	19	0,0114	18	> 0,022	--
„110”	6	0,0114	17	0,0132	16	> 0,022	--

PRI SERIJI VRAT D'ARTAGNAN NI MOŽNO NAMESTITI VENTILACIJSKIH TULJAV, REŠETK ALI VENTILACIJSKO ZNIŽATI KRILE, DRNSNA VRATA PA ŽE ZARADI SVOJIH TEHNIČNIH LASTNOSTI IZPOLNjujejo VSE ZAHTEVE ZA PREZRAČEVANJE. V VRATIH INVADO NI MOŽNO NAMESTITI VEČ HKRATNIH KOMBINACIJ PREZRAČEVANJA.

**ORS1 / ORS2 / ORS8 NASTAVLJIVI PODBOJI**

 Tehnično soglasje  
 ITB AT-15-5393/2015 ✓
**KONSTRUKCIJA:**

MDF plošča

folije – vse folije, ki so v ponudbi vrat INVADO

Standardni nastavljivi podboj je sestavljen iz centralnega elementa in dveh setov letev, ki so spojene pod kotom 45°. Standardni kot je sestavljen iz letve širine 60 mm in peresa širine 30 mm. Naročite lahko:

- a) nastavljiv I podboj z ravno letvijo širine 80 mm (ORS8) ali ovalno letvijo širine 60 mm (ORS2)
  - b) set ravnih letev širine 60 ali 80 mm s peresom dolžine 50 mm. (posebno naročilo)
- Glejte tabelo možnosti za doplačilo – str. 75



**KRILA IN PODBOJI ŠIRINE:**

širina enokrilnih vrat od „60“ – „110“

širina dvokrilnih vrat od „120“ – „200“

**DIMENZIJE:**


Nastavljivi podboji so dimenzijsko narejeni tako, da se lahko razširijo za 20 mm. Najožja debelina stene a nastavljivi podboj pa je 75 mm. Pozor: Nastavljive podboje je možno tudi skrajšati in sicer za maksimalno 15 mm. V kolikor je podboj širine 340 mm ali več je sestavljen iz dveh ali več delov.

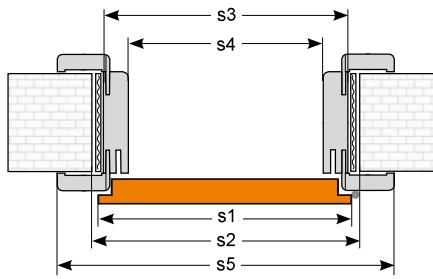

DIMENZIJA VRAT IN PODBOJI (MM)		Podboj za enokrilna vrata										Podboj za dvokrilna vrata									
Vratno krilo		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“					
s1	širina vratnega krila	644	744	844	944	1044	1144	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064					
s2	širina odprtine v steni	674	774	874	974	1074	1174	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994	2094					
s3	zunanja širina podboja	644	744	844	944	1044	1144	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064					
s4	notranja (svetla) širina podboja	600	700	800	900	1000	1100	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020					
s5	širina podboja z zaključnimi letvami - 60 mm [ORS1] / [ORS2]	744	844	944	1044	1144	1244	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	2164					
	širina podboja z zaključnimi letvami - 80 mm [ORS8]	784	884	984	1084	1184	1284	1404	1504	1604	1704	1804	1904	2004	2104	2204					
h1	višina vratnega krila																2040				
h2	višina odprtine v steni																2062				
h3	zunanja višina vratnega krila																2047				
h4	notranja višina vratnega krila																2025				
	višina vratnega krila z letvicami - 60 mm [ORS1] / [ORS2]																2097				
h5	višina vratnega krila z letvicami - 80 mm [ORS8]																2117				

**MOŽNE ŠIRINE NASTAVLJIVIH PODBOJOV**

simbol	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
širina stene	75 - 94	95 - 114	120 - 139	140 - 159	160 - 179	180 - 199	200 - 219	220 - 239	240 - 259	260 - 279	
simbol	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
širina stene	280 - 299	300 - 319	320 - 339	340 - 359	360 - 379	380 - 399	400 - 419	420 - 439	440 - 459	460 - 479	480 - 499

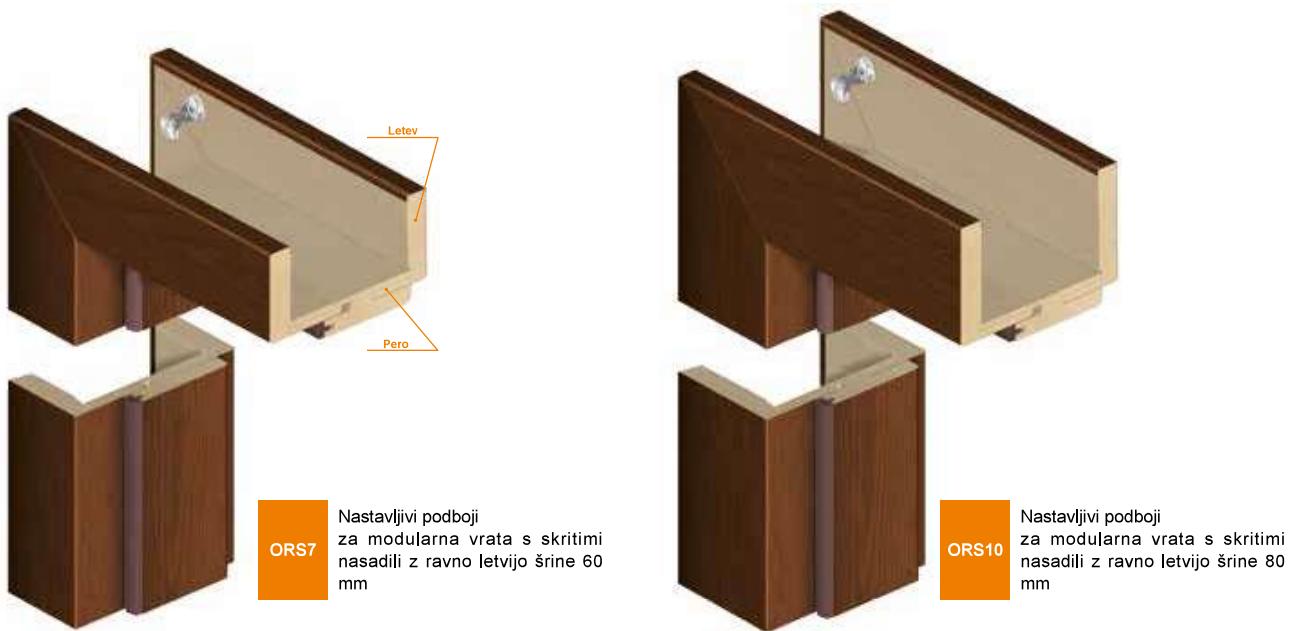**KONSTRUKCIJA:**

MDF plošča

folije – vse folije, ki so v ponudbi vrat INVADO

Standardni nastavljivi podboj je sestavljen iz centralnega elementa in dveh setov letev, ki so spojene pod kotom 45°. Standardni kot je sestavljen iz letve širine 60 mm in peresa širine 30 mm. Naročite lahko:


- a) nastavljivi podboj z ravno letvijo šrine 80 mm (ORS10)
- b) set ravnih letev širine 60 ali 80 mm s peresom dolžine 50 mm. (posebno naročilo).

Glejte tabelo možnosti za doplačilo – str. 75


**KRILA IN PODBOJI ŠIRINE:**

širina enokrilnih vrat od „60“ - „100“

širina dvokrilnih vrat od „120“ - „200“

**DIMENZIJE:**

Nastavljivi podboji so dimenzijsko narejeni tako, da se lahko razširijo za 20 mm. Najožja debelina stene a nastavljivi podboj pa je 75 mm. V kolikor je podboj širine 340 mm ali več je sestavljen iz dveh ali več delov.



Podboji širi kot 340 mm so sestavljeni iz dveh delov


**DIMENZIJA VRAT IN PODBOJI (MM)**

Vratno krilo	Podboj za enokrilna vrata					Podboj za dvokrilna vrata									
	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"	,200"	
s1 širina vratnega krila	618	718	818	918	1018	1239	1339	1439	1539	1639	1739	1839	1939	2039	
s2 širina odprtine v steni	691	791	891	991	1091	1328	1428	1528	1628	1728	1828	1928	2028	2128	
s3 zunanjá širina podboja	666	766	866	966	1066	1308	1408	1508	1608	1708	1808	1908	2008	2108	
s4 notranja (svetla) širina podboja	600	700	800	900	1000	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	
s5 širina podboja z zaključnimi letvami - 60 mm [ORS7]	744	844	944	1044	1144	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	2164	
širina podboja z zaključnimi letvami - 80 mm [ORS10]	784	884	984	1084	1184	1404	1504	1604	1704	1804	1904	2004	2104	2204	
h1 višina vratnega krila	2027														
h2 višina odprtine v steni	2062														
h3 zunanjá višina vratnega krila	2047														
h4 notranja višina vratnega krila	2025														
višina vratnega krila z letvicami - 60 mm [ORS7]	2097														
višina vratnega krila z letvicami - 80 mm [ORS10]	2117														

**MOŽNE ŠIRINE NASTAVLJIVIH PODBOJOV**

simbol	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
širina stene	75 - 94	95 - 114	120 - 139	140 - 159	160 - 179	180 - 199	200 - 219	220 - 239	240 - 259	260 - 279	
simbol	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
širina stene	280 - 299	300 - 319	320 - 339	340 - 359	360 - 379	380 - 399	400 - 419	420 - 439	440 - 459	460 - 479	480 - 499

## OB3 FIKSNI PODBOJ

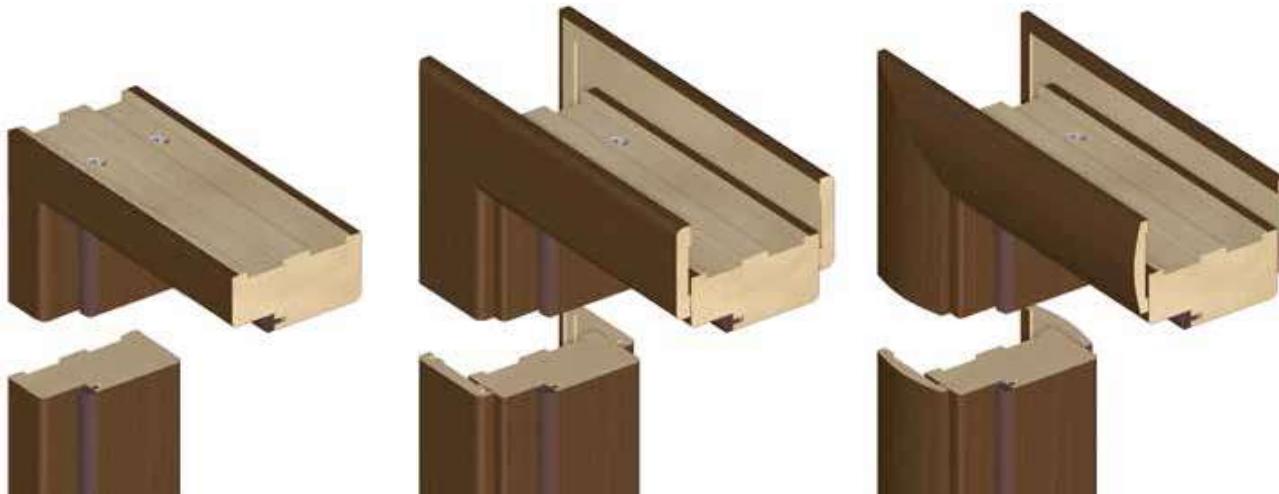

OB3 Fiksni podboj 90 x 44 mm

OB3 + LO1 Fiksni podboj 90 x 44 mm z ravnimi letvicami LO1 (za doplačilo)

OB3 + LO2 Fiksni podboj 90 x 44 mm z ovalnimi letvicami LO2 (za doplačilo)

## KONSTRUKCIJA:

MDF plošča

folije – vse folije, ki so v ponudbi vrat INVADO


## KRILA IN PODBOJI ŠIRINE:

širina enokrilnih vrat od „60“ - „110“

širina dvokrilnih vrat od „120“ - „200“

## DIMENZIJE:

sekcijski prerez 90 x 44 mm

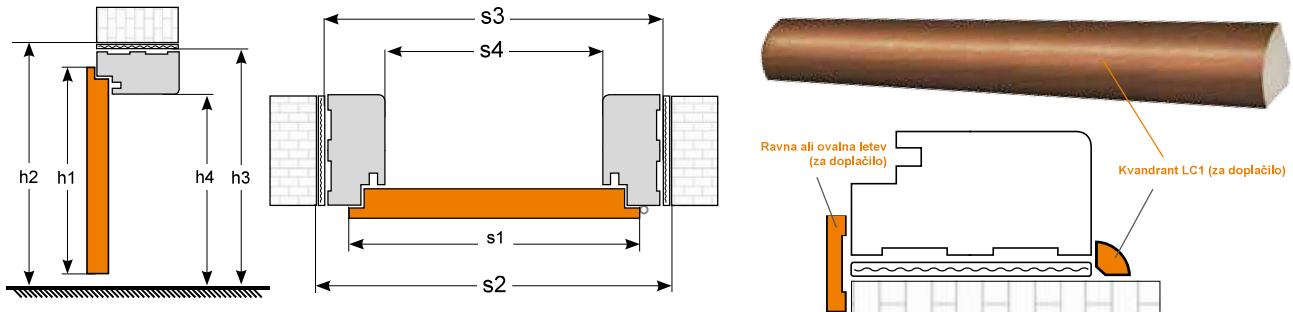

DIMENZIJA VRAT IN PODBOJI (MM)	Podboj za enokrilna vrata												Podboj za dvokrilna vrata																	
	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
s1 širina vratnega krila	644	744	844	944	1044	1144	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	718	818	918	1018	1118	1218	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938	2038	2138
s2 širina odprtine v steni																														
s3 zunanjia širina podboja	688	788	888	988	1088	1188	1308	1408	1508	1608	1708	1808	1908	2008	2108	600	700	800	900	1000	1100	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020
s4 notranja (svetla) širina podboja																														
h1 višina vratnega krila																														
h2 višina odprtine v steni																														
h3 zunanja višina vratnega krila																														
h4 notranja višina vratnega krila																														

## DOPLAČILA ZA NASTAVLJIVE IN FIKSNE PODBOJE

podboj z nadsvetlobo do 5 tekočih metrov (brez stekla)

podboji za dvokrilna vrata

dodatni tečaj za vrata "60" – "80"

## NASTAVLJIVI PODBOJI in NASTAVLJIVI PODBOJI ZA MODULARNA VRATA S SKRITIMI NASADILI

nastavljiv podboj z ovalnimi zaključnimi letvami - 60 mm [ORS2]\*

ovalna kotna letev 60 mm pod 45° [ORS8] / [ORS10]

standarni kotnik (pero 30 mm, letev širine 60 ali 80 mm)

kotnik z daljšim peresom (pero dolžine 50 mm, letev širine 60 ali 80 mm)

slepi podboj\*

nastavljiv podboj za enokrilna drsna vrata za sistem "ob steni" (ORS3)\*

\*se ne uporablja za modularna vrata s skritimi nasadili

## FIKSNI PODBOJI

ravna letev LO1 60 x 10 mm

ovalna letev LO2 60 x 10 mm

kvadrant LC1

POKRIVNE LETVE (LO1 IN LO2) IN KVADRANTI (LC1) SO MOŽNI ZA FIKSNE PODBOJE VRAT ŠIRINE "60" – "90". V PRIMERU VRAT ŠIRINE "100" – "110" JE POTREBNO NAROČITI DVOJNI KVADRANT.



Vrata SARA-PRO so novost v ponudbi in predstavljajo kompletno novo dimenzijo notranjih vrat. Podgoji so skriti, krilo pa je poravnano s steno, praktično se zlijejo s steno. Takšna vrata so idealna za minimalistično in moderno opremljene prostore.

VRATA V SISTEMU SARA-PRO BAZIRajo NA KRILU **NORMA DECOR 1**,  
VENDAR S TO RAZLIKo, DA SO KRILA S SKRITIMI NASADILI IN PORAVNANA S STENO.

#### VRATNO KRilo - KONSTRUKCIJA:

okvir vrat je sestavljen iz MDF

polnilo – "kartonasto satje" ali perforirana iverica (opcjsko)

okvirji so obojestransko prekriti z HDF ploščo

površina vratnega krila je pripravljena za barvanje s stensko barvo ali za stensko tapeto

krilo se lahko zniža za maksimalno 50 mm (samoz vrata brez ventilacijske reže ali čepkov)

#### ŠIRINA VRATNIH KRIL:

širina enokrilnih vrat od „70“ – „90“

#### VRATNO KRilo - STANDARDNA OPREMA:

dva skrita nasadila

magnetna ključavnica za standarni ključ, WC metuljček ali cilindrični vložek

#### DOPLAČILA:

krilo brez izvrtine za ključavnico (brez doplačila)

polnilo iverkal


ventilacijska rešetka

PVC ventilacijska reža


ventilacijsko znižanje vratnega krila

cilindrična ključavnica 31/36

#### **NOTRANJI DEL PODBOJA (IZDELAN IZ ALUMINIJA)**

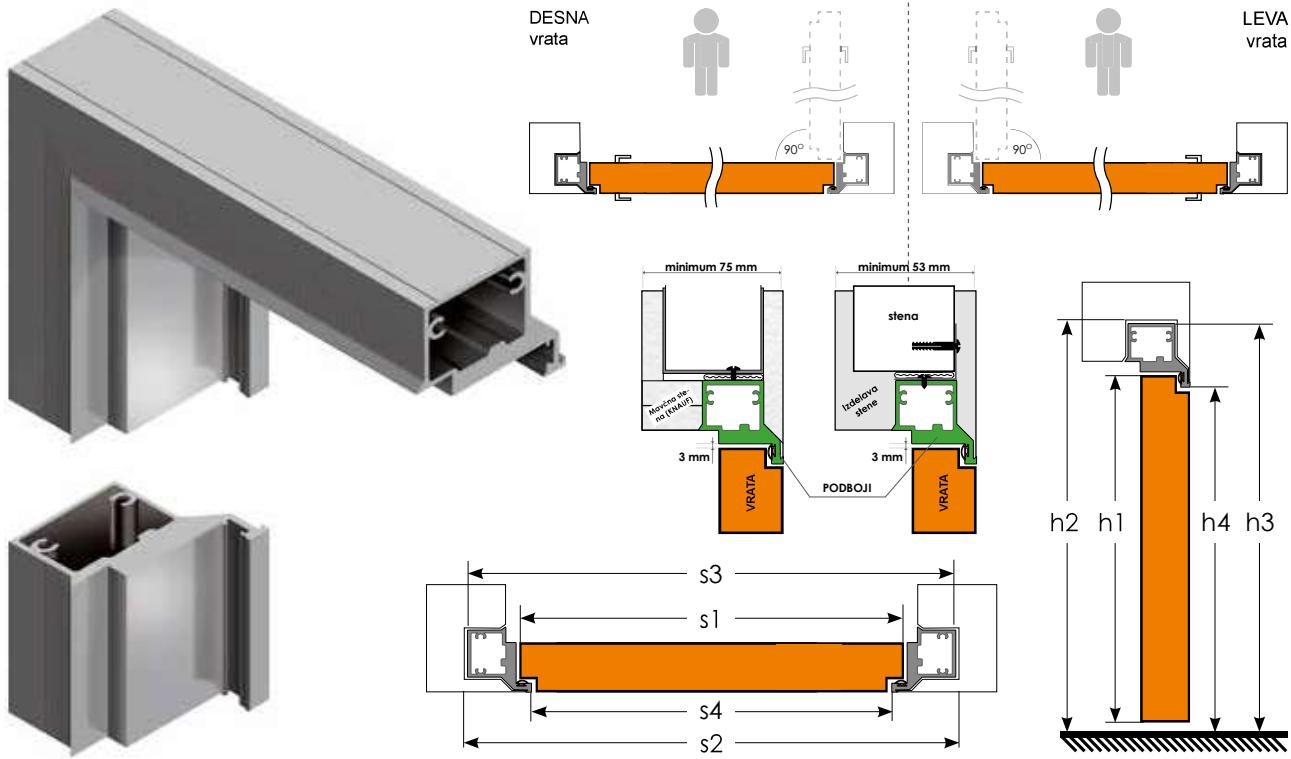

#### ZUNANJI DEL PODBOJA (IZDELAN IZ ALUMINIJA)

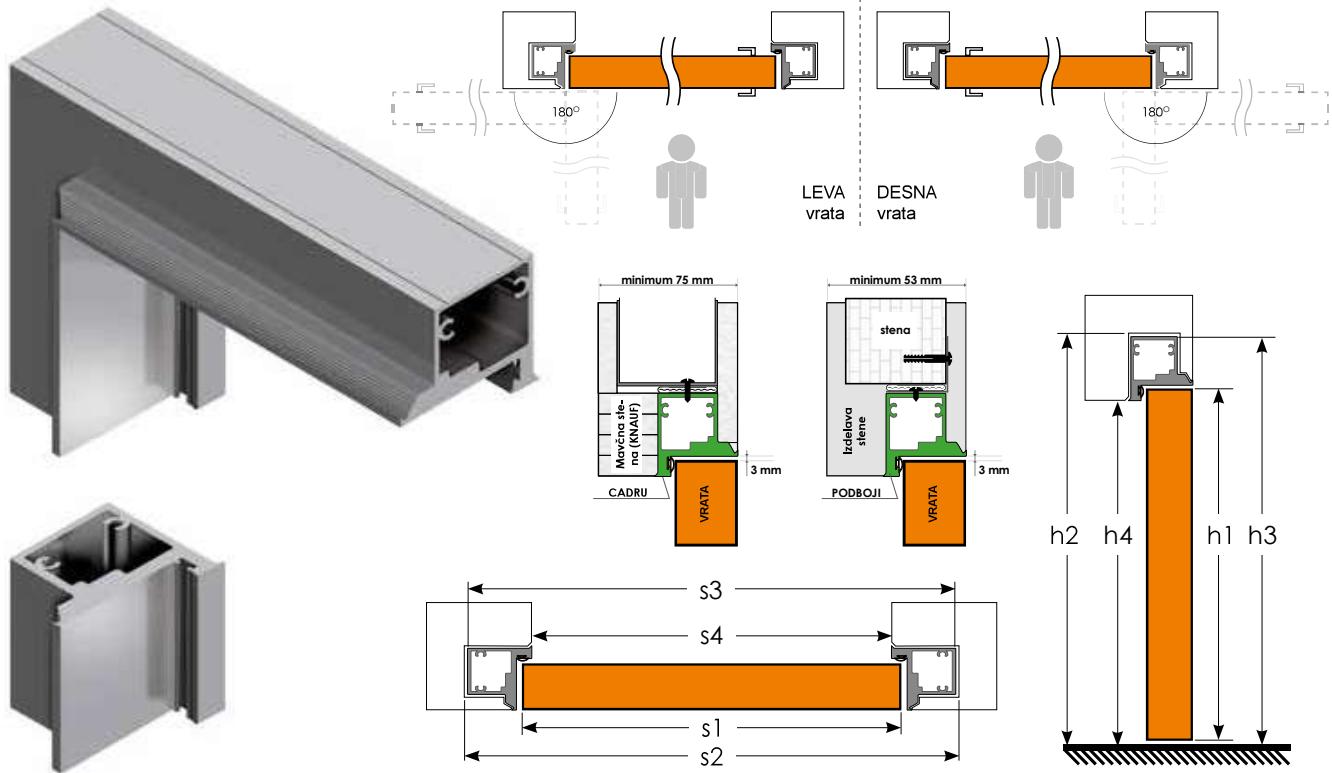


DIMENZIJA		NOTRANJI DEL PODBOJA			ZUNANJI DEL PODBOJA		
Vratno krilo		„70”	„80”	„90”	„70”	„80”	„90”
s1	širina vratnega krila	718	818	918	718	818	918
s2	širina odprtine v steni	798	898	998	798	898	998
s3	zunanja širina podboja	788	888	988	788	888	988
s4	notranja (svetla) širina podboja	703	803	903	703	803	903
h1	višina vratnega krila	2027			2017		
h2	višina odprtine v steni	2076			2066		
h3	zunanja višina vratnega krila	2069			2059		
h4	notranja višina vratnega krila	2027			2017		

**LASTNOSTI:**

Kovinsko ohišje okvirja je izdelek, ki vam omogoča, da namestite nova vrata na območjih, kjer so že kovinski okvirji. To je preprosta rešitev, da samo oblečete obstoječi kovinski podboj z kovinskim ohišjem brez nepotrebnih demontaž starih podbojev.

**KRILA IN PODBOJI ŠIRINE:**

širina enokrilnih vrat od „60“ - „90“

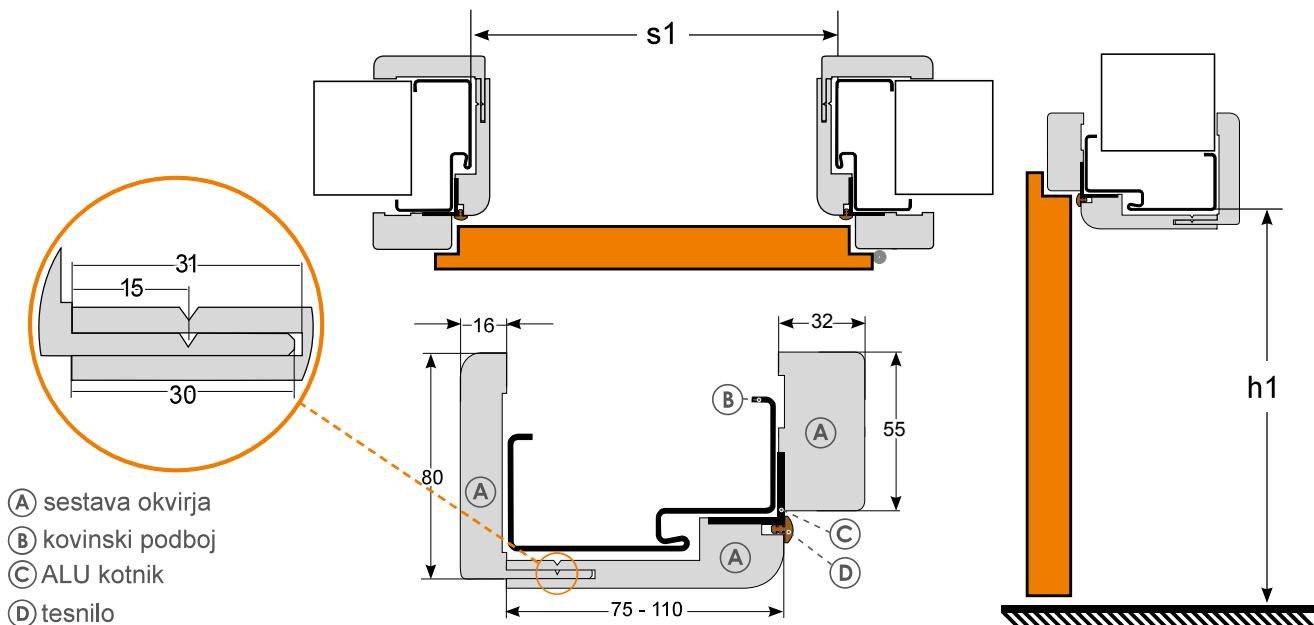**SVETLA ODPRTINA KOVINSKEGA PODBOJA (MM)**

Vratno krilo	„60“	„70“	„80“	„90“
s1 širina vratnega krila	600	700	800	900
h1 višina vratnega krila	2025			

**MOŽNE ŠIRINE NASTAVLJIVIH PODBOJEV**

simbol	A	B	C	D
širina stene	60 - 94	95 - 129	120 - 199	200 - 269

## NOTRANJA VRATA:



Tečaj



Pokriveni čepki za nasadila



Skruti tečaji z 3D regulacijo (vrata s skritimi tečaji)



Lina (Norma Decor 6)

## DRSNA VRATA:



Pokrov za vodila (za sistem "ob steni")



Letvica (za drsni sistem "v steno")



Tesnilo (za drsni sistem v steno)



Ročaj (za drsni sistem v steno)



Kljuka in rozeta JANE



cilindrična kujčavnica z metuljčkom



Ročaj s ključem



amozapirač



Panoramično kukačo

## KLJUKE



## N/ Kljuka ONYX

Barva: M6 - krom

Barva: SN - nikelj satine



## N/ Kljuka MAFF

Barva: M6/A - krom / antracit

Barva: M6/M9 - krom / nikelj



## N/ Kljuka JOON

Barva: M6/M9 - krom / nikelj



## Kljuka PRADO

Barva: INX - inox



## Kljuka FLIP

Barva: SN/M6 - nikelj satine / krom

N/ M6/A - krom / antracit



## Kljuka QUBIK

Barva: M8 - titan

Barva: M9 - nikelj



## Kljuka ENTRA

Barva: SN - nikelj satine



## Kljuka QUANTA



## Kljuka UNO

Barva: INX - inox



## Kljuka PRESTO

Barva: M6/M9 - krom / nikelj



## Kljuka INVADO

Barva: M6/M9 - krom / nikelj



## Kljuka GIUSSY

Barva: M6/M9 - krom / nikelj (foto)

Barva: M3 - bronz grafitnata



## Kljuka UNO-R

Barva: INX - inox

